

muracoustic

le virtuose du silence



La solution
acoustique
sur tissu tendu
ou à coller,
esthétique
et facile à poser

*selon les normes françaises NF EN ISO 354 et 11654

alpha W
0,25
*

muracoustic

alpha W
0,30
*


*selon les normes françaises NF EN ISO 354 et 11654

L'esthétique

Couleurs, motifs, textures, plus de 100 références au choix sur stock.

Choisissez parmi nos quatre gammes d'unis: Collège, Linosa, Collioure et Boréal ou nos deux gammes de jacquards: Vincennes et Vague.

Textile classé B s2 d0/M1 au feu, facile d'entretien.

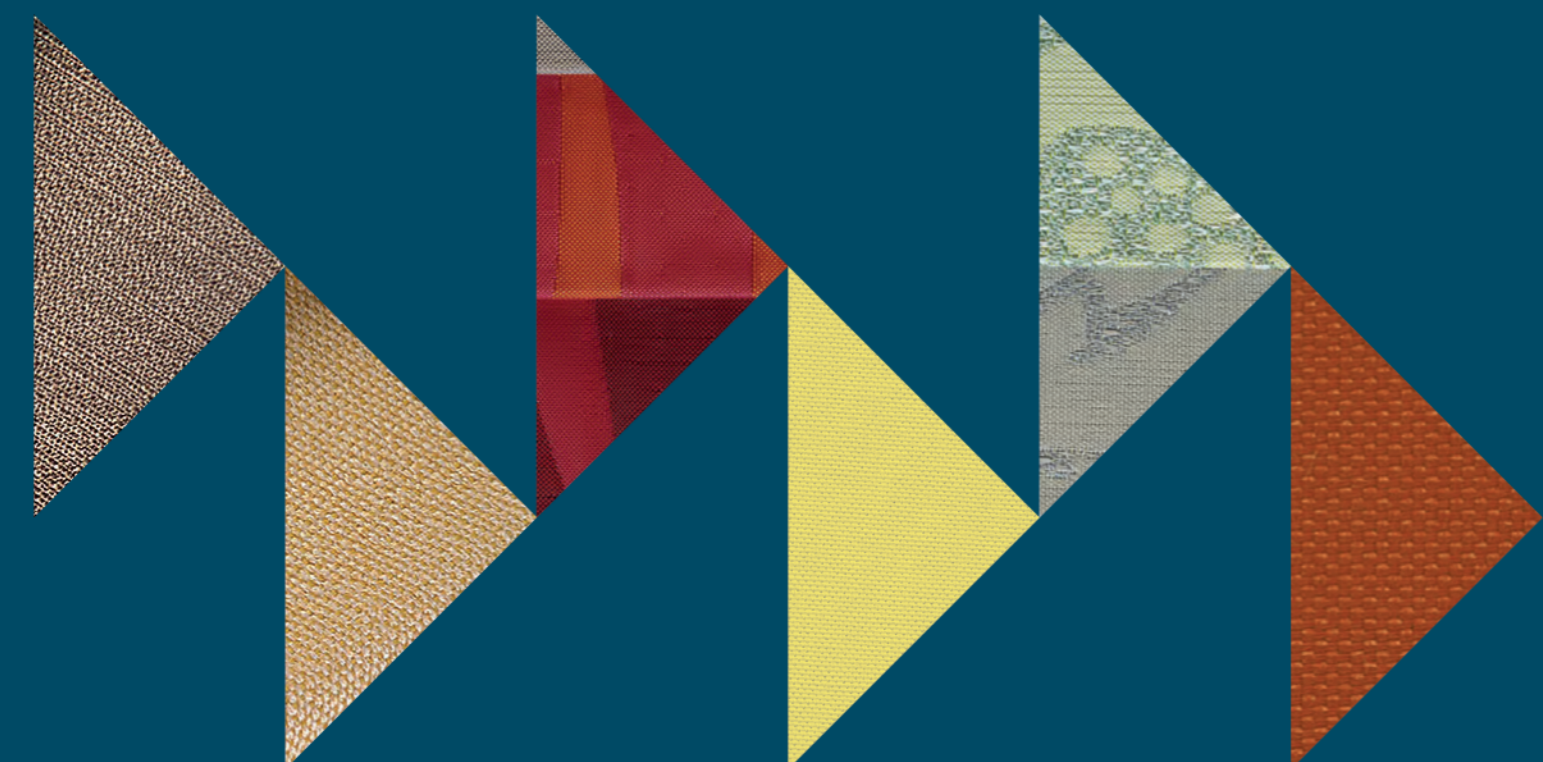

Muraspec Buflon est le créateur et fournisseur n° 1 en Europe de revêtements muraux pour les professionnels. Découvrez au fil des pages de notre site internet www.muraspec.fr la manière dont nos produits peuvent transformer votre intérieur avec de nombreuses combinaisons de couleurs, motifs et textures. Vous pouvez également faire une recherche grâce à de multiples critères, télécharger des données techniques ou commander des échantillons.

Solutions décoratives Muraspec Buflon

- Revêtements muraux vinyles
- Digital: impression numérique
- Strataflex: films PVC auto-adhésifs
- Panoline: le revêtement pour cloisons
- ImPressions: panneaux en médium sculptés
- Lumicor: panneaux décoratifs en résine
- B. Brown: matériaux pour stands et vitrines
- Opulence: revêtements textiles à coller
- Fardis: revêtements hauts de gamme, petite et grande largeur

Gamme acoustique

- Revêtement Buflon mousse vinyle à coller $\alpha_w = 0,15$
- Revêtement Buflon Acoustimousse à coller $\alpha_w = 0,30$ (vinyle sur ouate)
- Revêtement textile sur ouate Muracoustic à tendre ou à coller $\alpha_w = 0,25$ ou $0,30$

Nos services

Service client: à votre écoute du lundi au vendredi de 9H à 12h30 et de 14H à 17H pour vos commandes, réserves sur stock, questions diverses.

Livraison: livraison en France des commandes entre 48H et 72H sur stock. Possibilité de réserver un stock avant de confirmer votre commande.

Service échantillonnage: échantillons en 24H/48H. Mètres linéaires gratuits et témoins.

Service technique: un conseiller technique à votre service. Assistance et conseils de mise en œuvre.

Service harmonie: harmonisez vos sols, murs, mobilier... Contactez notre service commercial.



Muraspec Buflon
Solutions décoratives

Siège social: 22, rue de l'Équerre
95310 Saint-Ouen-l'Aumône
tél.: 01 34 32 42 00 - fax: 01 34 32 42 01

Adresse postale:
22, rue de l'Équerre - CS 40031
95067 Cergy-Pontoise Cedex
contact@murasppec.fr
www.muraspec.fr

Muraspec Buflon
Solutions décoratives

Muraspec Buflon
Solutions décoratives

Le silence

MURACOUSTIC est la solution idéale pour la correction acoustique de vos locaux en réduisant la réverbération des ondes sonores dans les bureaux, chambres d'hôtel, couloirs, salles de réunion, centres d'appel, auditoriums, salles de spectacles...

MURACOUSTIC vous offre deux niveaux d'absorption acoustique:

MURACOUSTIC Standard et MURACOUSTIC Plus (une couche de ouate supplémentaire est collée ou agrafée directement sur le mur sous le textile tendu, ce qui permet de renforcer l'absorption acoustique).

Le niveau d'absorption acoustique d'un matériau est caractérisé par le coefficient α_s (« alpha sabine ») qui détermine la quantité d'énergie absorbée par un matériau par rapport à une quantité d'énergie incidente. Il varie en fonction de la fréquence. Le matériau est d'autant plus absorbant que le α_s tend vers le 1.


MURASPEC - MURACOUSTIC

Coefficient d'absorption acoustique muracoustic

Montage sans plenum

NF EN ISO 11654: 1997 & 354: 2004

Coefficient d'absorption acoustique $\alpha_w = 0,25$ (H) Class E

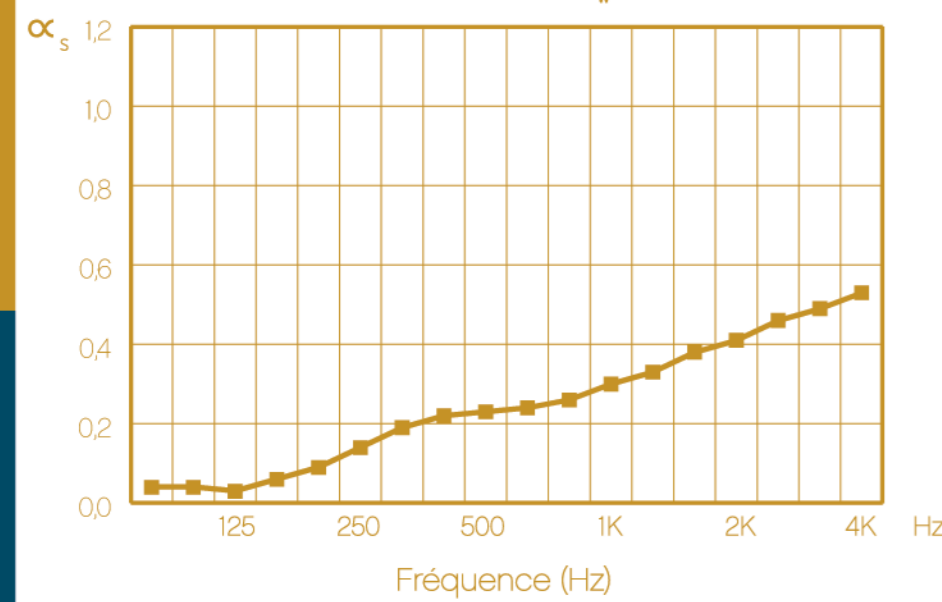


F (Hz)	α_s	α_p
100	0,04	
125	0,04	0,05
160	0,03	
200	0,06	
250	0,09	0,10
315	0,14	
400	0,19	
500	0,22	0,20
630	0,23	
800	0,24	
1000	0,26	0,25
1250	0,30	
1600	0,33	
2000	0,38	0,40
2500	0,41	
3150	0,46	
4000	0,49	0,50
5000	0,53	

MURASPEC - MURACOUSTIC PLUS

Coefficient d'absorption acoustique moyenne de 16 mesures

NF EN ISO 11654: 1997 & 354: 2004

Coefficient d'absorption acoustique $\alpha_w = 0,30$ (H) Class D

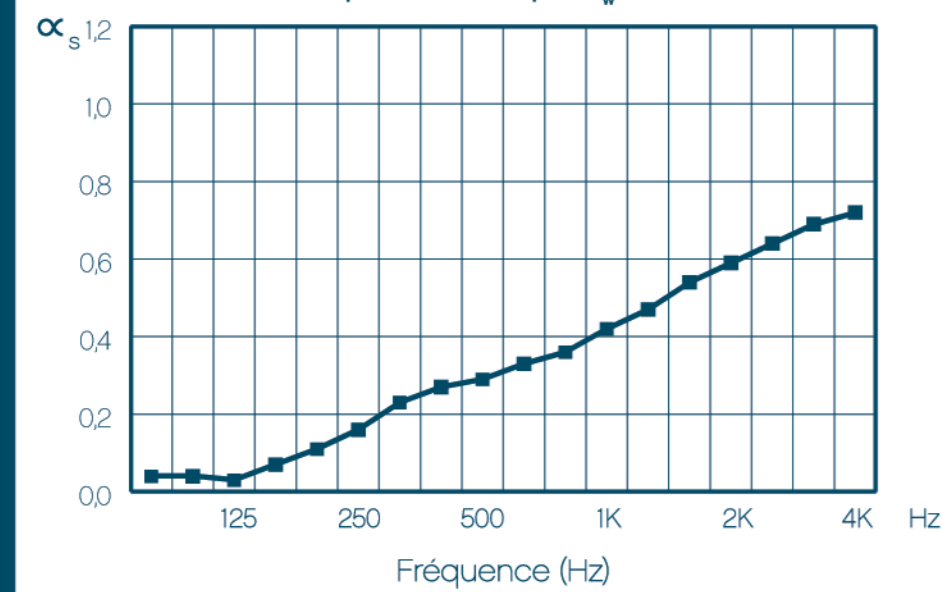

F (Hz)	α_s	α_p
100	0,04	
125	0,04	0,05
160	0,03	
200	0,07	
250	0,11	0,10
315	0,16	
400	0,23	
500	0,27	0,25
630	0,29	
800	0,33	
1000	0,36	0,35
1250	0,42	
1600	0,47	
2000	0,54	0,55
2500	0,59	
3150	0,64	
4000	0,69	0,70
5000	0,72	

MURACOUSTIC

MURACOUSTIC PLUS

La simplicité de la pose tendue

MURACOUSTIC utilise un système qui permet de poser nos revêtements muraux textiles par simple contact sur des baguettes auto-agrippantes.

Un revêtement textile contrecollé sur ouate Trevira CS (B s2 do/M1 au feu).

Les baguettes auto-adhésives se positionnent facilement sur fonds tendres (Placoplâtre, cloisons sèches, bois...) ou sur fonds durs (béton, enduit ciment, métal...).



2 options pour la pose

Solution en pose tendue sur baguettes: 2,80 m de large (sans joint).

- Baguettes en PVC munies d'un ruban auto-agrippant sur lesquelles le revêtement s'agrippe par simple contact, et de lèvres pour le rebordement. Longueur de la baguette: 1,30 m. Ratio: 2 baguettes par m² de revêtement.
- La pose tendue est particulièrement adaptée à des murs irréguliers.
- Pas de dépose de l'ancien revêtement
- Temps de pose 2 fois plus rapide qu'un revêtement standard.
- Chantier propre

Solution en pose collée: 1,40 m de large

- Convient particulièrement à l'habillage des cloisons mobiles dans les bureaux.

