

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

**AGATE**  
**PANOLINE**  
Revêtement Mural PVC à usage intense  
290 g/m<sup>2</sup>  
Papier

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

8  
Effets Nuages  
Fine/Lisse  
Aspect satiné

### Réglémentation

Classement feu  
*PCS* (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
*Entretien*

**Euro Class B S2 D0 / M1**  
5,503 Mj/m<sup>2</sup>  
 $\alpha\omega=0,1$   
7/8 - Excellent  
OUI  
Option  
Super lessivable

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

200 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

### Mise en œuvre

Colle (*fonds absorbants*)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Standard  
Sur le mur+Mouiller le dos  
Sans  
Inversé  
Pose en surcoupe  
Pelable  
Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture – Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec AGATE** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. De largeur 130 cm il est composé d'un envers Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 290 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

L'effet « nuagé » avec une texture fine/lisse et, un aspect satiné, sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour le 25 Mars 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Équerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

**AMA**  
**Chateau**  
Revêtement Mural PVC  
360 g/m<sup>2</sup>  
Polyester

**Esthétique**

Nombre de coloris  
Motif  
Grain

5  
Textile  
Moyen

**Réglementation**

Classement feu

Euroclasse B-s2,d0

**Conditionnement**

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

15 m  
90 cm

**Caractéristiques**

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®

Excellente : 7 sur une échelle de 8  
Oui  
Non

Entretien

Super Lessivable et Brossable

Colle (fonds absorbants)

Murabond Forte

Colle (fonds non absorbants)

Murabond Sealed Surface

Application de la colle

Sur le mur

Raccord

Sans

Sens de pose

Droite

Joint

Bord à bord

Arrachage

Pelable

**Préparation Fourniture Pose**

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

**Descriptif type****Fourniture et pose de revêtement mural**

*Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec AMA (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC domestique.*

*De largeur 90 cm il est composé d'un envers Textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.*

*Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1**.*

*Un effet textile est recherché.*

*Il doit avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide).*

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

*Informations non contractuelles.*

*Informations à jour Janvier 2017*

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr

## Design

Type

Poids

Support

## AMBIANCE

Revêtement Mural PVC à usage intense

220 g/m<sup>2</sup>

sans

## Esthétique

Nombre de coloris

Motif

Texture

Rendu

1 (blanc cassé)

Unis

grainée

Aspect semi-mat

## Réglementation

Classement feu

Résistance à la lumière

Traitement Bio-pruf™

Traitement Tedlar®

Entretien

**M1**

**7 sur une échelle de 8 - Excellent**

**Non**

**Non**

**Super lessivable & brossable**

## Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)

Longueur des rouleaux

Largeur des rouleaux

400 m

124 cm

*Informations non contractuelles.*

*Informations à jour septembre 2012*

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DECORATIVES**

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
Tel : 01.41.32.29.00      Fax : 01.41.32.29.01  
[www.muraspec.com](http://www.muraspec.com)

Design	<b>AMBRE</b>
Gamme	<b>PANOLINE</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	290 g/m <sup>2</sup>
Envers	Papier
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	3
Motif	Unis
Texture	Moyenne
Rendu	Aspect satiné
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	<b>Euro Class B S2 D0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	5,503 Mj/m <sup>2</sup>
Acoustique	$\alpha\omega=0,1$
Résistance à la lumière	7/8 - Excellent
Traitement Biocide	OUI
Traitement Tedlar®	Option
Entretien	Super lessivable
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	200 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Standard
Application de la colle	Sur le mur+Mouiller le dos
Raccord	Sans
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui
<b>Préparation Fourniture Pose</b>	

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture – Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec AMBRE** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. De largeur 130 cm il est composé d'un envers Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 290 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

L'effet « unis » avec une texture moyenne et un aspect satiné, sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Équerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Renfort

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

### Réglementation

Classement feu  
*PCS* (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
*Entretien*

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

### Mise en œuvre

Colle (*fonds absorbants*)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

### Préparation Fourniture Pose

### AMETHYSTE

#### PANOLINE

Revêtement Mural PVC à usage intense  
290 g/m<sup>2</sup>  
Papier

4  
Mouchetés & Pointillés  
Moyenne  
Aspect mat

#### Euro Class B S2 D0 / M1

5,503 Mj/m<sup>2</sup>  
 $\alpha\omega=0,1$   
7/8 - Excellent  
Standard  
Option  
Super lessivable

200 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

Murabond Standard  
Sur le mur + Mouiller le dos  
Sans  
Inversé  
Pose en surcoupe  
Pelable  
Oui

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec AMETHYSTE** (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. De largeur 130 cm il est composé d'un envers Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 290 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction **au feu Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ . L'effet moucheté & pointillé avec une texture moyenne et un aspect mat est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour le 25 Mars 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

## ANDALUCIA

### Astoria

Revêtement Mural PVC à usage intense  
410 g/m<sup>2</sup>  
Polyester

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture

8  
Damask floral  
Moyenne

### Réglementation

Classement feu  
*PCS* (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
*Entretien*

### Euro Class B-s2, d0 / M1

**6,764 Mj/m<sup>2</sup>**  
 **$\alpha\omega=0,15$**   
**7/8 - Excellent**  
**OUI**  
**Option**  
**Super lessivable et brossable**

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

### Mise en œuvre

Colle (*fonds absorbants*)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Sur le mur  
53 cm  
Droite  
Pose en surcoupe 5 cm  
Pelable  
Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec ANDALUCIA** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

Un effet texture moyenne est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Aout 2017

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01  
www.muraspec.com

Design	<b>ANDAMAN SILK</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	360 g/m <sup>2</sup>
Envers	Coton
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	6
Motif	Effet soie
Texture	Moyenne
Rendu	Aspect mat
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	<b>Euro Class B S2 D0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>7,24 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha\omega=0,1</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement Biocide	<b>Standard</b>
Traitement Tedlar®	<b>Option</b>
Entretien	<b>Super lessivable</b>
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	Sans
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Arrachable à sec
Contre collage cloison	Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec ANDAMAN SILK** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux PVC à usage intense. De largeur 130 cm il est composé d'un envers Coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

L'effet soie avec une texture moyenne et un aspect mat est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour 25 Mars 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Équerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

## Design

Gamme  
Type  
Poids  
Support

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Grain  
Aspect

## Caractéristiques

Classement feu  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien  
Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non-absorbants)  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

## Andesite

### STUDIO SUITE

Revêtement Mural à usage intense

**410 g/m<sup>2</sup>**

Non-Tissé

6

Minérale  
Poudre  
Satiné

Euro Class Bs2d0  
 $\alpha\omega=0,15$   
Excellente 7 sur une échelle de 8  
Oui  
Non  
Super-lessivable et Brossable

30 m (Vente à la coupe)  
130 cm

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
63,5 cm  
Non Inversé  
Surcoupe 10 cm  
Pelable  
Oui

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture –Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec **ANDESITE** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Non-tissé enduit d'un film PVC compact, avec un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0** et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

Un motif Minéral, avec grain poudre, et un aspect satiné sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, et aux éraflures.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour : Mars 2014.

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Équerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)



Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

## ANTIQUE

### Astoria

Revêtement Mural PVC à usage intense

410 g/m<sup>2</sup>

Polyester

## Esthétique

Nombre de coloris

8

Motif

Effet métallique

Texture

Moyenne

## Réglementation

Classement feu

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)

**Euro Class B-s2, d0 / M1**

**6,764 Mj/m<sup>2</sup>**

Acoustique

**$\alpha_w=0,15$**

Résistance à la lumière

**7/8 - Excellent**

Traitement Biocide

**OUI**

Traitement Tedlar®

**Option**

Entretien

**Super lessivable et brossable**

## Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)

Longueur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)

Largeur des rouleaux

130 cm

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)

Murabond Forte

Application de la colle

Sur le mur

Raccord

SANS

Sens de pose

Inversé

Joint

Pose en surcoupe 5 cm

Arrachage

Pelable

Contre collage cloison

Oui

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec ANTIQUE** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w=0,15$ .

Un effet texture moyenne métallisée est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Novembre 2015

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine

Tel : 01.41.32.29.00

Fax : 01.41.32.29.01

www.muraspec.com

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

**ARDOISE**  
**PANOLINE**  
Revêtement Mural PVC à usage intense  
290 g/m<sup>2</sup>  
Papier

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

1  
Unis  
Moyenne  
Aspect satiné

### Réglementation

Classement feu  
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

**Euro Class B S2 D0 / M1**  
**5,503 Mj/m<sup>2</sup>**  
 **$\alpha\omega=0,1$**   
**7/8 - Excellent**  
**OUI**  
**Option**  
**Super lessivable**

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

200 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Standard  
Sur le mur +Mouiller le dos  
NA  
Inversé  
Pose en surcoupe  
Pelable  
Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec ARDOISE** (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 290 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

Un uni avec une texture moyenne et un aspect satiné sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Grain

### Réglementation

Classement feu

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

### Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®

Entretien

Colle (fonds absorbants)

Colle (fonds non absorbants)

Application de la colle

Raccord

Sens de pose

Joint

Arrachage

Contre collage cloison

### ARIANE

#### Elan

Revêtement Mural PVC à usage intense

455 g/m<sup>2</sup>

Textile

13

Effet texturé

Profond

Euro Class B-s2,d0 / M1

30 m (Vente à la coupe possible)

130 cm

Excellente : 7 sur une échelle de 8

Oui

Non

Super Lessivable et Brossable

Murabond Forte

Murabond Sealed Surface

Sur le mur

SANS

Inversé

Pose en surcoupe (5cm)

Pelable

Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Ariane (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1**.

Un effet texturé est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2015

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

**Esthétique**

Nombre de coloris  
Motif  
Grain

**Réglementation**

Classement feu  
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique

**Caractéristiques**

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien  
**Durabilité**  
**Choc**  
**Usure, Déchirure**

**Conditionnement**

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

**Mise en œuvre**

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

**Préparation Fourniture Pose****ARTEMIS****Union**

Revêtement Mural PVC à usage intense  
455 g/m<sup>2</sup>  
Textile

14  
Géométrique et froissé  
Profondeur Moyenne

**Euro Class B S2 D0 / M1**

**7.24 Mj/m<sup>2</sup>**  
**αω=0,15**

Excellente : 7 sur une échelle de 8  
Oui  
Non  
Super Lessivable et Brossable  
Elevé selon EN 259-2  
8/10  
8/10

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Sans  
Inversé  
Pose en surcoupe (5cm)  
Pelable  
Oui

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

**Descriptif type***Fourniture et pose de revêtement mural*

*Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec ARTEMIS (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.*

*De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .*

*Un motif effet Géométrique et froissé, est recherché.*

*Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).*

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

*Informations non contractuelles.*

*Informations à jour Mars 2014*

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

**ASSAM****Elan**

Revêtement Mural PVC à usage intense  
455 g/m<sup>2</sup>  
Polyester

**Esthétique**

Nombre de coloris  
Motif  
Grain

13  
Ligné horizontal  
Fin

**Réglementation**

Classement feu

**Euro Class B-s2, d0****Caractéristiques**

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

Excellente : 7 sur une échelle de 8  
Oui  
Non  
Super Lessivable et Brossable

**Conditionnement**

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

**Mise en œuvre**

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Sans  
Inversé  
Pose en surcoupe (5cm)  
Pelable  
Oui

**Préparation Fourniture Pose**

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

**Descriptif type**Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec ASSAM (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euroclasse B-s2, d0**.

Un motif effet texturé est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Aout 2015

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
 Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

*Antique - Atlanta silk - Avignon - Bark - Belmont - Foley - Frond - Khotan - Linkage - Linha - Loft - Palermo - Pearl stripe - Rome - Safari - Vermont*

## Revêtement Mural PVC à usage intense

### Revêtement Composite

Couche de résine mâtifante protectrice ; Couche de PVC ; Renfort polyester

### Aspect :

Les designs et le relief de cette collection en font un produit parfaitement adapté à la rénovation. Son utilisation dans le neuf est très économique.

### Caractéristiques techniques

Poids : 410 g/m<sup>2</sup> (sauf Foley et Safari 360 g/m<sup>2</sup>)  
Renfort : Polyester

### Réglementation

Protection Incendie : B s2 d0  
Pouvoir Calorifique supérieur : 7.24 MJ/m<sup>2</sup>  
Acoustique (contribution à la NRA)  $\alpha_{\omega}=0.15$

### Propriétés

Entretien : Super lessivable et brossable  
Résistance aux taches : Résistance aux taches courantes (café, rouge à lèvres...)  
Résistance chimique : Résiste aux détergents doux, aux acides dilués...  
Protection Tedlar : Résistance exceptionnelle aux taches et produits chimiques **en option**.  
Résistance à la lumière : Excellente (7 sur une échelle de 8 selon norme ISO 105/B02)  
Traitement anti-bactérien : Traitement Biocide

### Type d'utilisation

Ce revêtement mural est adapté aux endroits où esthétique et exigences techniques doivent être conciliés. Ce revêtement est recommandé pour les hôpitaux, hôtels, maisons de retraite, bureaux, circulation d'immeubles... ou toutes zones que vous souhaitez décorer durablement.

### Mise en œuvre

Notice de pose jointe à chaque rouleau.  
Définie par le DTU 59.4  
Pose sur supports préparés et imprimés - Inversion des lés (sauf motifs) et pose en surcoupe.  
Utilisation d'une colle forte (sur support absorbant) - Type : Murabond Forte ou Super Forte.

### Vente et conditionnement

1.30 Mètre de large  
Rouleaux de 30 ml (Possibilité de vente à la coupe)  
Vente directe par Muraspec  
Disponible sous 48/72 heures selon stock.

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

## Design

Type  
Poids  
Envers

## ATLANTA SILK

Revêtement Mural PVC à usage intense  
410 g/m<sup>2</sup>  
Polyester

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

10  
Effet d'un tissu drapé  
Moyenne  
Aspect froissé et irisé

## Réglémentation

Classement feu  
*PCS* (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
*Entretien*

**Euro Class B S2 D0 / M1**  
**6.764 Mj/m<sup>2</sup>**  
 **$\alpha\omega=0,15$**   
**7/8 - Excellent**  
**OUI**  
**Option**  
**Super lessivable**

## Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Sur le mur  
Sans  
Inversé  
Pose en surcoupe  
Pelable  
Oui

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture – Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec ATLANTA SILK** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

L'effet d'un tissu drapé froissé et irisé avec une texture moyenne et un aspect mat est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Équerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

## Design

Type  
Poids  
Envers

## ATLANTA TALIS

Revêtement Mural PVC à usage intense  
440 g/m<sup>2</sup>  
Coton

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

13  
Effet d'un tissu drapé  
Moyenne  
Aspect mat

## Réglementation

Classement feu  
*PCS* (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
*Entretien*

**Euro Class B S2 D0 / M1**  
**7,177 Mj/m<sup>2</sup>**  
 **$\alpha\omega=0,1$**   
**7/8 - Excellent**  
**Oui**  
**Option**  
**Super lessivable**

## Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

## Mise en œuvre

Colle (*fonds absorbants*)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Sur le mur  
Sans  
Inversé  
Pose en surcoupe (5 cm)  
Arrachable à sec  
Oui

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec ATLANTA TALIS** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 440 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

L'effet d'un tissu drapé avec une texture moyenne et un aspect mat est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Juillet 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Équerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)



Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

## AUDIO

### Astoria

Revêtement Mural PVC à usage intense

410 g/m<sup>2</sup>

Polyester

## Esthétique

Nombre de coloris

8

Motif

Rayures horizontales

Texture

Moyenne

Rendu

Géométrique déstructuré

## Réglémentation

Classement feu

**Euro Class B S2 D0 / M1**

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)

**6.764 Mj/m<sup>2</sup>**

Acoustique

**$\alpha\omega=0,15$**

Résistance à la lumière

**7/8 - Excellent**

Traitement Biocide

**OUI**

Traitement Tedlar®

**Option**

Entretien

**Super lessivable**

## Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)

Longueur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)

Largeur des rouleaux

130 cm

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)

Murabond Forte

Application de la colle

Sur le mur

Raccord

SANS

Sens de pose

Inversé

Joint

Pose en surcoupe

Arrachage

Pelable

Contre collage cloison

Oui

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

*Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec AUDIO** (coloris : \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.*

*De largeur 130 cm, il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.*

*Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .*

*Un uni avec une texture moyenne et un aspect satiné est recherché.*

*Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide).*

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design	<b>Avignon</b>
Gamme	<b>Astoria</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	410 g/m <sup>2</sup>
Envers	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	18
Motif	Effet textile
Texture	Fine
Rendu	Satiné
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	Euro Class B S2 D0 / M1
Acoustique	$\alpha\omega=0,15$
<b>Caractéristiques</b>	
Résistance à la lumière	Excellente : 7 sur une échelle de 8
Traitement Biocide	Oui
Traitement Tedlar®	Non
Entretien	Super Lessivable et Brossable
Durabilité	Elevé selon EN 259-2
Choc	8/10
Usure, Déchirure	8/10

### Conditionnement

Livraison	48/72 heures (sur stock)
Longueur des rouleaux	30 ml
Largeur des rouleaux	130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)	Murabond Heavy
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	Sans
Sens de pose	Non-Inversée
Joint	Pose en surcoupe (5cm)
Arrachage	Pelable à sec
Contre collage cloison	Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Avignon** (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ . L'effet Textile avec une texture fine et un aspect satiné sont recherchés. Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super- lessivable et Brossable, désinfectable, et résistant aux éraflures et être résistant aux bactéries (Traité Biocide).

La pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

#### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Équerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr

Design	<b>BARK</b>
Gamme	<b>Astoria</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	410 g/m <sup>2</sup>
Envers	Polyester

### Esthétique

Nombre de coloris	11
Motif	Effets Texturé
Texture	Moyenne

### Réglementation

Classement feu	<b>Euro Class B-s2, d0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>6,764 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha_w=0,15</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement Biocide	<b>OUI</b>
Traitement Tedlar®	<b>Option</b>
Entretien	<b>Super lessivable et brossable</b>

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	SANS
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe 5 cm
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec BARK** (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w=0,15$ .

Un effet texture moyenne est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Novembre 2015

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01  
www.muraspec.com

## Design

Gamme  
Type  
Poids  
Renfort / Type d'encre

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

## Réglementation

Classement feu  
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

## Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

## BATH

### Résumé

Revêtement Mural PVC à usage intense  
360 g/m<sup>2</sup>  
Coton / Encre sans solvant

24  
Uni (effet granité)  
Grain moyen  
Mat

### Euro Class B s2 d0 / M1

**7,24 Mj/m<sup>2</sup>**  
 **$\alpha\omega=0,15$**   
**7/8 - Excellent**  
**OUI**  
**Option**  
**Super lessivable & brossable**

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

Murabond Forte  
Sur le mur  
SANS  
Inversé  
Pose en surcoupe  
Arrachable à sec  
Oui

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec BATH Résumur** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B s2 d0 / M1** et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ . Un effet uni, granité, et un aspect mat est recherché. Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Équerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

## BELMONT

### Astoria

Revêtement Mural PVC à usage intense  
410 g/m<sup>2</sup>  
Polyester

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

15  
Textile  
Fine  
Aspect satiné

### Réglementation

Classement feu  
Acoustique

Euro Class B S2 D0 / M1  
 $\alpha\omega=0,15$

### Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien  
Durabilité  
Choc  
Usure, Déchirure  
Livraison en 48/72 heures (sur stock)

Excellente 7 sur une échelle de 8  
OUI  
Non  
Super Lessivable et Brossable  
Elevé selon EN 259-2  
8/10  
8/10  
130 cm

### Conditionnement

Livraison  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

48/72 heures (sur stock)  
30 ml  
130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds non-absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Sans  
Non-Inversée  
Pose en surcoupe (5cm)  
Pelable à sec  
Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Belmont** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

L'effet Textile avec une texture fine et un aspect satiné sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente,

Etre Super- lessivable et Brossable, désinfectable, et résistant aux éraflures et être résistant aux bactéries (Traite Biocide)..

La pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

#### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

**BOA****Union**

Revêtement Mural PVC à usage intense  
455 g/m<sup>2</sup>  
Polyester

**Esthétique**

Nombre de coloris  
Motif  
Grain

10  
Peau de serpent  
Moyen

**Réglementation**

Classement feu  
Acoustique

**Euroclasse B-s2, d0**  
**αW 0.15**

**Caractéristiques**

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

Excellente : 7 sur une échelle de 8  
Oui  
Non  
Super Lessivable et Brossable

**Conditionnement**

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

**Mise en œuvre**

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
16 cm  
Inversé  
Pose en surcoupe (5cm)  
Pelable  
Oui

**Préparation Fourniture Pose**

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

**Descriptif type**Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec BOA (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir une réaction au feu **Euroclasse B-s2, d0** et un coefficient d'absorption acoustique **αW 0.15**.

Un effet texturé peau de serpent est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Février 2016

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design	<b>BOULEZ</b>
Gamme	<b>CHATEAU</b>
Type	Revêtement Mural PVC
Poids	350 g/m <sup>2</sup>
Support	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	11
Motif	Fine arborescence
Grain	Fin
Aspect	Moiré
<b>Caractéristiques</b>	
Classement feu	Euro Class B
Classement Marine	Bureau Veritas BV0062
Acoustique	$\alpha\omega=0.1$
Résistance à la lumière	7/8 – Excellent EN 20105
Traitement Biocide	OUI
Traitement Tedlar®	Non
Entretien	Super lessivable et brossable
Durabilité	Elevée EN 259-2
Choc	8/10
Usure, Déchirure	8/10

**Conditionnement**

Livraison	48/72 heures (sur stock)
Longueur des rouleaux	10,05 m (Vente au rouleau)
Largeur des rouleaux	52 cm

**Mise en œuvre**

Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	Sans raccord
Sens de pose	Non inversé
Joint	Pose à joint vif (Bord à bord)
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Non

**Préparation Fourniture Pose**

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

**Descriptif type**Fourniture et pose de revêtement mural

*Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Boulez (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC domestique.*

*De largeur 52 cm il est composé d'un support Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 350 g/m<sup>2</sup>.*

*Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B s2d0**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .*

*Le motif de fine arborescence avec un grain fin et un aspect moiré est recherché.*

*Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (traité biocide).*

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2012

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
 Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01  
 www.muraspec.com

# BURNISH (PLATINUM)

Design	BURNISH
Gamme	Platinum
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	350 g/m <sup>2</sup>
Envers	Polyester

Esthétique	
Nombre de coloris	4
Motif	Effets métalliques
Rendu	Aspect brillant

## Réglementation

Classement feu	Euro Class B S2 D0 / M1
Résistance à la lumière	7/8 - Excellent
Traitement Biocide	Non
Traitement Tedlar®	Non
Entretien	Lessivable

## Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Au Mur
Raccord	Sans
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe 5 cm
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Non

## Préparation Fourniture Pose

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural \_\_\_\_\_

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Burnish Platinum (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 350 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1.

L'effet uni avec une texture lisse, et un aspect brillant sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lessivable.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Informations non contractuelles.

Informations à jour avril 2016



Design	<b>EDEN</b>
Gamme	<b>Platinum</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	350 g/m <sup>2</sup>
Envers	Polyester

### Esthétique

Nombre de coloris	4
Motif	Effets métalliques
Rendu	Aspect brillant

### Réglementation

Classement feu	<b>Euro Class B S2 D0 / M1</b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement Biocide	<b>Non</b>
Traitement Tedlar®	<b>Non</b>
Entretien	<b>Lessivable</b>

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Au Mur
Raccord	Sans
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe 5 cm
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Non

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Burnish Platinum (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 350 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**.

L'effet uni avec une texture lisse, et un aspect brillant sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lessivable.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour avril 2016

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DECORATIVES**

22 rue de l'Equerre- 95310 – St Ouen l'Aumône  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01  
www.muraspec.com

## Design

Gamme  
Type  
Poids  
Envers

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

## Réglementation

Classement feu  
Acoustique

## Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

## Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

## CADIX

### Resimur

Revêtement Mural PVC à usage intense  
390 g/m<sup>2</sup>  
Coton

20  
Faux Uni  
Grain structuré  
Mat

**Euro Class B-s2, d0 (M1)**  
 **$\alpha\omega=0,15$**

**Excellente (7sur une échelle de 8)**

**OUI**

**Option**

**Super Lessivable & Brossable**

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Sans  
Inversé  
Pose en surcoupe  
Arrachable à sec  
Oui

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

## Descriptif type

*Fourniture et pose de revêtement mural*

*Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec CADIX Resimur** (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.*

*De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 390 g/m<sup>2</sup>.*

*Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 (M1)** et un coefficient d'absorption acoustique  **$\alpha\omega=0,15$** .*

*Un effet uni structuré et un aspect mat sont recherchés.*

*Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (Traitement Biocide).*

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Octobre 2015

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Renfort

## CAMBRIDGE

### RESIMUR

Revêtement Mural PVC à usage intense

360 g/m<sup>2</sup>

Coton

### Esthétique

Nombre de coloris

16

Motif

Effet Froissé

Texture

Moyenne

Rendu

Aspect mat

### Réglementation

Classement feu

**Euro Class B S2 D0 / M1**

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)

**7,24 Mj/m<sup>2</sup>**

Acoustique

**$\alpha\omega=0,15$**

Résistance à la lumière

**7/8 - Excellent**

Traitement Biocide

**OUI**

Traitement Tedlar®

**Non**

Entretien

**Super lessivable**

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)

Longueur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)

Largeur des rouleaux

130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)

Murabond Forte

Colle (fonds non-absorbants)

Murabond Sealed Surface

Raccord

NA

Sens de pose

Inversé

Joint

Pose en surcoupe

Arrachage

Arrachable à sec

Contre collage cloison

Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture – Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec **Cambridge** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

Un effet naturel avec une texture moyenne et un aspect satiné est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

### Réglementation

Classement feu  
Acoustique

### Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

### Préparation Fourniture Pose

### CANTON

#### Union

Revêtement Mural PVC à usage intense  
455 g/m<sup>2</sup>  
Polyester

18  
Effet Naturel Textile  
Grain peu profond  
Mat

**Euro Class B s2 d0 (précédent classement M1)**  
 **$\alpha\omega=0,15$**

#### Excellente : (7 sur une échelle de 8)

Non  
Non  
Super Lessivable et Brossable

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Sans  
Inversé  
Emargé, Pose en surcoupe (5cm)  
Pelable  
Oui

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec **CANTON** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euro Class B s2 d0 (précédent classement M1)**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

Un motif effet naturel, est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DECORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design	<b>CELESTE</b>
Gamme	<b>UNION</b>
Type	Revêtement Mural PVC
Poids	455 g/m <sup>2</sup>
Support	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	21
Grain	Fin
Motif	Fibre irisée
Aspect	Brillant
<b>Caractéristiques</b>	
Classement feu	Euro Class B
Acoustique	$\alpha\omega=0.15$
Résistance à la lumière	Excellent :7 pour un maximum de 8 –EN 20105
Traitement Biocide	Oui
Traitement Tedlar®	Non
Entretien	Lessivable
Durabilité	Elevée EN 259-2
Choc	7/10
Abrasion	5/10
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente au ml)
Largeur des rouleaux	127 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur, Murabond forte, ou Murabond Sealed Surface pour les fonds non-absorbant
Raccord	sans
Sens de pose	Inversé
Joint	Surcoupe (5cm)
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui
<b>Préparation Fourniture Pose</b>	

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Celeste (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC.

De largeur 127 cm il est composé d'un support Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B s2d0**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

Le motif est fibre irisée avec un grain fin et un aspect brillant est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (traité biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

## CELESTE FLORAL

### Union

Revêtement Mural PVC à usage intense  
455 g/m<sup>2</sup>  
Polyester

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Grain

8  
Damas et Floral  
Surface fibreuse

### Réglementation

Classement feu  
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique

**Euro Class B S2 D0 / M1**  
**7.24 MJ/m<sup>2</sup>**  
 **$\alpha\omega=0,15$**

### Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien  
Durabilité  
Choc  
Usure, Déchirure

Excellente : 7 sur une échelle de 8  
Oui  
Non  
Super Lessivable  
Élevé selon EN 259-2  
7/10  
5/10

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
127 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
26,5cm  
Non-Inversé  
Non-Emargé, Pose en surcoupe (5 cm)  
Pelable  
Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Celeste Floral (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

Un motif effet damassé et florale est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

#### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr

# CELESTE STRIPE

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Grain

## Réglementation

Classement feu  
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique

## Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien  
Durabilité  
Choc  
Usure, Déchirure

## Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

## Préparation Fourniture Pose

## CELESTE STRIPE

### Union

Revêtement Mural PVC à usage intense  
455 g/m<sup>2</sup>  
Polyester

8  
Rayures Verticales  
Surface fibreuse

### Euro Class B S2 D0 / M1

7.24 Mj/m<sup>2</sup>  
 $\alpha\omega=0,15$

Excellente : 7 sur une échelle de 8  
Oui  
Non  
Super Lessivable  
Elevé selon EN 259-2  
7/10  
5/10

30 m (Vente à la coupe possible)  
127 cm

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Sans  
Inversé  
Emargé, Pose en surcoupe (8 cm)  
Pelable  
Oui

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Celeste Stripe (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ . Un motif effet rayure est recherché. Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

**CHENE**  
**PANOLINE**  
Revêtement Mural PVC à usage intense  
280 g/m<sup>2</sup>  
Papier

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

5  
Unis  
Moyenne  
Aspect satiné

### Réglementation

Classement feu  
*PCS* (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement BIOPRUF®  
Traitement Tedlar®  
*Entretien*

**Euro Class B S2 D0 / M1**  
**5,503 Mj/m<sup>2</sup>**  
 **$\alpha\omega=0,1$**   
**7/8 - Excellent**  
**OUI**  
**Option**  
**Super lessivable**

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

200 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

### Mise en œuvre

Colle (*fonds absorbants*)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Standard  
Sur le mur+Mouiller le dos  
NA  
Inversé  
Pose en surcoupe  
Pelable  
Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec CHENE** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 290 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ . Un uni avec une texture moyenne et un aspect satiné est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)



Design	<b>CHOPIN</b>
Gamme	<b>CHATEAU</b>
Type	Revêtement Mural PVC
Poids	350 g/m <sup>2</sup>
Support	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	11
Grain	Fin
Motif	Floral
Aspect	Mat
<b>Caractéristiques</b>	
Classement feu	Euro Class B
Classement Marine	Bureau Veritas BV0062
Acoustique	$\alpha\omega=0.1$
Résistance à la lumière	7/8 – Excellent EN 20105
Traitement Biocide	Oui
Traitement Tedlar®	Non
Entretien	Super lessivable et Brossable
Durabilité	Elevée EN 259-2
Choc	8/10
Usure, Déchirure	8/10
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	10,05 m (Vente au rouleau)
Largeur des rouleaux	52 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	53 cm
Sens de pose	Non inversé
Joint	Pose à joint vif (Bord à bord)
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Non

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Chopin (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC domestique.

De largeur 52 cm il est composé d'un support Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 350 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B s2d0**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ . Le motif floral avec un grain fin et un aspect mat est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (traité biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2012

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01  
www.muraspec.com

## Design

Type  
Poids  
Renfort

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

## Réglementation

Classement feu  
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

## Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

## Préparation Fourniture Pose

## COLOUR INDEX

Revêtement Mural PVC à usage intense  
440 g/m<sup>2</sup>  
Coton

146  
Unis à léger relief  
Moyenne à effet granité  
Diffuse la lumière

## Euro Class B S2 D0 / M1

**7,177 Mj/m<sup>2</sup>**  
 **$\alpha\omega=0,1$**   
**7/8 - Excellent**  
**Option**  
**Non**  
**Super lessivable**

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

Murabond Forte  
Sur le mur  
SANS  
Inversé  
Pose en surcoupe 5 cm  
Arrachable à sec  
Oui

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Colour Index** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Coton enduit d'un film PVC compact granité et doit avoir un poids de 440 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

Un uni granité avec une texture moyenne est recherché.

Il doit de plus parfaitement diffuser la lumière.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

## Design

Type  
Poids  
Envers

## CORDOVA

Revêtement Mural PVC à usage intense  
410 g/m<sup>2</sup>  
Polyester

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

8  
Peau d'éléphant  
Craquelé  
Relief type cuir

## Réglementation

Classement feu  
*PCS* (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Bio-pruf®  
Traitement Tedlar®  
*Entretien*

**Euro Class B S2 D0 / M1**  
**7,24 Mj/m<sup>2</sup>**  
 **$\alpha\omega=0,15$**   
**7/8 - Excellent**  
**NON**  
**Option**  
**Super lessivable**

## Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

## Mise en œuvre

Colle (*fonds absorbants*)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Sur le mur  
Sans  
Inversé  
Pose en surcoupe  
A sec  
Oui

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec CORDOVA (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Coton enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1** et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

Un effet « peau d'éléphant » avec un relief structuré, craquelé et mat est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, et aux éraflures.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Équerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design	<b>CORDUROY</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense à base de 30% de matières premières recyclées
Poids	360 g/m <sup>2</sup>
Envers	Coton
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	6
Motif	Fines rayures verticales
Texture	Moyenne
Rendu	Aspect mat
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	<b>Euro Class B S2 D0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>7.24 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha\omega=0,1</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement Biocide	<b>OUI</b>
Traitement Tedlar®	<b>Non</b>
Entretien	<b>Super lessivable</b>
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	NA
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui
<b>Préparation Fourniture Pose</b>	

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec CORDUROY** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu M1 **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

L'effet relief fines rayures verticales avec une texture moyenne et un aspect mat sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design	<b>CORELLI</b>
Gamme	<b>CHATEAU</b>
Type	Revêtement Mural PVC
Poids	350 g/m <sup>2</sup>
Support	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	7
Grain	Fin
Motif	Floral
Aspect	Mat
<b>Caractéristiques</b>	
Classement feu	Euro Class B
Classement Marine	Bureau Veritas BV0062
Acoustique	$\alpha_w=0.1$
Résistance à la lumière	7/8 – Excellent EN 20105
Traitement Biocide	Oui
Traitement Tedlar®	Non
Entretien	Super lessivable et Brossable
Durabilité	Elevée EN 259-2
Choc	8/10
Usure, Déchirure	8/10

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	10,05 m (Vente au rouleau)
Largeur des rouleaux	52 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	26,5 cm (sauté)
Sens de pose	Non inversé
Joint	Pose à joint vif (Bord à bord)
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Non

### Préparation Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Corelli (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC.

De largeur 52 cm il est composé d'un support Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 350 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B s2d0**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w=0,1$ .

Le motif floral avec un grain fin et un aspect ? est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (traité biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2012

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01  
www.muraspec.com

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

**CORNALINE**  
**PANOLINE**  
Revêtement Mural PVC à usage intense  
290 g/m<sup>2</sup>  
Papier

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

1  
Unis  
Épaisse  
Aspect mat

### Réglémentation

Classement feu  
*PCS* (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
*Entretien*

**Euro Class B S2 D0 / M1**  
**5,503 Mj/m<sup>2</sup>**  
 **$\alpha\omega=0,1$**   
**7/8 - Excellent**  
**OUI**  
**Option**  
**Super lessivable**

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

200 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

### Mise en œuvre

Colle (*fonds absorbants*)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Standard  
Sur le mur +Mouiller le dos  
SANS  
Inversé  
Pose en surcoupe  
Pelable  
Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Cornaline** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un en vers Papier enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 290 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

Un uni avec une texture épaisse et un aspect mat est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide).

La pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Équerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Grain

### Réglementation

Classement feu

### Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

**Choc**

**Usure, Déchirure**

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)

Colle (fonds non absorbants)

Application de la colle

Raccord

Sens de pose

Joint

Arrachage

Contre collage cloison

### Préparation Fourniture Pose

### COSMIA

#### Opulence

Revêtement Mural

320 g/m<sup>2</sup>

Non-tissé Polyester

7

Damas et floral

Fil contrecollé

#### Euro Class C s1 d0

Excellente : 6 sur une échelle de 8

Non

Non

Dépoussiérable

6/10

5/10

25 m (Vente à la coupe possible)

80 cm

Murabond Forte

Murabond Sealed Surface

Sur le mur

8 cm

Droite

Pose en surcoupe (5 cm)

Pelable

Non

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

*Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Cosmia (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux. De largeur 80 cm il est composé d'un envers non-tissé et doit avoir un poids de 320 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euro Class C s1 d0**.*

*Un motif effet damas et floral, est recherché.*

*Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière de, être 6 et être au-moins nettoyable par aspiration.*

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

*Informations non contractuelles.*

*Informations à jour Mars 2014*

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr

Design	<b>CREST</b>
Gamme	<b>Astoria</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	410 g/m <sup>2</sup>
Envers	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	7
Motif	Damask
Texture	Moyenne

### Réglementation

Classement feu  
**PCS** (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
 Acoustique  
 Résistance à la lumière  
 Traitement Biocide  
 Traitement Tedlar®  
 Entretien

**Euro Class B-s2, d0 / M1**  
**6,764 Mj/m<sup>2</sup>**  
 **$\alpha\omega=0,15$**   
**7/8 - Excellent**  
**OUI**  
**Option**  
**Super lessivable et brossable**

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
 Longueur des rouleaux  
 Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
 130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
 Application de la colle  
 Raccord  
 Sens de pose  
 Joint  
 Arrachage  
 Contre collage cloison

Murabond Forte  
 Sur le mur  
 65 cm  
 Droite  
 Pose en surcoupe 5 cm  
 Pelable  
 Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec CREST** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

Un effet texture moyenne est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Aout 2017

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
 Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01  
 www.muraspec.com



Design	<b>CUBICA</b>
Gamme	<b>Astoria</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	410 g/m <sup>2</sup>
Envers	Polyester

### Esthétique

Nombre de coloris	4
Motif	Géométrique
Texture	Moyenne

### Réglementation

Classement feu	<b>Euro Class B-s2, d0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>6,764 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha_w=0,15</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement Biocide	<b>OUI</b>
Traitement Tedlar®	<b>Option</b>
Entretien	<b>Super lessivable et brossable</b>

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	80 cm
Sens de pose	Droite
Joint	Pose en surcoupe 5 cm
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec CUBICA** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w=0,15$ .

Un effet texture moyenne est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Aout 2017

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01  
www.muraspec.com

## Embossed Digital Material - Technical Specification

### Typical Data

Total Weight (gsm)	360
PVC Weight (gsm)	300
Substrate Weight (gsm)	60
Substrate Type	Non Woven Polyester
PVC Formulation	F69
Thickness (mm)	0.44
Emboss	Various
Printing Ink	UV Cured (inc white)
Lacquer	Acrylic
Tensile Strength Kg/cm	MD 4.6 TD 3.1
Tear Strength mN (average)	MD 2660 TD 2300
Lightfastness BSEN20105	Minimum Grade 6
Fire Resistance Compliance	Euroclass B-s2, d0 CE Compliant
Impact Resistance EN259	Pass
Cleaning & Maintenance	Digital UV printed wallcoverings onto embossed materials are <u>scrubbable.</u> Moderate soiling can be removed with a warm detergent & a damp cloth sponge or soft bristled hand brush if necessary. Rinse off with clean water & dry with a clean absorbent cloth, ensuring the surface is dry at skirting level. Always wash from the bottom upwards to avoid streaking. The use of bleach or abrasive powders is not recommended.

Design	<b>DIGIMURA</b>
Type	Revêtement Mural PVC
Poids	350 g/m <sup>2</sup>
Envers	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Motif	Reproduction graphique ou image
Texture	Selon finition
Rendu	Aspect Mat
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	<b>Euroclasse B-s2, d0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>7.24 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha\omega=0,1</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement Biocide	<b>Non</b>
Traitement Tedlar®	<b>Non</b>
Entretien	<b>Lavable</b>
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	(Selon image ou motif à imprimer)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	Raccord suivant image
Sens de pose	Droite
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Non
<b>Préparation Fourniture Pose</b>	

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Digimura** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euroclasse B-s2, d0 / M1** et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

La reproduction d'une image ou motif avec une texture et un aspect mat, sont recherchés.

Il doit avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Décembre 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Équerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design	<b>DIGIMURA ATLANTA</b>
Type	Revêtement Mural PVC
Poids	350 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Motif	Reproduction graphique ou image
Texture	Ligné vertical
Rendu	Aspect Satiné
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	<b>Euro Class B S2 D0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>7.24 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha\omega=0,1</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement BIOPRUF®	<b>Non</b>
Traitement Tedlar®	<b>Non</b>
Entretien	<b>Lavable</b>
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	Raccord suivant image
Sens de pose	Droite
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Non

**Préparation Fourniture Pose**

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose*

**Descriptif type**Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Digimura Atlanta** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1** et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

Une reproduction d'une image ou motif avec une texture Ligné vertical et, un aspect satiné, sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Juillet 2014

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22 rue de l'Equerre – P.A. des Béthunes - 95310 – Saint Ouen l'Aumône

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.com

Design	<b>DIGIMURA CRUCH</b>
Type	Revêtement Mural PVC
Poids	350 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Motif	Reproduction graphique ou image
Texture	Fibres moirées
Rendu	Aspect Satiné
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	<b>Euro Class B S2 D0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>7.24 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha\omega=0,1</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement BIOPRUF®	<b>Non</b>
Traitement Tedlar®	<b>Non</b>
Entretien	<b>Lavable</b>
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	Raccord suivant image
Sens de pose	Droite
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Non

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Digimura Cruch** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1** et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

Une reproduction d'une image ou motif avec une texture fibres moirées et, un aspect mat, sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Juillet 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22 rue de l'Equerre – P.A. des Béthunes - 95310 – Saint Ouen l'Aumône

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.com

Design	<b>DIGIMURA FIBER GLASS</b>
Type	Revêtement Mural PVC
Poids	350 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Motif	Reproduction graphique ou image
Texture	Béton
Rendu	Aspect Mat
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	<b>Euro Class B S2 D0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>7.24 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha\omega=0,1</math></b>
Résistance à la lumière	<b>6/8 – Très bon</b>
Traitement BIOPRUF®	<b>Non</b>
Traitement Tedlar®	<b>Non</b>
Entretien	<b>Lavable</b>
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	Raccord suivant image
Sens de pose	Droite
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Non

**Préparation Fourniture Pose**

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose*

**Descriptif type**Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Digimura Fiber Glass** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1** et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

Une reproduction d'une image ou motif avec une texture Béton et, un aspect mat, sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Juillet 2014

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22 rue de l'Equerre – P.A.des Béthunes - 95310 – Saint Ouen l'Aumône

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.com

Design	<b>DIGIMURA FINE GRAINE</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	350 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Polyester

**Esthétique**

Motif	Reproduction graphique ou image
Texture	Petit Grain
Rendu	Aspect Mat

**Réglementation**

Classement feu  
 PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
 Acoustique  
 Résistance à la lumière  
 Traitement BIOPRUF®  
 Traitement Tedlar®  
 Entretien

**Euro Class B S2 D0 / M1**  
**7.24 Mj/m<sup>2</sup>**  
 **$\alpha\omega=0,1$**   
**7/8 - Excellent**  
**Non**  
**Non**  
**Lavable**

**Conditionnement**

Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm

**Mise en œuvre**

Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	Raccord suivant image
Sens de pose	Droite
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Non

**Préparation Fourniture Pose**

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose*

**Descriptif type**Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Digimura Fine Graine** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1** et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

Une reproduction d'une image ou motif avec une texture petit grain et, un aspect mat, sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Juillet 2014

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22 rue de l'Équerre – P.A. des Béthunes - 95310 – Saint Ouen l'Aumône

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.com

Design	<b>DIGIMURA PEARLS</b>
Type	Revêtement Mural PVC
Poids	350 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Motif	Reproduction graphique ou image
Texture	Perle
Rendu	Aspect Satiné
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	<b>Euro Class B S2 D0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>7.24 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha\omega=0,1</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement BIOPRUF®	<b>Non</b>
Traitement Tedlar®	<b>Non</b>
Entretien	<b>Lavable</b>
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	Raccord suivant image
Sens de pose	Droite
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Non

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Digimural Pearls** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1** et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

Une reproduction d'une image ou motif avec une texture perle et, un aspect satiné, sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Juillet 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22 rue de l'Equerre – P.A.des Béthunes - 95310 – Saint Ouen l'Aumône

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.com



Design	<b>DIGIMURA PUMICE</b>
Type	Revêtement Mural PVC
Poids	350 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Motif	Reproduction graphique ou image
Texture	Poudre
Rendu	Aspect Mat
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	<b>Euro Class B S2 D0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>7.24 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha\omega=0,1</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement BIOPRUF®	<b>Non</b>
Traitement Tedlar®	<b>Non</b>
Entretien	<b>Lavable</b>
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	Raccord suivant image
Sens de pose	Droite
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Non

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Digmura Pumice** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1** et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

Une reproduction d'une image ou motif avec une texture poudre et un aspect Mat sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Juillet 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22 rue de l'Equerre – P.A.des Béthunes - 95310 – Saint Ouen l'Aumône

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.com

Design	<b>DIGIMURA SMOOTH</b>
Type	Revêtement Mural PVC
Poids	350 g/m <sup>2</sup>
Envers	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Motif	Reproduction graphique ou image
Texture	Lisse
Rendu	Aspect Mat
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	<b>Euro Class B S2 D0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>7.24 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha\omega=0,1</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement Biocide	<b>Non</b>
Traitement Tedlar®	<b>Non</b>
Entretien	<b>Lavable</b>
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	Raccord suivant image
Sens de pose	Droite
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Non

**Préparation Fourniture Pose**

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose*

**Descriptif type**Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Digimura Lisse** (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

La reproduction d'une image ou motif avec une texture Lisse et un aspect mat, sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Juillet 2014

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22, rue de l'Équerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design	<b>DIGIMURA TACTILE</b>
Type	Revêtement Mural PVC
Poids	350 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Motif	Reproduction graphique ou image
Texture	Toile
Rendu	Aspect Mat
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	<b>Euro Class B S2 D0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>7.24 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha\omega=0,1</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement BIOPRUF®	<b>Non</b>
Traitement Tedlar®	<b>Non</b>
Entretien	<b>Lavable</b>
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	Raccord suivant image
Sens de pose	Droite
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Non

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Digimura Tactile** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1** et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

Une reproduction d'une image ou motif avec une texture toilée et, un aspect mat, sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable..

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Juillet 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22 rue de l'Equerre – P.A.des Béthunes - 95310 – Saint Ouen l'Aumône

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.com

Design	<b>DIGIMURA TEXTURE</b>
Type	Revêtement Mural PVC
Poids	350 g/m <sup>2</sup>
Envers	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Motif	Reproduction graphique ou image
Texture	Moyenne
Rendu	Aspect Mat
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	<b>Euro Class B S2 D0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>7.24 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha\omega=0,1</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement Biocide	<b>Non</b>
Traitement Tedlar®	<b>Non</b>
Entretien	<b>Lavable</b>
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	Raccord suivant image
Sens de pose	Droite
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Non

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Digimura Texture** (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

La reproduction d'une image ou motif avec une texture Lisse et un aspect mat, sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Juillet 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design	<b>DIGIMURA TYPE II</b>
Type	Revêtement Mural PVC
Poids	455 g/m <sup>2</sup>
Envers	Trame coton
<b>Esthétique</b>	
Motif	Reproduction graphique ou image
Texture	Selon finition
Rendu	Aspect Mat
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	<b>Euroclasse B-s2, d0 / M1</b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement Biocide	<b>Non</b>
Traitement Tedlar®	<b>Non</b>
Entretien	<b>Lavable</b>
<b>Conditionnement</b>	
Longueur des rouleaux	(Selon image ou motif à imprimer)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	(Raccord suivant image)
Sens de pose	Droite
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Non
<b>Préparation Fourniture Pose</b>	

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Digimura Type II** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers trame coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euroclasse B-s2, d0 / M1**.

La reproduction d'une image ou motif avec une texture et un aspect mat, sont recherchés.

Il doit avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2019

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

### Réglementation

Classement feu  
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

### Préparation Fourniture Pose

### DOLOMITE

#### PANOLINE

Revêtement Mural PVC à usage intense  
290 g/m<sup>2</sup>  
Papier

18  
Unis  
Moyenne  
Aspect satiné

#### Euro Class B S2 D0 / M1

**5,503 Mj/m<sup>2</sup>**

**$\alpha\omega=0,1$**

**7/8 - Excellent**

**OUI**

**Option**

**Super lessivable**

200 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

Murabond Standard  
Sur le mur +Mouiller le dos  
SANS  
Inversé  
Pose en surcoupe  
Pelable  
Oui

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Dolomite** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un enversPapier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 290 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

Un uni avec une texture moyenne et un aspect satiné est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

*Arianne - Assam - Francine - Fontanne - Julienne - Juliette - Marcelle - Leone - Moire - Renee -  
Salene - Tallis - Zuri*

## **Revêtement Mural PVC à usage intense**

### Revêtement Composite

Couche de résine mâtifante protectrice ; Couche de PVC ; Renfort polyester

### Aspect :

Les designs et le relief de cette collection en font un produit parfaitement adapté à la rénovation comme dans le neuf.

### Caractéristiques techniques

Poids : 455 g/m<sup>2</sup>  
Renfort : Polyester

### Réglementation

Protection Incendie : B s2 d0

### Propriétés

Entretien : Super lessivable et brossable  
Résistance aux taches : Résistance aux tâches courantes  
Résistance chimique : Résiste aux détergents doux, aux acides dilués...  
Résistance à la lumière : Excellente (7 sur une échelle de 8 selon norme ISO 105/B02)  
Traitement anti-bactérien : Traitement Biocide

### Type d'utilisation

Ce revêtement mural est adapté aux endroits où esthétique et exigences techniques doivent être conciliés. Ce revêtement est recommandé pour les hôtels, maisons de retraite, bureaux, circulation d'immeubles... ou toutes zones que vous souhaitez décorer durablement.

### Mise en œuvre

Notice de pose jointe à chaque rouleau.  
Définie par le DTU 59.4  
Pose sur supports préparés et imprimés - Inversion des lés et pose en surcoupe.  
Utilisation d'une colle forte (sur support absorbant) - Type : Murabond Forte ou Super Forte.

### Vente et conditionnement

1.30 Mètre de large  
Rouleaux de 30 ml (Possibilité de vente à la coupe)  
Vente directe par Muraspec  
Disponible sous 48/72 heures selon stock.

**MURASPEC-BUFLON  
SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

**Design**

Gamme  
Type  
Poids  
Envers

**FAN****Asian**

Revêtement Mural PVC à usage intense  
350 g/m<sup>2</sup>  
Non tissé polyester

**Esthétique**

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

4  
Abstrait  
Grain fin  
Mat

**Réglementation**

Classement feu

**Euro Class B-s2, d0 (M1)**

**Caractéristiques**

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

**Excellente (7 sur une échelle de 8)**

**Oui**  
**Non**  
**Lessivable**

**Conditionnement**

Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

(Vente à la coupe)  
130 cm

**Mise en œuvre**

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Droit  
Droite  
Pose en surcoupe 5cm  
Arrachable à sec  
Oui

**Préparation Fourniture Pose**

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

**Descriptif type**

*Fourniture et pose de revêtement mural*

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec FAN Asian** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort non tissé polyester enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 350 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 (M1)**.

Un effet motif abstrait et un aspect mat sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Lessivable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mai 2018

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)



# IMPRESSIONS

## FICHE TECHNIQUE

### DESCRIPTION :

Panneau Mural de Décoration Intérieure Sculpté

### COMPOSITION :

Fibres de celluloses compressées (MDF) certifié FSC, constituée de 80% de matières recyclées

En option MDF, garanti sans ajout de Formaldéhyde selon EN 622-1


### PRESENTATION

Panneau Standard : 1200 mm par 2400 mm

Panneau non Standard : sur devis

Coupes industrielles du Fabricant dans un panneau Standard

Par exemple :

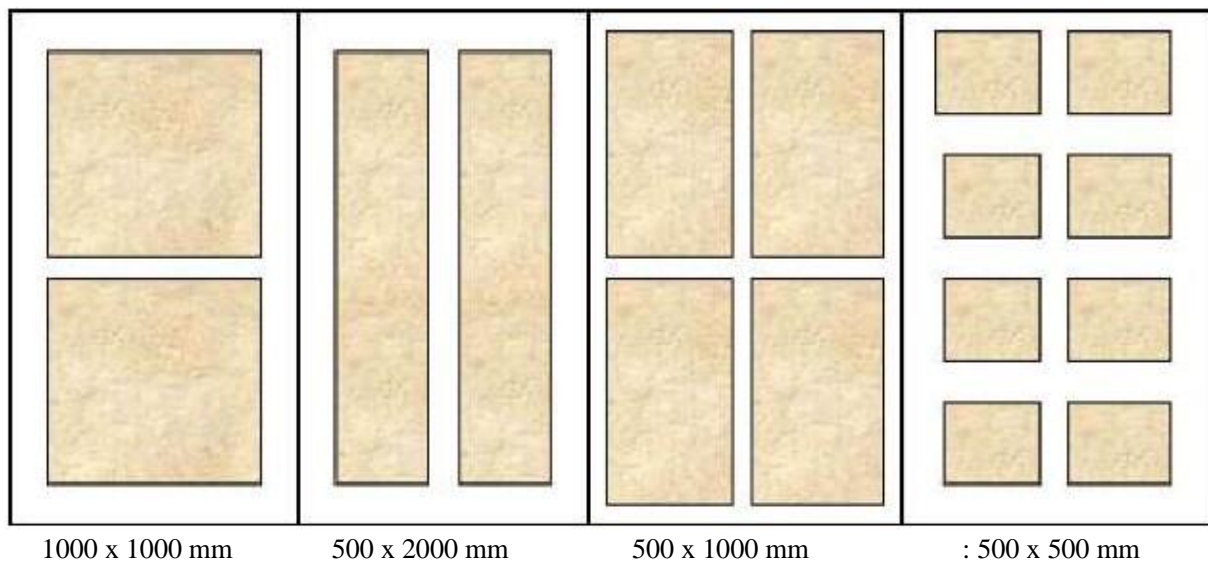



Epaisseurs : 16 (W&B), 18 ou 25 mm

Poids : de 31 à 44 kg le panneau Standard (compter 35kg en moyenne).

Décors : 35 dessins sculptés dont 6 disponibles en version W&B

Finitions : Brut sans apprêt  
Brut avec apprêt  
Prêt à peindre Laminé Usine  
Standard Laminé Usine  
Brillant Laminé Usine  
Cuir Laminé Usine  
MDF noir placage noyer véritable avec  
apprêt PU (W&B)

Sens de Pose et Raccord :

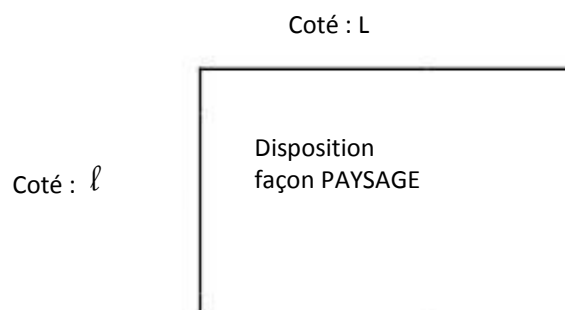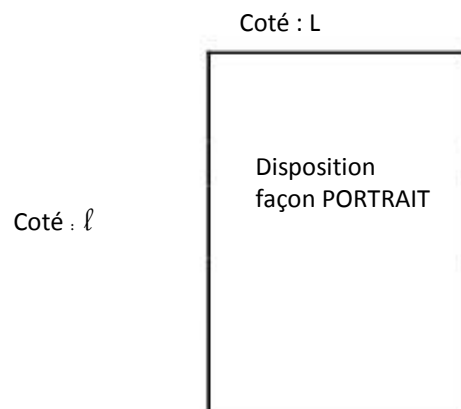

Dessin	Poids	Epaisseur totale	Profondeur Du dessin	Epaisseur disponible pour le vissage	Raccord possible	Disposition
Ashdown	39 kg	18 mm	9 mm	9 mm	Coté L	Portrait
Atlantic	40 kg	25 mm	13 mm	12 mm	Cotés L et l	Portrait et Paysage
Botanica	40 kg	18 mm	9 mm	9 mm	Coté L	Portrait
Caspian	37 kg	25 mm	12 mm	13 mm	Coté L	Portrait
Chevron	39 kg	18 mm	9 mm	9 mm	Coté L	Portrait
Chisel	31 kg	18 mm	8 mm	10 mm	Coté L	Portrait
Coast	38 kg	18 mm	5 mm	13 mm	Coté L	Portrait
Crystal	33 kg	18 mm	7 mm	11 mm	Coté L et l	Portrait et Paysage
Croc	38 kg	18 mm	6 mm	12 mm	Coté L et l	Portrait et Paysage
Cuba	40 kg	18 mm	9 mm	9 mm	Coté L et l	Portrait et Paysage
Cube	41 kg	18 mm	5 mm	13 mm	Coté L et l	Portrait et Paysage
Cuscini	42 kg	18 mm	10 mm	8 mm	Coté L et l	Portrait et Paysage
Dune (W&B)	31 kg	17 mm	5 mm	12 mm	Coté L	Portrait
Diamond	33 kg	18 mm	8 mm	10 mm	Coté L et l	Portrait et Paysage
Eclipse	35 kg	25 mm	20 mm	5 mm	Coté L et l	Portrait et Paysage
Firework	37 kg	18 mm	9 mm	9 mm	Coté L et l	Portrait et Paysage
Firework (W&B)	33 kg	17 mm	9 mm	8 mm	Coté L et l	Portrait et Paysage
Fleur	43 kg	18 mm	6 mm	12 mm	Coté L et l	Portrait et Paysage
Foliage	36 kg	18 mm	11 mm	7 mm	Coté L et l	Portrait et Paysage
Gird	40 kg	18 mm	5 mm	13 mm	Coté L et l	Portrait et Paysage
Hexagon (W&B)	33 kg	17 mm	6 mm	11 mm	Coté L et l	Portrait et Paysage
Hour Glass	33 kg	18 mm	8 mm	10 mm	Coté L et l	Portrait et Paysage
Jigsaw	44 kg	25 mm	13 mm	12 mm	Coté L et l	Portrait et Paysage
Lagoon	43 kg	25 mm	9 mm	16 mm	Coté L	Portrait
Linear	40 kg	18 mm	5 mm	13 mm	Coté L et l	Portrait et Paysage
Meander	38 kg	18 mm	9 mm	9 mm	Coté L et l	Portrait et Paysage
Mosaic (W&B)	36 kg	17 mm	6 mm	11 mm	Coté L et l	Portrait et Paysage
Ocean	33 kg	18 mm	6 mm	12 mm	Coté L et l	Portrait et Paysage
Pacific	31 kg	18 mm	13 mm	5 mm	Coté L et l	Portrait et Paysage
Plait	36 kg	25 mm	20 mm	5 mm	Coté L et l	Portrait et Paysage
Pyramid	42 kg	25 mm	12 mm	13 mm	Coté L et l	Portrait et Paysage
Quadra	36 kg	18 mm	5 mm	13 mm	Coté L et l	Portrait et Paysage
Retro	38 kg	18 mm	10 mm	8 mm	Coté L et l	Portrait et Paysage
Retro (W&B)	34 kg	17 mm	10 mm	7 mm	Coté L et l	Portrait et Paysage
Ridge	38 kg	18 mm	9 mm	9 mm	Coté L et l	Portrait et Paysage
Stream	43 kg	18 mm	4 mm	14 mm	Coté L et l	Portrait et Paysage
Symphony (W&B)	34 kg	17 mm	5 mm	12 mm	Coté L	Portrait

#### ASHDOWN

Ce design nous transporte au cœur de la forêt. Ashdown associe de manière esthétique la nature et le style contemporain.

#### ATLANTIC

Atlantic représente l'effet du vent sur la surface de l'eau, ce design se prête volontiers à une décoration composée de plusieurs panneaux.

#### BOTANICA

Un design très frais, inspiré par la nature. Le relief des feuilles s'estompe vers le haut du panneau, pour un décor tout en douceur.

#### CASPIAN

Des courbes gracieuses qui produisent l'illusion de l'ondulation des vagues à la surface de l'eau.

#### CHEVRON

Des lignes bien dessinées en zig zag qui créent une ambiance moderne et originale.

#### CHISEL

Un motif très structuré qui accroche le regard et capte la lumière grâce à ses nombreux angles.

#### COAST

Un design très élégant avec de légères vagues qui s'intègre facilement dans différents décors et domaines d'activité.

#### CRYSTAL

La découpe multi facette de Crystal crée un effet géométrique éblouissant tel un kaléidoscope qui hypnotise le passant.

#### CROC

Ce remarquable motif est dans la tendance des imitations peaux à très grande échelle.

#### CUBA

Nous avons repris le design de notre revêtement textile Opulence Mojito. Les cercles ont des profondeurs différentes pour des jeux de lumière du meilleur effet.

#### CUBE

Une composition harmonieuse de losanges de taille moyenne, idéal dans un environnement moderne et une utilisation de plusieurs panneaux.

#### CUSCINI

Inspiré par le classique et renommé Chesterfield, CUSCINI imite le cuir capitonné.

#### DIAMOND

Une construction en nid d'abeille ou diamant avec une forme anguleuse pour un rendu très masculin.

#### ECLIPSE

Un design avec un impact visuel fort. Le cercle est au cœur de la tendance actuelle en décoration intérieure.

#### FIREWORK

Un motif géométrique qui représente l'explosion d'un feu d'artifice. Ce design est réalisé de manière à ce que chaque angle reflète la lumière apportant un réel dynamisme à la décoration.

#### FLEUR

Un design rigolo, rond et féminin, très 60's qui attire le regard.

#### FOLIAGE

Une feuille sculptée a été répétée pour produire un motif à la fois simple et sophistiqué dans l'esprit de la faïence.

#### GRID

Une version retravaillée et agrandie de notre succès commercial en revêtement mural : Denver. Les lignes droites épurées donnent à ce design un style contemporain et industriel.

#### HOUR GLASS

Des vagues fluides et douces dans un motif continu, les ombres créées subliment le design. Ce motif est recommandé pour une décoration composée de plusieurs panneaux.

#### JIGSAW

Ce motif moderne à multi-facettes propose un bel intérêt visuel.

#### LAGOON

Inspiré par les océans et les vagues ondulantes, Lagoon se compose de lignes qui s'entrecroisent. On s'imagine au milieu des rapides d'une rivière.

#### LINEAR

Crée une ambiance très moderne d'inspiration 60's, retro –chic.

#### MEANDER

S'agit-il de cercles ou de courbes ? De Meander se dégage une certaine espièglerie pour un décor très contemporain.

#### OCEAN

Des courbes douces, le décor Océan s'intègre dans de nombreux environnements.

#### PACIFIC

Une nouveauté qui vient compléter notre gamme déjà très populaire des panneaux « à vagues ». La régularité du mouvement permet de l'utiliser très facilement.

#### PLAIT

Cet aspect tressé à grande échelle retiendra votre attention.

## PYRAMID

Un décor qui attire le regard avec un véritable effet 3-D.

## QUADRA

Le design contemporain en damier crée un bel effet 3D de manière à ce que le point central apparaisse comme le sommet d'une pyramide.

## RETRO

Ce motif restitue les influences « retro » dont beaucoup de designers s'inspirent aujourd'hui pour leurs projets intérieurs. Il a du caractère grâce à son côté structuré et à la profondeur du motif tout en apportant un clin d'œil amusant à l'ensemble de la décoration.

## RIDGE

Des lignes en relief très modernes, convient particulièrement pour une utilisation de plusieurs panneaux.

## STREAM

Inspiré par les traces laissées dans le sable par la mer qui se retire, cet effet de vague est idéal pour une décoration composée de plusieurs panneaux.

## CARACTERISTIQUES

Classement de réaction au feu :

En Standard : Euroclass Ds3do

En Option sur demande Cs3do (Non contrebalancé)

Pour la référence ECO Ds3d0 (sans ajout de formaldéhyde)

EN 622-1 :2003 Propriétés du panneau de MDF Généralités

Propriétés	Méthodes	Unités	Spécifications
Epaisseurs	EN 324-1	mm	+ / - 0,2 (>18 mm) + / - 0,3 (>25mm)
Dimensions	EN 324-1	mm/m	+ / - 0,2 (max 5mm)
Tolérance d'Equerrage	EN 324-2	mm/m	1,5
Tolérance de Surface	EN 324-2	mm/m	2
Formaldéhyde Class E1	EN 120	mg/100g	< ou = 8

Tolerance sur la Densité	EN 323	%	+/- 7%
Humidité	EN 323	%	4 à 11

### SENS DU DESSIN

- Certains dessins peuvent être produits en vertical ou Horizontal et à joint juxtaposable.

### STOCKAGE

- Inspectez tous les panneaux en matière de réception.
- Stocker à plat.
- Ne pas exposer les panneaux au froid et à l'humidité.

### METHODE D'INSTALLATION

Vérifiez que les murs sont secs, structurellement insonores, plats et exempts de tout défaut de planéité.

Assurez-vous que tous les panneaux sont posés dans le même sens.

Le sens de pose est indiqué au dos des panneaux.

### FIXATION MECANIQUE DES PANNEAUX :

Il est important de vérifier que le panneau est correctement orienté avant de commencer à fixer les fixations « Z ».

Assurez vous de l'existence d'un dégagement suffisant au dessus du panneau pour pouvoir réaliser l'enclenchement des fixations « Z ».

Le Kit 9951 est adapté à la pose des panneaux ImPressions.

Il Inclut 3 longueurs de 1m et 9 clips de 60mm pré-percées.

1 kit par panneau ImPressions est nécessaire. (Pour une orientation verticale standard)

Vérifiez l'épaisseur du panneau et employez une longueur de vis appropriée en relation avec l'épaisseur de MDF disponible.

Les vis ne sont pas fournies.


Pour exemple :

La référence imPressions HOURGLASS a pour épaisseur de panneau 18mm

La profondeur de perçage maximum de cette référence est 7mm (+/- 1mm).

Placez les 9 fixations « Z » (pièces de 60 mm) du kit 9951 au dos du panneau ImPressions de dimensions standard (1200 mm x 2400 mm), comme montré ci-dessous pour assurer le poids de panneau de manière également réparti. Assurez-vous que les vis sont fixées dans les parties plus épaisses du panneau et ne transpercent pas la surface décorative.

Assurez vous que les fixations « Z » sont alignées et de niveau.

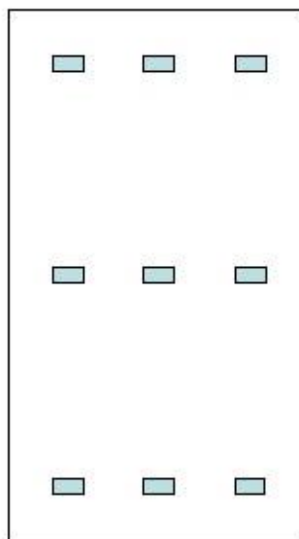


Reporter les positions des fixations « Z » au mur. Montez les 3 longueurs de 1m (fournies dans kit 9951) à l'aide des vis et des chevilles appropriées à la nature du mur et au poids de panneau. Vis et chevilles non fournies.

Installez le panneau ImPressions en le tenant contre le mur et laissez le descendre dans l'espace prévu à cet effet pour engager les fixations « Z ».

Assurez vous que toutes les fixations « Z » sont fermement enclenchées.

Enlevez le film protecteur transparent (Concerne seulement le stratifié brillant )

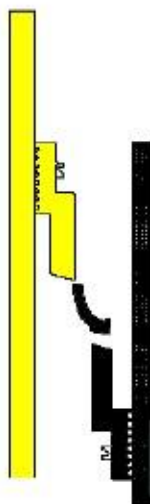



## FIXATION CHIMIQUE DES PANNEAUX :

Solutions possible de collage pour les panneaux IMPRESSIONs, avec des mastics de collage à base MS Polymères.

### Collage directement sur mur :

1 - MS 108 de Bostik

Application en cordons ou en plots.

Utiliser de préférence un pistolet à force démultipliée.

2 - XTREMFAST de Bostik

Application en cordons ou en plots

### Collage sur ossature bois :

3 - PANEL TACK avec Primaire SX Black de Bostik

## PRECAUTIONS ET MANIPULATIONS

Pour les panneaux de finition standard, cuir, ou brillante métallisée:

-Les panneaux Impressions peuvent être nettoyés avec :

de l'eau savonneuse.

de l'eau ammoniacuée,

des produits détergents à base d'alcool, sont également appropriés.

N'employez jamais de détergents ou de produits de nettoyage abrasifs.

NOTE : effectuez toujours un essai sur une surface limitée, peu visible de prime abord.

## GUIDE D'USINAGE

Des panneaux Impressions peuvent être coupés, percés, etc. en utilisant les méthodes habituelles de travail du bois.

Scie circulaire - la lame de 40 dents inclinées au carbure est recommandée. Scie circulaire sur table- la lame de 50/60 dents inclinées au carbure est recommandée.

Remarque - La coupe d'un panneau avec une finition laissera un bord de MDF visible.

N'employez pas un panneau coupé (chants non protégés) dans un environnement humide.



Design	<b>FILAMENT</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	350 g/m <sup>2</sup>
Envers	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	5
Motif	Effets Géométriques
Texture	Fibre
Rendu	Aspect mat
<b>Réglémentation</b>	
Classement feu	<b>Euro Class B S2 D0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>7.24 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha\omega=0,1</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement Biocide	<b>Option</b>
Traitement Tedlar®	<b>Option</b>
Entretien	<b>Lavable</b>
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	100 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	SANS
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Non

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture –Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Filament (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

Un style géométrique avec une texture fibreuse et un aspect mat sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures.

La pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design	<b>FLARE</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	410 g/m <sup>2</sup>
Envers	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	16
Motif	Effet Relief irisé
Texture	Dense
Rendu	Aspect Structuré
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	<b>Euro Class B-s2, d0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>6,764 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha_w=0,15</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement Biocide	<b>OUI</b>
Traitement Tedlar®	<b>Option</b>
Entretien	<b>Super lessivable</b>
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	Sans
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Non
<b>Préparation Fourniture Pose</b>	

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture –Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec FLARE (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1** et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w=0,15$ .

Un style géométrique à relief, avec une texture dense et un aspect brillant sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2015

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Équerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design	<b>Foley</b>
Gamme	<b>Astoria</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	360 g/m <sup>2</sup>
Envers	Polyester

### Esthétique

Nombre de coloris	6
Motif	Effet Naturel
Texture	Fine
Rendu	Mat-Brillant

### Réglementation

Classement feu	Euro Class B S2 D0 / M1
Acoustique	$\alpha\omega=0,15$

### Caractéristiques

Résistance à la lumière	Excellente : 7 sur une échelle de 8
Traitement Biocide	Oui
Traitement Tedlar®	Non
Entretien	Super Lessivable et Brossable
Durabilité	Elevé selon EN 259-2
Choc	8/10
Usure, Déchirure	8/10
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	130 cm

### Conditionnement

Livraison	48/72 heures (sur stock)
Longueur des rouleaux	30 ml
Largeur des rouleaux	130 cm

### Mise en oeuvre

Colle (fonds absorbants)	Murabond Heavy
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	53 cm
Sens de pose	Non-Inversée
Joint	Pose en surcoupe (8 cm)
Arrachage	Pelable à sec
Contre collage cloison	Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Foley** (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

L'effet Effet naturel avec une texture fine et un aspect Mat/Brillant sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente,

Etre Super- lessivable et Brossable, désinfectable, et résistant aux éraflures et être résistant aux bactéries (Traité Biocide)..

La pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

## FONTANE

### Elan

Revêtement Mural PVC à usage intense

455 g/m<sup>2</sup>

Textile

### Esthétique

Nombre de coloris

Motif

Grain

12

Effet textile

Moyen

### Réglementation

Classement feu

Euro Class B-s2,d0 / M1

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)

Longueur des rouleaux

Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)

130 cm

### Caractéristiques

Résistance à la lumière

Traitement Biocide

Traitement Tedlar®

Excellente : 7 sur une échelle de 8

Oui

Non

Entretien

Colle (fonds absorbants)

Colle (fonds non absorbants)

Application de la colle

Raccord

Sens de pose

Joint

Arrachage

Contre collage cloison

Super Lessivable et Brossable

Murabond Forte

Murabond Sealed Surface

Sur le mur

SANS

Inversé

Pose en surcoupe (5cm)

Pelable

Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Fontane (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1**.

Un effet textile de surface est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2015

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

## FRANCINE

### Elan

Revêtement Mural PVC à usage intense  
455 g/m<sup>2</sup>  
Textile

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Grain

11  
Textile  
Fin

### Réglementation

Classement feu

**Euro Class B-s2, d0**

### Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

Excellente : 7 sur une échelle de 8  
Oui  
Non  
Super Lessivable et Brossable

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Sans  
Inversé  
Pose en surcoupe (5cm)  
Pelable  
Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec FRANCINE (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euroclasse B-s2, d0**.

Un motif effet textile est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Novembre 2015

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

## FREQUENCY

### Union

Revêtement Mural PVC à usage intense  
455 g/m<sup>2</sup>  
Trame coton

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Grain

6  
Ligné vertical  
Moyen

### Réglementation

Classement feu  
Absorption acoustique

**Euroclasse B-s2, d0**  
**αW 0.15**

### Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

Excellente : 7 sur une échelle de 8  
Oui  
Non  
Super Lessivable et Brossable

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Sans  
Inversé  
Pose en surcoupe (5cm)  
Arrachable à sec  
Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec FREQUENCY (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers trame coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euroclasse B-s2, d0** et un coefficient d'absorption acoustique αW 0.15.

Un motif effet ligné vertical est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2016

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)



Design	<b>FROND</b>
Gamme	<b>Astoria</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	410 g/m <sup>2</sup>
Envers	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	10
Motif	Effets Plumes
Texture	Moyenne

### Réglementation

Classement feu	<b>Euro Class B-s2, d0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>6,764 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha_w=0,15</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement Biocide	<b>OUI</b>
Traitement Tedlar®	<b>NON</b>
Entretien	<b>Super lessivable et brossable</b>

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	SANS
Sens de pose	Droite
Joint	Pose en surcoupe 5 cm
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec FROND** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w=0,15$ .

Un effet texture moyenne est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2016

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – 95300 – St Ouen l'Aumône  
 Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01  
 www.muraspec.fr

Design	<b>GALET</b>
Gamme	<b>PANOLINE</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	280 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Papier
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	3
Motif	Unis
Texture	Lisse
Rendu	Aspect mat
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	<b>Euro Class B S2 D0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>5,503 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha\omega=0,1</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement Biocide	<b>OUI</b>
Traitement Tedlar®	<b>Option</b>
Entretien	<b>Super lessivable</b>
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	200 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Standard
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Raccord	NA
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Galet (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 290 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

Un uni avec une texture lisse et un aspect mat est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable et être résistant aux bactéries (Traité Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Équerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
 Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr

Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids total	300 g/m <sup>2</sup>
Dos	Non tissé Polyester

**Esthétique**

Motif	Uni
Texture	Effet textile
Rendu	Aspect mat

**Réglementation**

Classement feu	Euroclasse B-s2,d0
Résistance à la lumière	7/8 - Excellent
Traitement Biocide	Oui
Traitement Tedlar®	Non
Entretien	Lessivable

**Conditionnement**

Longueur des rouleaux	50 m
Largeur des rouleaux	1 m

**Mise en œuvre**

Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Fond Bloqué
Raccord	Sans
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en bord à bord
Arrachage	Pelable

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

***Ce produit est un vinyle qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).***

*Informations non contractuelles.  
Informations à jour Juillet 2018*

**MURASPEC-BUFLON  
SOLUTIONS DECORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

## Design

Gamme  
Type  
Poids  
Envers

## GINGKO

### Asian

Revêtement Mural PVC à usage intense  
350 g/m<sup>2</sup>  
Non tissé polyester

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

4  
Abstrait  
Grain fin  
Mat

## Réglementation

Classement feu

**Euro Class B-s2, d0 (M1)**

## Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

**Excellente (7 sur une échelle de 8)**  
**Oui**  
**Non**  
**Lessivable**

## Conditionnement

Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

(Vente à la coupe)  
130 cm

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Droit  
Droite  
Pose en surcoupe 5cm  
Arrachable à sec  
Oui

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

## Descriptif type

*Fourniture et pose de revêtement mural*

*Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec GINGKO Asian** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.*

*De largeur 130 cm il est composé d'un renfort non tissé polyester enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 350 g/m<sup>2</sup>.*

*Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 (M1)**.*

*Un effet motif abstrait et un aspect mat sont recherchés.*

*Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Lessivable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (Traitement Biocide).*

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mai 2018

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

# POLAR GLACIER

## Design

Type  
Poids  
Renfort

## Glacier (Polar)

Revêtement Mural PVC à usage intense  
440 g/m<sup>2</sup>  
Coton

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

23  
Unis  
Moyenne  
Aspect mat

## Réglementation

Classement feu  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Bio-pruf™  
Tedlar®  
Entretien

**Euroclass Bs2d0**  
 **$\alpha\omega=0.10$**   
**7/8 - Excellent**  
**OUI**  
**Optionnel**  
**Super lessivable**

## Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Sur le mur  
Sans  
Inversé  
Pose en surcoupe 5 cm  
Arrachable à sec  
Oui

## Préparation Fourniture Pose

Support : **Type 1** : Plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre – **Type 2** : Béton, parpaings, rénovation  
Préparation (Type 1) A  
Préparation (Type 2) D  
Fourniture C  
Pose A

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture – Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Glacier** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton Haute Qualité enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 440 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient acoustique de 0.1.

L'aspect uni avec une texture moyenne et un aspect satiné, sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

# POLAR GLACIER TEDLAR



Design	<b>Glacier (Polar)</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	460 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Coton

## Esthétique

Nombre de coloris	4
Motif	Unis
Texture	Moyenne
Rendu	Aspect mat

## Réglementation

Classement feu	<b>Euroclass B-s2, d0</b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Biocide	<b>OUI</b>
Tedlar®	<b>OUI</b>
Entretien	<b>Super lessivable et brossable</b>

## Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	Sans
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe 5 cm
Arrachage	Arrachable à sec
Contre collage cloison	Oui

## Préparation Fourniture Pose

Support : **Type 1** : Plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre – **Type 2** : Béton, parpaings, rénovation

Préparation (Type 1)	C
Préparation (Type 2)	D
Fourniture	F
Pose	B

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture – Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Polar Glacier Tedlar** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux à usage intense.

De largeur 126 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 460 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1**.

L'effet léger relief avec une texture moyenne et un aspect mat, sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Grain

### Réglementation

Classement feu  
Acoustique

### Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

### Préparation Fourniture Pose

### GRECIAN

#### Union

Revêtement Mural PVC à usage intense  
455 g/m<sup>2</sup>  
Textile

13  
Effet Minérale  
Peu profond

#### Euro Class B S2 D0 / M1

$\alpha\omega=0,15$

Excellente : 7 sur une échelle de 8  
Oui  
Non  
Super Lessivable et Brossable

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
SANS  
Pas d'inversion  
Emargé, Pose en surcoupe (5cm)  
Pelable  
Oui

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

*Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec GRECIAN (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.*

*De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>.*

*Il doit avoir aussi une réaction au feu Euro Class B S2 D0 / M1, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ . Un motif effet Minéral est recherché.*

*Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).*

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

*Informations non contractuelles.*

*Informations à jour Mars 2014*

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Équerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr

Design	<b>HAMPTON</b>
Gamme	<b>Chateau</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	350 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	6
Motif	Grand motif
Texture	Moyenne
Rendu	Aspect mat
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	<b>Euro Class B s2 d0 / M1</b>
Acoustique	<b>αw=0,10</b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement Biocide	<b>OUI</b>
Traitement Tedlar®	<b>Non</b>
Entretien	<b>Super lessivable</b>
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	10 m
Largeur des rouleaux	52 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	Sauté 26.5 cm
Sens de pose	Droite
Joint	Pose bord à bord
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Hampton** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux PVC à usage intense.

De largeur 52 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 350 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B s2 d0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w=0,1$ .

L'effet textile à grands motifs avec une texture moyenne et un aspect mat est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)



Design	<b>INTEGRA</b>
Gamme	<b>Astoria</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	410 g/m <sup>2</sup>
Envers	Polyester

### Esthétique

Nombre de coloris	8
Motif	Géométrique
Texture	Moyenne

### Réglementation

Classement feu	<b>Euro Class B-s2, d0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>6,764 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha_w=0,15</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement Biocide	<b>OUI</b>
Traitement Tedlar®	<b>Option</b>
Entretien	<b>Super lessivable et brossable</b>

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	53 cm
Sens de pose	Droite
Joint	Pose en surcoupe 5 cm
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec INTEGRA** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w=0,15$ .

Un effet texture moyenne est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Aout 2017

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01  
www.muraspec.com

### Design

Gamme  
Type  
Poids  
Renfort / Type d'encre

### IRIS

#### Jade

Revêtement Mural PVC à usage intense  
410 g/m<sup>2</sup>  
Non Tissé / Encre sans solvant

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

17  
Uni (effet lisse)  
Grain fin  
Satiné

### Réglementation

Classement feu  
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Bio-pruf®  
Traitement Tedlar®  
Entretien

#### Euro Class B s2 d0 / M1

**6,764 Mj/m<sup>2</sup>**  
 **$\alpha\omega=0,1$**   
**7/8 - Excellent**  
**OUI**  
**Non**  
**Super lessivable & brossable**

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Sur le mur  
Sans  
Inversé  
Pose en surcoupe  
Arrachable à sec  
Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Buflon IRIS Jade** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers non-tissé enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B s2 d0 / M1** et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

Un effet uni, Lisse, et un aspect satiné est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (BioPruf®).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Aout 2012

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01  
www.muraspec.com

**Design**

Gamme  
Type  
Poids  
Renfort / Type d'encre

**IRIS****Jade**

Revêtement Mural PVC à usage intense  
410 g/m<sup>2</sup>  
Non Tissé / Encre sans solvant

**Esthétique**

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

17  
Uni (effet lisse)  
Grain fin  
Satiné

**Réglementation**

Classement feu  
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

**Euro Class B s2 d0 / M1****6,764 Mj/m<sup>2</sup>****αω=0,15****7/8 - Excellent****Oui****Non****Super lessivable & brossable****Conditionnement**

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

**Mise en œuvre**

Colle (fonds absorbants)  
Application de la colle  
Emargé  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Sur le mur  
Non  
Sans  
Inversé  
Pose en surcoupe  
Arrachable à sec  
Oui

**Préparation Fourniture Pose**

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

**Descriptif type**Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Buflon IRIS Jade** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers non-tissé enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B s2 d0 / M1** et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

Un effet uni, Lisse, et un aspect satiné est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

**MURASPEC-BUFLON  
SOLUTIONS DECORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

## Design

Gamme  
Type  
Poids  
Envers / Type d'encre

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

## Réglementation

Classement feu  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
*Entretien*

## Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

## Mise en œuvre

Colle (*fonds absorbants*)  
Application de la colle  
Emargé  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

## IRIS TEDLAR

### Jade

Revêtement Mural PVC à usage intense  
460 g/m<sup>2</sup>  
Coton / Encre sans solvant

7

Uni (effet lisse)  
Grain fin  
Satiné

### Euro Class B s2 d0 / M1

$\alpha\omega=0,1$

7/8 - Excellent

Oui

Oui

Super lessivable & brossable

30 m (Vente à la coupe possible)

130 cm

Murabond Forte

Sur le mur

Non

Sans

Inversé

Pose en surcoupe

Arrachable à sec

Oui

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture –Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Buflon IRIS TEDLAR Jade** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Coton enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 460 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B s2 d0 / M1** et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

Un effet uni, Lisse, et un aspect satiné est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Équerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Support

## ITALIAN SILK

### CHATEAU

Revêtement Mural PVC  
350 g/m<sup>2</sup>  
Polyester

### Esthétique

Nombre de coloris  
Grain  
Motif  
Aspect

6  
Vertical  
Ligné  
Mat

### Caractéristiques

Classement feu  
Classement Marine  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien  
Durabilité  
Choc  
Usure, Déchirure

Euro Class B  
Bureau Veritas BV0062  
 $\alpha\omega=0.1$   
7/8 – Excellent EN 20105  
Oui  
Non  
Super lessivable et brossable  
Elevée EN 259-2  
8/10  
8/10

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

10,05 m (Vente au rouleau)  
52 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non- absorbants)  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sans raccord  
Non inversé  
Pose à joint vif (Bord à bord)  
Pelable  
Non

### Préparation Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

*Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Italian Silk (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC domestique.*

*De largeur 52 cm il est composé d'un support Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 350 g/m<sup>2</sup>.*

*Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B s2d0**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .*

*Le motif ligné avec un grain vertical et un aspect mat est recherché.*

*Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (traité biocide).*

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2013

### OMNOVA SARL

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01  
www.muraspec.com

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Renfort

**JADE**  
**PANOLINE**  
Revêtement Mural PVC à usage intense  
290 g/m<sup>2</sup>  
Papier

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

10  
Unis  
Moyenne  
Aspect mat

### Réglementation

Classement feu  
*PCS* (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
*Entretien*

**Euro Class B S2 D0 / M1**  
**5,503 Mj/m<sup>2</sup>**  
 **$\alpha\omega=0,1$**   
**7/8 - Excellent**  
**OUI**  
**Option**  
**Super lessivable**

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

200 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non-absorbants)  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Standard  
Murabond Sealed Surface  
NA  
Inversé  
Pose en surcoupe  
Pelable  
Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Jade (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 290 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

Un uni avec une texture moyenne et un aspect mat est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable et être résistant aux bactéries (Traité Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Équerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Grain

### Réglementation

Classement feu

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

### Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®

Entretien

Colle (fonds absorbants)

Colle (fonds non absorbants)

Application de la colle

Raccord

Sens de pose

Joint

Arrachage

Contre collage cloison

### JULIENNE

#### Elan

Revêtement Mural PVC à usage intense

455 g/m<sup>2</sup>

Textile

10

Effet textile

Moyen

Euro Class B-s2,d0 / M1

30 m (Vente à la coupe possible)

130 cm

Excellente : 7 sur une échelle de 8

Oui

Non

Super Lessivable et Brossable

Murabond Forte

Murabond Sealed Surface

Sur le mur

SANS

Inversé

Pose en surcoupe (5cm)

Pelable

Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Julienne (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1**.

Un effet textile est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2015

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Grain

### Réglementation

Classement feu

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

### Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®

Entretien

Colle (fonds absorbants)

Colle (fonds non absorbants)

Application de la colle

Raccord

Sens de pose

Joint

Arrachage

Contre collage cloison

### JULIETTE

#### Elan

Revêtement Mural PVC à usage intense  
455 g/m<sup>2</sup>  
Textile

10  
Effet géométrique  
Profond

Euro Class B-s2,d0 / M1

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

Excellente : 7 sur une échelle de 8  
Oui  
Non

Super Lessivable et Brossable

Murabond Forte

Murabond Sealed Surface

Sur le mur

SANS

Inversé

Pose en surcoupe (5cm)

Pelable

Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Juliette (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1**.

Un effet géométrique est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Novembre 2015

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr



Design	<b>KAPAS</b>
Gamme	<b>PANOLINE</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	290 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Papier
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	3
Motif	Uni
Texture	Moyenne
Rendu	Aspect Satiné
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	Euro Class B S2 D0 / M1
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	5,503 Mj/m <sup>2</sup>
Acoustique	$\alpha_w=0,1$
Résistance à la lumière	Excellente : 7 sur une échelle de 8
Traitement Biocide	OUI
Traitement Tedlar®	Option
Entretien	Super lessivable
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	200 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Standard
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Raccord	Sans
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

*Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Kapas (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.*

*De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 290 g/m<sup>2</sup>.*

*Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w=0,1$ .*

*Un uni avec une texture moyenne et un aspect brillant est recherché.*

*Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable et être résistant aux bactéries (Traitement biocide).*

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

## KARAKASH

### Muralon

Revêtement Mural PVC à usage intense  
360 g/m<sup>2</sup>  
Coton

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Grain

9  
Soie  
Fin

### Réglementation

Classement feu  
Acoustique

**Euroclasse B-s2, d0**  
**aw 0.10**

### Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

Excellente : 7 sur une échelle de 8  
Oui  
Non  
Super Lessivable et Brossable

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Sans  
Inversé  
Pose en surcoupe (5cm)  
Pelable  
Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec KARAKASH (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers trame coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euroclasse B-s2, d0**.

Un motif effet soie est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Juin 2017

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00      Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

## KARAKASH STRIPE

**Astoria**  
Revêtement Mural PVC à usage intense  
410 g/m<sup>2</sup>  
Polyester

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture

9  
Géométrique  
Moyenne

### Réglementation

Classement feu  
*PCS* (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
*Entretien*

**Euro Class B-s2, d0 / M1**  
**6,764 Mj/m<sup>2</sup>**  
 **$\alpha\omega=0,15$**   
**7/8 - Excellent**  
**OUI**  
**Option**  
**Super lessivable et brossable**

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

### Mise en œuvre

Colle (*fonds absorbants*)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Sur le mur  
SANS  
Droite  
Pose en surcoupe 5 cm  
Pelable  
Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec KARAKASH STRIPE** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

Un effet texture moyenne est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Aout 2017

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01  
www.muraspec.com

Design	<b>KERN</b>
Gamme	<b>Astoria</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	410 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	23
Motif	Effets Naturels
Texture	Fine/Lisse
Rendu	Aspect satiné
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	<b>Euro Class B S2 D0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>6,764 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha_w=0,15</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement Biocide	<b>OUI</b>
Traitement Tedlar®	<b>Non</b>
Entretien	<b>Super lessivable</b>
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Raccord	SANS
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Kern (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w=0,15$ .

Un effet naturel avec une texture fine/lisse et un aspect satiné est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Équerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
 Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

# KERN SSG (TEDLAR)



## Design

Type  
Poids  
Renfort

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

## Réglementation

Classement feu  
Résistance à la lumière  
Biocide  
Tedlar®  
Entretien

## Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

## Préparation Fourniture Pose

Support : **Type 1** : Plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre – **Type 2** : Béton, parpaings, rénovation  
Préparation (Type 1) C  
Préparation (Type 2) D  
Fourniture B  
Pose G

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture – Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **BUFLON Kern SSG (Tedlar)** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux à usage intense.

De largeur 126 cm il est composé d'un renfort Coton Haute Qualité enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 550 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1**.

Les styles nuageux, avec une texture fine et un aspect mat, sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Traitement biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

**Design**

Type  
 Poids  
 Envers  
 Type d'encre

**KHOTAN**

Revêtement Mural PVC à usage intense  
 410 g/m<sup>2</sup>  
 Non-tissé Polyester  
 Encre sans solvant

**Esthétique**

Nombre de coloris  
 Motif  
 Texture  
 Rendu

18  
 Soie sauvage avec un ligné horizontal  
 Légères stries en relief  
 Effet satiné

**Réglementation**

Classement feu  
 PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
 Acoustique  
 Résistance à la lumière  
 Traitement Biocide  
 Traitement Tedlar®  
 Entretien

**EuroClass B s2 d0 / M1**  
**7.28 Mj/m<sup>2</sup>**  
 **$\alpha\omega=0,15$**   
**Excellente 7 sur une échelle maximale de 8 -**  
**Oui**  
**Option**  
**Super Lessivable & brossable**

**Conditionnement**

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
 Longueur des rouleaux  
 Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
 130 cm

**Mise en œuvre**

Colle (fonds absorbants)  
 Application de la colle  
 Raccord  
 Sens de pose  
 Joint  
 Arrachage  
 Contre collage cloison

Murabond Heavy  
 Sur le mur  
 Sans  
 Droite  
 Pose en surcoupe  
 Arrachable à sec  
 Oui

**Préparation Fourniture Pose**

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

**Descriptif type**Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec KHOTAN** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux à usage intense. De largeur 130 cm il est composé d'un envers non-tissé, enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **EuroClass B s2 d0 / M1** et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

L'effet soie sauvage avec un ligné horizontal, de légères stries au rendu satin est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, brossable, et résister aux bactéries (Traitement Biocide)

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
 Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DECORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

# LAVA (PLATINUM)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

LAVA  
Platinum  
Revêtement Mural PVC à usage intense  
350 g/m<sup>2</sup>  
Polyester

Esthétique  
Nombre de coloris  
Motif  
Rendu

6  
Effet métallique « huile et eau »  
Aspect brillant

## Réglementation

Classement feu  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

Euro Class B-s2, d0  
6/8 – Très bon  
Non  
Non  
Lessivable

## Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Au Mur  
40 cm  
droite  
Pose en surcoupe 5 cm  
Pelable  
Non

## Préparation Fourniture Pose

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural \_\_\_\_\_

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Lava Platinum (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 350 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu Euroclasse B-s2, d0.

L'effet métallisé « huile et eau » avec une texture lisse, et un aspect brillant sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une très bonne résistance à la lumière, être lessivable.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Informations non contractuelles.

Informations à jour Juin 2017



Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

**LEONE**

**Elan**  
Revêtement Mural PVC à usage intense  
455 g/m<sup>2</sup>  
Trame coton

**Esthétique**

Nombre de coloris  
Motif  
Grain

9  
Effet textile  
Lisse

**Réglementation**

Classement feu  
Acoustique

Euro Class B-s2,d0 / M1  
αW 0.15

**Conditionnement**

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

**Caractéristiques**

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®

Excellente : 7 sur une échelle de 8  
Oui  
Non

Entretien

Super Lessivable et Brossable

Colle (fonds absorbants)

Murabond Forte

Colle (fonds non absorbants)

Murabond Sealed Surface

Application de la colle

Sur le mur

Raccord

SANS

Sens de pose

Inversé

Joint

Pose en surcoupe (5cm)

Arrachage

Pelable

Contre collage cloison

Oui

**Préparation Fourniture Pose**

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

**Descriptif type****Fourniture et pose de revêtement mural**

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Leone (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1**.

Un effet textile est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2015

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22, rue de l'Équerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

## LINEA

### Union

Revêtement Mural PVC à usage intense  
455 g/m<sup>2</sup>  
Trame coton

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Grain

12  
Ligné vertical  
Moyen

### Réglementation

Classement feu  
Absorption acoustique

**Euroclasse B-s2, d0**  
**αW 0.15**

### Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

Excellente : 7 sur une échelle de 8  
Oui  
Non  
Super Lessivable et Brossable

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Sans  
Inversé  
Pose en surcoupe (5cm)  
Arrachable à sec  
Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec LINEA (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers trame coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euroclasse B-s2, d0** et un coefficient d'absorption acoustique αW 0.15.

Un motif effet ligné vertical est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2016

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design	<b>LINHA</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	410 g/m <sup>2</sup>
Envers	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	20
Motif	Effet ligné vertical
Texture	Moyenne

### Réglementation

Classement feu  
*PCS* (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
 Acoustique  
 Résistance à la lumière  
 Traitement Biocide  
 Traitement Tedlar®  
 Entretien

**Euro Class B-s2, d0 / M1**  
**6.764 Mj/m<sup>2</sup>**  
 **$\alpha\omega=0,15$**   
**7/8 - Excellent**  
**OUI**  
**Option**  
**Super lessivable et brossable**

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
 Longueur des rouleaux  
 Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
 130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
 Application de la colle  
 Raccord  
 Sens de pose  
 Joint  
 Arrachage  
 Contre collage cloison

Murabond Forte  
 Sur le mur  
 Sans  
 Inversé  
 Pose en surcoupe  
 Pelable  
 Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture – Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec LINHA** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

L'effet d'un ligné vertical avec une texture moyenne est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Novembre 2015

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Équerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design	<b>LINKAGE</b>
Gamme	<b>Astoria</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	410 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	6
Motif	Effet tweed
Texture	Moyenne
Rendu	Aspect mat
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	<b>Euro Class B s2 d0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>6,764 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b>αw=0,15</b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement Biocide	<b>OUI</b>
Traitement Tedlar®	<b>Non</b>
Entretien	<b>Super lessivable</b>
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	SANS
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Linkage** (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B s2 d0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w=0,15$ .

L'effet tweed avec une texture moyenne et un aspect mat est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design	<b>LOFT</b>
Gamme	<b>Astoria</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	410 g/m <sup>2</sup>
Envers	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	3
Motif	Effet surface brute
Texture	Moyenne

### Réglementation

Classement feu	<b>Euro Class B-s2, d0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>6.764 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha\omega=0,15</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement Biocide	<b>OUI</b>
Traitement Tedlar®	<b>Option</b>
Entretien	<b>Super lessivable et brossable</b>

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	Sans
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe (5 cm)
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture – Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec LOFT** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

L'effet d'une surface brute avec une texture moyenne est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2016

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Équerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

**LOIRE**  
**Opulence**  
Revêtement Mural Textile  
470 gr/m<sup>2</sup>  
Non-Tissé

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture

3  
Style Géométrique  
Suédine

### Réglementation

Classement feu  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien  
Durabilité  
Choc  
Usure, Déchirure

Euro Class B  
5/6 sur une échelle maximale de 8  
Non  
Non  
Aspirable  
Elevée EN 259-2  
4/10  
3/10

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

19 ml (Vente à la coupe possible)  
134 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non-absorbants)  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
53 cm  
Droite  
Surcoupe (7 cm)  
Pelable  
oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation Fourniture pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

*Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec LOIRE Opulence (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux Textile.*

*De largeur 134 cm il est composé notamment d'un envers Polyester et doit avoir un poids de 470 g/m<sup>2</sup>.*

*Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B.*

*L'effet imprimé de couleur sur un tissu avec motifs géométrique, sont recherchés.*

*Il doit être adapté à un usage domestique, avoir une résistance à la lumière très bonne, et être aspirable*

.

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

*Informations non contractuelles.*

*Informations à jour Mars 2014*

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Équerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr

**Design**

Gamme  
Type  
Poids  
Envers

**LOKI****Scandi**

Revêtement Mural PVC à usage intense  
350 g/m<sup>2</sup>  
Non tissé polyester

**Esthétique**

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

4  
Géométrique  
Grain fin  
Mat

**Réglementation**

Classement feu

**Euro Class B-s2, d0 (M1)**

**Caractéristiques**

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

**Excellente (7 sur une échelle de 8)**

**Oui**

**Non**

**Lessivable**

**Conditionnement**

Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

(Vente à la coupe)  
130 cm

**Mise en œuvre**

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Droit (64.2 cm)  
Droite  
Pose en surcoupe 5cm  
Arrachable à sec  
Oui

**Préparation Fourniture Pose**

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

**Descriptif type**

*Fourniture et pose de revêtement mural*

*Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec LOKI Scandi** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.*

*De largeur 130 cm il est composé d'un renfort non tissé polyester enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 350 g/m<sup>2</sup>.*

*Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 (M1)**.*

*Un effet motif géométrique et un aspect mat sont recherchés.*

*Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Lessivable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (Traitement Biocide).*

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

*Informations non contractuelles.*

*Informations à jour Juillet 2018*

**MURASPEC-BUFLON  
SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design	<b>LORENZO</b>
Gamme	<b>CHATEAU</b>
Type	Revêtement Mural PVC
Poids	350 g/m <sup>2</sup>
Support	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	10
Grain	Poudre
Motif	Floral
Aspect	Mat
<b>Caractéristiques</b>	
Classement feu	Euro Class B
Classement Marine	Bureau Veritas BV0062
Acoustique	$\alpha\omega=0.1$
Résistance à la lumière	7/8 – Excellent EN 20105
Traitement Biocide	OUI
Traitement Tedlar®	Non
Entretien	Super lessivable et brossable
Durabilité	Elevée EN 259-2
Choc	8/10
Usure, Déchirure	8/10

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	10,05 m (Vente au rouleau)
Largeur des rouleaux	52 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Raccord	53 cm
Sens de pose	Non inversé
Joint	Pose à joint vif (Bord à bord)
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Non

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

*Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Lorenzo (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC domestique.*

*De largeur 52 cm il est composé d'un support Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 350 g/m<sup>2</sup>.*

*Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B s2d0**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .*

*Le motif floral avec un grain ? et un aspect ? est recherché.*

*Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (traité biocide).*

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mai 2012

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01  
www.muraspec.com



Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

## LUSTRE

### Glitter

Revêtement Mural PVC à usage intense  
455 g/m<sup>2</sup>  
Non-tissé polyester

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Grain

10 unis, 2 motifs  
Unis, urbain, géométrique  
Moyen

## Réglementation

Classement feu  
Etiquetage COV  
Acoustique

## Euroclasse B-s2, d0

A+  
αW 0.15

## Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

Excellente : 7 sur une échelle de 8  
Oui  
Non  
Lessivable et Brossable

## Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Unis sans raccord, motifs raccord droit  
Unis inversée, motifs droite  
Pose en surcoupe (5cm)  
Pelable

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec LUSTRE (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers non-tissé polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir une réaction au feu **Euroclasse B-s2, d0**.

Un effet métallisé est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Aout 2018

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00      Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design	<b>MALAGA</b>
Gamme	<b>RESIMUR</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	440 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Coton
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	13
Motif	Unis à relief
Texture	Épaisse
Rendu	Aspect mat
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	<b>Euro Class B S2 D0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>7,24 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha\omega=0,15</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement Biocide	<b>OUI</b>
Traitement Tedlar®	<b>Non</b>
Entretien	<b>Super lessivable</b>
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Heavy
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Raccord	Sans
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe 5 Cm
Arrachage	Arrachable à sec
Contre collage cloison	Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture –Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Malaga** (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 440 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

Un uni à relief avec une texture épaisse, et un aspect mat, sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Juillet 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Équerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

## Design

Gamme  
Type  
Poids  
Envers

## MANOS

### Amazonia

Revêtement Mural PVC à usage intense  
350 g/m<sup>2</sup>  
Non tissé polyester

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

4  
Végétal  
Grain fin  
Mat

## Réglementation

Classement feu

**Euro Class B-s2, d0 (M1)**

## Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

**Excellente (7 sur une échelle de 8)**

**Oui**  
**Non**  
**Lessivable**

## Conditionnement

Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

(Vente à la coupe)  
130 cm

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Droit (56 cm)  
Droite  
Pose en surcoupe 5cm  
Arrachable à sec  
Oui

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

## Descriptif type

*Fourniture et pose de revêtement mural*

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec MANOS Amazonia** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort non tissé polyester enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 350 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 (M1)**.

Un effet motif végétal et un aspect mat sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Lessivable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2018

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Grain

### Réglementation

Classement feu

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

### Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®

Entretien

Colle (fonds absorbants)

Colle (fonds non absorbants)

Application de la colle

Raccord

Sens de pose

Joint

Arrachage

Contre collage cloison

### MARCELLE

#### Elan

Revêtement Mural PVC à usage intense

455 g/m<sup>2</sup>

Textile

12

Effet géométrique

Moyen

Euro Class B-s2,d0 / M1

30 m (Vente à la coupe possible)

130 cm

Excellente : 7 sur une échelle de 8

Oui

Non

Super Lessivable et Brossable

Murabond Forte

Murabond Sealed Surface

Sur le mur

SANS

Inversé

Pose en surcoupe (5cm)

Pelable

Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Marcelle (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1**.

Un effet géométrique est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2015

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr

## Design

Type  
Poids  
Renfort

## MemErase2

Revêtement Mural PVC à usage intense  
350 g/m<sup>2</sup>  
Polyester

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

1  
Unis  
Lisse  
Aspect Brillant

## Réglémentation

Classement feu  
*PCS* (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Résistance à la lumière  
Traitement Bio-pruf™  
Traitement Tedlar®  
*Entretien*

**Euro Class B-s2,d0 / M1**  
**5.22 Mj/m<sup>2</sup>**  
**7/8 - Excellent**  
**NON**  
**NON**  
**Super lessivable**

## Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
127 cm

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non-absorbants)  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
SANS  
Au Choix  
Pose en surcoupe à l'horizontale ou verticale  
Arrachable à sec  
Oui

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec MemErase2** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 127 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 350 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**.

Ce revêtement s'utilise comme un tableau blanc (avec des feutres effaçables à sec).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Janvier 2015

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

# MEMERASE 2 BLACK

## Design

Type  
Poids  
Renfort

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

## Réglementation

Classement feu  
*PCS* (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Résistance à la lumière  
Traitement Bio-pruf™  
Traitement Tedlar®  
*Entretien*

## Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non-absorbants)  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec MemErase2 Black** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 127 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 350 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **EuroClasse B-S2, d0 / M1**.

Ce revêtement s'utilise comme un tableau blanc (avec des feutres effaçables à sec).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Octobre 2015

## MemErase 2 Black

Revêtement Mural PVC à usage intense  
350 g/m<sup>2</sup>  
Polyester

1  
Unis  
Lisse  
Aspect Brillant

## EuroClasse B-s2,d0 / M1

**5.22 Mj/m<sup>2</sup>**  
**7/8 - Excellent**  
**NON**  
**NON**  
**Super lessivable**

30 m (Vente à la coupe possible)  
127 cm

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
SANS  
Au Choix  
Pose en surcoupe à l'horizontale ou verticale  
Arrachable à sec  
Oui

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

# MEMERASE MAGNETIC

## Design

Gamme  
Type  
Poids  
Envers

## MEMERASE MAGNETIC

### Memerase

Revêtement mural tableau blanc magnétique  
1680 g/m<sup>2</sup>  
Non tissé polyester

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

1  
N.A.  
Lisse  
Brillant

## Réglementation

Classement feu  
Etiquetage sanitaire

**Euroclasse B-s1, d0 (M1)**  
**A+**

## Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

**Satisfaisante (4 sur une échelle de 8)**  
**Non**  
**Non**  
**Lessivable**

## Conditionnement

Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

10 m (Vente à la coupe possible)  
125 cm

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Sans  
Horizontale  
Bord à bord  
Arrachable à sec  
Oui

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

## Descriptif type

*Fourniture et pose de revêtement mural*

*Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Magnetic** appartient à la famille des revêtements muraux PVC. De largeur 125 cm il est composé d'un renfort non tissé polyester enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 1680 g/m<sup>2</sup>.*

*Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s1, d0 (M1)**.*

*Ce revêtement s'utilise comme un tableau blanc (avec des feutres effaçables à sec).*

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

*Informations non contractuelles.*

*Informations à jour Mai 2018*

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design	<b>METRO (Studio Suite)</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	360 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	2
Motif	Géométrique
Texture	Moyenne
Rendu	Aspect mat
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	Euro Class B S2 D0 / M1
<b>Acoustique</b>	
Résistance à la lumière	$\alpha\omega=0,1$
Biocide	Excellente : 7 sur une échelle de 8
Tedlar®	Oui
Entretien	Option Super lessivable
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Raccord	Sauté 53 cm
Sens de pose	Droite
Joint	Pose en surcoupe (5 cm)
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Non

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation-Fourniture-Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Metro (Studio Suite)** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

Un effet géométrique est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Juillet 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)



## Design

Gamme  
Type  
Poids  
Support

## METROPOLITAN

### STUDIO SUITE

Revêtement Mural à usage intense à base de 30% de matières premières recyclées

**360 g/m<sup>2</sup>**

Trame coton

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Grain  
Aspect

**19**

Motif Minéral  
Béton  
Satiné

## Caractéristiques

Classement feu  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

Euro Class Bs2d0  
 $\alpha\omega=0,1$   
Excellente 7 sur une échelle de 8  
Oui  
Non  
Super-lessivable et Brossable  
Elevée  
8/10  
8/10

## Choc

## Abrasion

Livraison en 48/72 heures (sur stock)

Longueur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe)

Largeur des rouleaux

130 cm

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)

Murabond Forte

Colle (fonds non-absorbants)

Murabond Sealed Surface

Application de la colle

Sur le mur

Raccord

Sans

Sens de pose

Lés Inversés

Joint

Surcoupe 5 cm

Arrachage

Pelable

Contre collage cloison

Oui

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec **Metropolitan** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Non-tissé enduit d'un film PVC compact, avec un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0** et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

Un aspect minéral, avec grain Béton, et un effet satiné, est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, Super-lessivable et brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, et aux éraflures.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour : Avril 2018.

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Grain

### Réglementation

Classement feu

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

### Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®

Entretien

Colle (fonds absorbants)

Colle (fonds non absorbants)

Application de la colle

Raccord

Sens de pose

Joint

Arrachage

Contre collage cloison

### MOIRE

#### Elan

Revêtement Mural PVC à usage intense

455 g/m<sup>2</sup>

Textile

19

Effet moiré

Fin

Euro Class B-s2,d0 / M1

30 m (Vente à la coupe possible)

130 cm

Excellente : 7 sur une échelle de 8

Oui

Non

Super Lessivable et Brossable

Murabond Forte

Murabond Sealed Surface

Sur le mur

SANS

Inversé

Pose en surcoupe (5cm)

Pelable

Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Moiré (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1**.

Un effet moiré est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2015

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr

# Colle Murabond

## Colle pour fonds bloqués

Colle destinée aux collages de revêtements muraux PVC (sur renfort papier, coton ou non tissé) sur fonds non absorbants.

### **Colle prête à l'emploi à base de résines polyacryliques en dispersion aqueuse**

#### **Sécurité**

- **Ce produit n'est pas classé comme produit dangereux.**
- Non Inflammable.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment et consulter un médecin en cas d'apparition de troubles.
- En cas d'ingestion, ce produit n'est pas un poison, rincer la bouche abondamment.

#### **Conditionnement et stockage**

- Existe en pot de 5 Kgs.
- Le produit peut être stocké pendant 1 an dans son emballage d'origine entre 5 et 30°C.

#### **Mise en œuvre**

- Préparation Colle prête à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger la colle avant usage.
- Supports Supports non absorbants.
- Application Brosse et rouleau à poil moyen (12mm).
- Temps de gommage Entre 2 et 5 minutes.
- Consommation 150 à 200 g/m<sup>2</sup>
- Affichage Le tack élevé de la colle permet un maintien immédiat du revêtement et facilite le repositionnement.
- Temps de séchage 48-72 heures (en conditions normales).
- Pose du revêtement Merci de vous référer à la notice de pose du revêtement.

#### **Nettoyage des outils et des taches**

- Les outils doivent être nettoyés avec de l'eau.
- Les taches doivent être nettoyées « fraîches » :
  - Retirer la trace de colle avec une éponge sans l'étaler.
  - Brosser la trace pour retirer les résidus.
  - Rincer à l'eau claire en tamponnant.
  - Sécher avec un chiffon.
- Pour d'anciennes traces, l'emploi de vinaigre blanc dilué peut être utile.

#### **Destruction des déchets :**

- Ceci doit être effectué conformément à la législation en vigueur.\*
- Conforme aux objectifs du programme Recyclage Vinyle 2010

*La filière PVC en avance sur les exigences du Grenelle... Dans le bâtiment, qui représente plus de 70% de ses débouchés, la filière PVC a été l'une des rares filières matériaux à s'être engagée d'elle-même dans une politique de collecte et de valorisation matière de ses produits en fin de vie. En France, elle a anticipé de près d'une décennie sur les obligations que fixent, seulement aujourd'hui, les lois Grenelle de l'Environnement 1 et 2 en matière de collecte, de recyclage et de valorisation des déchets du bâtiment. Depuis 2000, ils ont choisi une attitude ouverte et une démarche proactive basée sur le dialogue avec les différentes parties prenantes. Un Comité de suivi se réunit deux fois par an. Celui-ci est présidé par le Professeur Alfons Buekens de l'Université Libre de Bruxelles et regroupe des parlementaires européens, des représentants de la Commission et des associations de consommateurs.*

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01  
www.muraspec.com

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DECORATIVES**

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
Tel : 01.41.32.29.00      Fax : 01.41.32.29.01  
[www.muraspec.com](http://www.muraspec.com)

## **Impression Murabond** (Pour surface brute non traitée absorbante)

Impression destinée aux collages de tous types de revêtements muraux PVC (sur renfort papier, coton ou non tissé) ou toile de verre sur fonds absorbants.

**L'Impression Murabond est spécialement étudiée pour régulariser la porosité du support et favoriser l'adhérence sur différents types de surfaces. L'impression Murabond doit être diluée à l'eau claire à raison d'un volume d'impression pour trois volumes d'eau claire.**

### **Sécurité**

- Ce produit n'est pas classé comme produit dangereux.
- Non Inflammable et contient un composant « retardateur de flammes ».
- Ne pas exposer à des températures extrêmes ou au gel.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment et consulter un médecin en cas d'apparition de troubles.
- En cas d'ingestion, ce produit n'est pas un poison, rincer la bouche abondamment.
- L'Impression Murabond contient un agent antifongique.

### **Conditionnement et stockage**

- Existe en pot de 2.5 kg.
- Le produit peut être stocké pendant 1 an dans son emballage d'origine entre 5 et 30°C.

### **Mise en œuvre**

- Préparation Respecter la dilution avant l'emploi. Bien mélanger avant usage.
- Supports Supports absorbants (fonds non absorbants : nous contacter).
- Application Brosse et rouleau à poil moyen.
- Précaution d'emploi Ne pas utiliser à des températures inférieures à 12° C.
- Temps de séchage 10 à 20 minutes (en conditions normales).
- Rendement 80 à 100 m<sup>2</sup> pour 2.5 kg suivant dilution
- Intérêt L'impression permet une bonne adhérence et facilite le repositionnement.

### **Nettoyage des outils et des taches**

- Les outils doivent être nettoyés avec de l'eau chaude après usage.
- Les taches doivent être nettoyées « fraîches » à l'eau claire et sécher avec un chiffon.

### **Destruction des déchets :**

- Ceci doit être effectué conformément à la législation en vigueur.
- Conforme aux objectifs du programme Recyclage Vinyle 2010

*La filière PVC en avance sur les exigences du Grenelle... Dans le bâtiment, qui représente plus de 70% de ses débouchés, la filière PVC a été l'une des rares filières matériaux à s'être engagée d'elle-même dans une politique de collecte et de valorisation matière de ses produits en fin de vie. En France, elle a anticipé de près d'une décennie sur les obligations que fixent, seulement aujourd'hui, les lois Grenelle de l'Environnement 1 et 2 en matière de collecte, de recyclage et de valorisation des déchets du bâtiment. Depuis 2000, ils ont choisi une attitude ouverte et une démarche proactive basée sur le dialogue avec les différentes parties prenantes. Un Comité de suivi se réunit deux fois par an. Celui-ci est présidé par le Professeur Alfons Buekens de l'Université Libre de Bruxelles et regroupe des parlementaires européens, des représentants de la Commission et des associations de consommateurs.*

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DECORATIVES**

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01  
www.muraspec.com

## **Impression Murabond** (Pour surface brute non traitée absorbante)

Impression destinée aux collages de tous types de revêtements muraux PVC (sur renfort papier, coton ou non tissé) ou toile de verre sur fonds absorbants.

**L'Impression Murabond est spécialement étudiée pour régulariser la porosité du support et favoriser l'adhérence sur différents types de surfaces. L'impression Murabond doit être diluée à l'eau claire à raison d'un volume d'impression pour trois volumes d'eau claire.**

### **Sécurité**

- Ce produit n'est pas classé comme produit dangereux.
- Non Inflammable et contient un composant « retardateur de flammes ».
- Ne pas exposer à des températures extrêmes ou au gel.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment et consulter un médecin en cas d'apparition de troubles.
- En cas d'ingestion, ce produit n'est pas un poison, rincer la bouche abondamment.
- L'Impression Murabond contient un agent antifongique.

### **Conditionnement et stockage**

- Existe en pot de 2.5 kg.
- Le produit peut être stocké pendant 1 an dans son emballage d'origine entre 5 et 30°C.

### **Mise en œuvre**

- Préparation Respecter la dilution avant l'emploi. Bien mélanger avant usage.
- Supports Supports absorbants (fonds non absorbants : nous contacter).
- Application Brosse et rouleau à poil moyen.
- Précaution d'emploi Ne pas utiliser à des températures inférieures à 12° C.
- Temps de séchage 10 à 20 minutes (en conditions normales).
- Rendement 80 à 100 m<sup>2</sup> pour 2.5 kg suivant dilution
- Intérêt L'impression permet une bonne adhérence et facilite le repositionnement.

### **Nettoyage des outils et des taches**

- Les outils doivent être nettoyés avec de l'eau chaude après usage.
- Les taches doivent être nettoyées « fraîches » à l'eau claire et sécher avec un chiffon.

### **Destruction des déchets :**

- Ceci doit être effectué conformément à la législation en vigueur.
- Conforme aux objectifs du programme Recyclage Vinyle 2010

*La filière PVC en avance sur les exigences du Grenelle... Dans le bâtiment, qui représente plus de 70% de ses débouchés, la filière PVC a été l'une des rares filières matériaux à s'être engagée d'elle-même dans une politique de collecte et de valorisation matière de ses produits en fin de vie. En France, elle a anticipé de près d'une décennie sur les obligations que fixent, seulement aujourd'hui, les lois Grenelle de l'Environnement 1 et 2 en matière de collecte, de recyclage et de valorisation des déchets du bâtiment. Depuis 2000, ils ont choisi une attitude ouverte et une démarche proactive basée sur le dialogue avec les différentes parties prenantes. Un Comité de suivi se réunit deux fois par an. Celui-ci est présidé par le Professeur Alfons Buekens de l'Université Libre de Bruxelles et regroupe des parlementaires européens, des représentants de la Commission et des associations de consommateurs.*

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DECORATIVES**

22 rue de l'équerre, P.A. des Béthunes 95310 Saint-Ouen-L'Aumone

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.com

# Colle Murabond

Forte – Super Forte - Standard - Légère

Colle destinée aux collages de revêtements muraux PVC (sur renforts papier, coton ou non tissé) sur fonds absorbants.

## **Colle prête à l'emploi à base d'acétate de polyvinyle en dispersion aqueuse.**

### **Sécurité**

- Ce produit n'est pas classé comme produit dangereux.
- Non Inflammable.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment et consulter un médecin en cas d'apparition de troubles.
- En cas d'ingestion, ce produit n'est pas un poison, rincer la bouche abondamment.
- Les colles Murabond contiennent un agent antifongique

### **Conditionnement et stockage**

- Existe en pot de 5 et 10 Kgs.
- Le produit peut être stocké pendant 1 an dans son emballage d'origine entre 5 et 30°C.

### **Mise en œuvre**

- Préparation Colle prête à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger la colle avant usage.
- Supports Supports absorbants imprimés (fonds non absorbants : nous contacter).
- Application Brosse et rouleau à poil moyen.
- Temps de gommage 0 à 10 minutes.
- Consommation 150 à 200 g/m<sup>2</sup>
- Affichage Le tack élevé de la colle permet un maintien immédiat du revêtement et facilite le repositionnement.
- Temps de séchage 24 heures (en conditions normales).
- Pose du revêtement Merci de vous référer à la notice de pose du revêtement.

### **Nettoyage des outils et des taches**

- Les outils doivent être nettoyés avec de l'eau.
- Les taches doivent être nettoyées « fraîches » :
  - Retirer la trace de colle avec une éponge sans l'étaler.
  - Brosser la trace pour retirer les résidus.
  - Rincer à l'eau claire en tamponnant.
  - Sécher avec un chiffon.

### **Destruction des déchets :**

- Ceci doit être effectué conformément à la législation en vigueur.
- Conforme aux objectifs du programme Recyclage Vinyle 2010

*La filière PVC en avance sur les exigences du Grenelle... Dans le bâtiment, qui représente plus de 70% de ses débouchés, la filière PVC a été l'une des rares filières matériaux à s'être engagée d'elle-même dans une politique de collecte et de valorisation matière de ses produits en fin de vie. En France, elle a anticipé de près d'une décennie sur les obligations que fixent, seulement aujourd'hui, les lois Grenelle de l'Environnement 1 et 2 en matière de collecte, de recyclage et de valorisation des déchets du bâtiment. Depuis 2000, ils ont choisi une attitude ouverte et une démarche proactive basée sur le dialogue avec les différentes parties prenantes. Un Comité de suivi se réunit deux fois par an. Celui-ci est présidé par le Professeur Alfons Buekens de l'Université Libre de Bruxelles et regroupe des parlementaires européens, des représentants de la Commission et des associations de consommateurs.*

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DECORATIVES**

22 rue de l'Equerre – P.A. des Béthunes - 95310 Saint Ouen l'Aumône

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.com

## Revêtement mural textile acoustique

### Revêtement textile

Textile en fibres polyester non feu contrecollées sur ouate acoustique Trevira CS. Ouate de fond en Trévira CS.

### Aspect

Un large choix d'unis et 2 motifs classiques

### Caractéristiques techniques

Poids du tissu:	Textile polyester non feu (de 200 g/m <sup>2</sup> à 270 g/m <sup>2</sup> )
Support :	Ouate polyester Trevira CS (150 g/m <sup>2</sup> )
Ouate de fond :	Ouate polyester Trevira CS (250 g/m <sup>2</sup> )

### Réglementation

Projection Incendie	B-s2,d0 (M1)
Acoustique	$\alpha_w$ 0.30

### Propriétés

Entretien.	Par aspiration
Résistance aux taches :	Traitement anti-taches sur demande
Résistance à la lumière :	Excellente (6/8)

### Type d'utilisation

Ce revêtement mural est adapté aux endroits où esthétique et exigences acoustiques doivent être conciliées. Ce revêtement est recommandé pour les bureaux, hôtels, maisons de retraite, circulations... ou toutes zones que vous souhaitez décorer durablement en corrigeant l'acoustique.

### Mise en œuvre

- Notice de pose sur demande
- Pose sur baguettes PVC
- Pose d'une ouate de fond supplémentaire

### Vente et conditionnement

- 2.80 mètres de large pour tous les designs / Collège et Collioure sont également disponibles en 1,40 m de large
- Rouleaux de 30 ml (Possibilité de vente à la coupe)
- Pas de minimum de commande
- Vente directe par Muraspec
- Disponible sous 3 semaines selon **stock**.

### Descriptif type

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec** Muracoustic appartient à la famille des revêtements **acoustiques**. De **largeur** 2,80 m il est composé d'un textile en fibres polyester non feu encollé sur une ouate en Trévira CS. Son système de pose est constitué de baguettes en PVC munies d'un **ruban auto-agrippant** sur lesquelles le revêtement s'agrippe par simple contact, et de lèvres **pour** le rebordement.



## Revêtement mural textile acoustique

### Revêtement textile

Textile en fibres polyester non feu contrecollées sur ouate acoustique Trevira CS

### Aspect

Un large choix d'unis et 2 motifs classiques

### Caractéristiques techniques

Poids du tissu: Textile polyester non feu (de 200 g/m<sup>2</sup> à 270 g/m<sup>2</sup>)  
Support : Ouate polyester Trevira CS (150 g/m<sup>2</sup>)

### Réglementation

Projection Incendie B-s2,d0 (M1)  
Acoustique  $\alpha_w$  0.25

### Propriétés

Entretien. Par aspiration  
Résistance aux taches : Traitement anti-taches sur demande  
Résistance à la lumière : Excellente (6/8)

### Type d'utilisation

Ce revêtement mural est adapté aux endroits où esthétique et exigences acoustiques doivent être conciliées. Ce revêtement est recommandé pour les bureaux, hôtels, maisons de retraite, circulations... ou toutes zones que vous souhaitez décorer durablement en corrigeant l'acoustique.

### Mise en œuvre

Notice de pose sur demande  
Pose sur baguettes PVC

### Vente et conditionnement

2.80 mètres de large pour tous les designs / Collège et Collioure sont également disponibles en 1,40 m de large  
Rouleaux de 30 ml (Possibilité de vente à la coupe)  
Pas de minimum de commande  
Vente directe par Muraspec  
Disponible sous 3 semaines selon **stock**.

### Descriptif type

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Muracoustic** appartient à la famille des revêtements **acoustiques**. De **largeur** 2,80 m il est composé d'un textile en fibres polyester non feu encollé sur une ouate en Trévira CS. Son système de pose est constitué de baguettes en PVC munies d'un **ruban auto-agrippant** sur lesquelles le revêtement s'agrippe par simple contact, et de lèvres **pour** le rebordement.



# MURACOUSTIC

*Collège, Boréal, Collioure, Linosa, Vague, Vincennes*

## Acoustic textile wallcovering

### **Construction**

Non-fire polyester fiber textile laminated on Trevira CS acoustic non woven

### **Aspect**

A wide choice of plain and 2 classic motifs

### **Technical characteristics**

Fabric weight: Non-fire polyester textile (from 200 g / m<sup>2</sup> to 270 g / m<sup>2</sup>)  
Support : Trevira CS polyester non woven (150 g / m<sup>2</sup> )

### **Regulation**

Fire rating B-s2,d0 (M1)  
Acoustics  $\alpha_w$  0.25

### **Properties**

Cleaning : By aspiration  
Stain resistance : Anti-stain treatment on request  
Lightfastness : Very good (6/8)

### **Type of use**

This wallcovering is suitable for places where aesthetics and acoustic requirements have to be conciled. It is recommended for offices, hotels, retirement homes, corridors ... or any areas that you want to decorate sustainably by correcting the acoustics.

### **Installation**

Installation instructions on request  
Installed tight on PVC cleats

### **Sale and packaging**

2.80 meters width  
Rolls of 30 ml (Possibility of sale by the cut)  
No minimum order  
Direct sales by Muraspec  
Available under 3 weeks depending on stock.

### **Model description**

The wallcovering selected Muraspec Muracoustic type belongs to the family of acoustic coverings. It is 2.80 m wide and consists of a non-fire polyester fiber textile laminated on a Trevira CS non woven. Its installation system consists of PVC cleats with self-gripping tape on which the wallcovering grips by simple contact, and slots for roping.

MURASPEC

22 rue de l'Equerre, PA des Béthunes 95310 Saint Ouen l'Aumône (France)  
Tél 00.33-(0)1.34.32.42.00 - Fax 00.33-(0)1.34.32.42.01 - @ : [contact@murasespec.com](mailto:contact@murasespec.com)

# Muraspec

MURACOUSTIC®

La solution pour tendre à la perfection

## BAGUETTES

### 1) STANDARD

- s'emploie pour pose et finition des tissus en butée (angle, plafond, plinthes habillage huisseries et fenêtres). (dessin N°1)
- le réglage se faisant en fonction de l'épaisseur du tissu à poser (2 mm)

#### (A) Angle rentrant

- première baguette à 5 mm de l'angle
- deuxième baguette à 2 mm de la première sur le retour d'angle. (dessin N°2)

#### (B) Angle sortant

tissus tourné : une baguette fixée sur l'arête, lèvre en débord. (dessin N°5)

(C) Pour toute baguette d'habillage à bords arrondis type champ plat.

#### (B) Joints

à réaliser dans le cas :

- d'impostes rapportées, de portes ou fenêtres
- d'une pose par lés en vertical (hauteur de mur supérieure à la largeur nominale des tissus)

joint réalisé par rapprochement de 2 baguettes avec jeu de 2 mm environ suivant l'épaisseur du tissu. (dessin N°3)

### 2) SPÉCIALE



(A) s'emploie pour la finition d'un tissu sans butée. (dessin N°4)

(B) gainage de porte

(C) finition sur l'angle sortant

#### ANGLE SORTANT :

- première baguette; utilisation uniquement de la bande crochet (suppression de lèvre), positionnement au ras de l'angle
- deuxième baguette complète à positionner avec débord de 2 mm de la bande crochet précédemment positionnée. (dessin N°6)

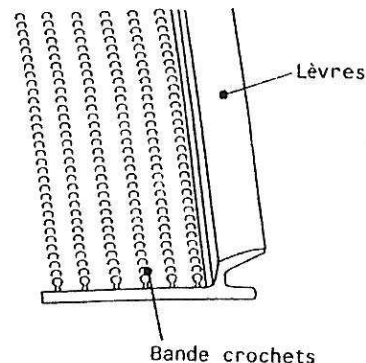


# Muraspec


MURACOUSTIC®

La solution pour tendre à la perfection


1

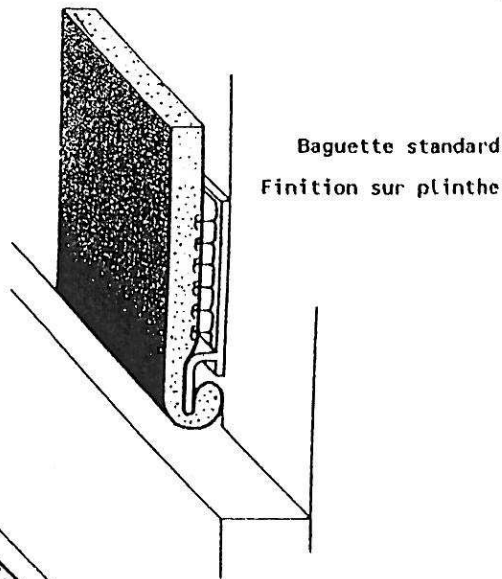


2

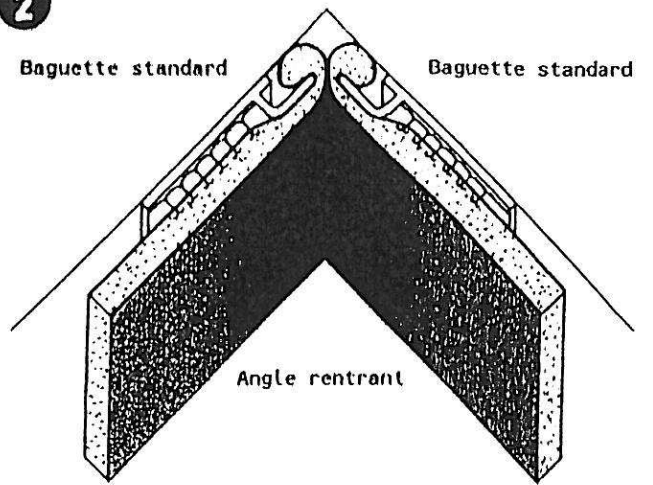


3

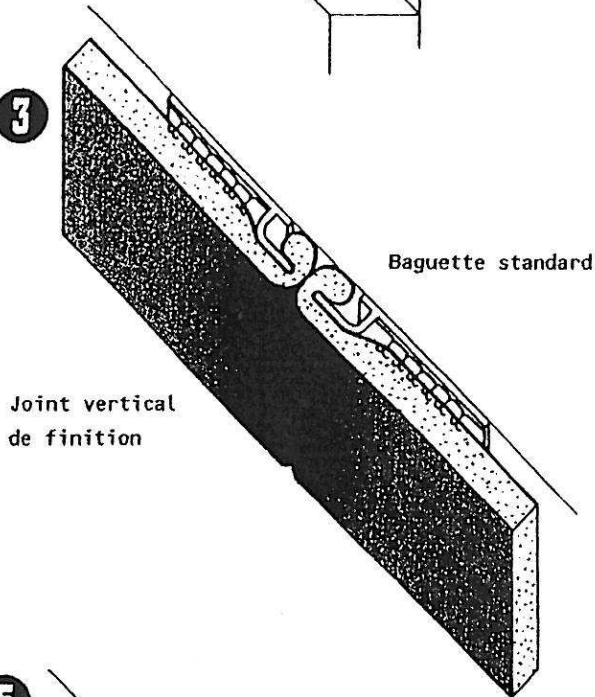


4

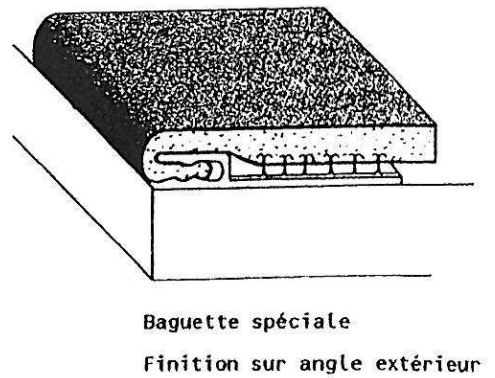

5

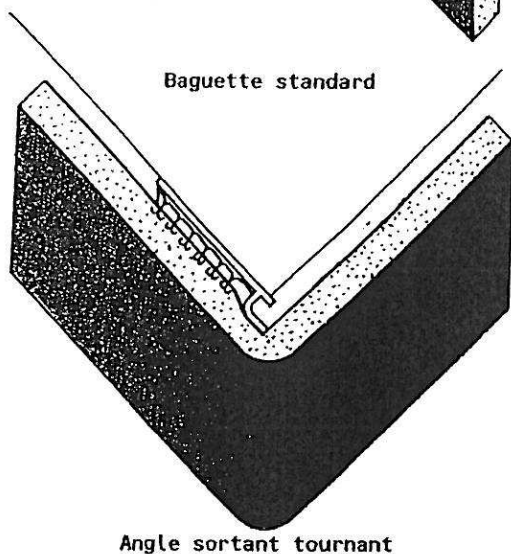

6

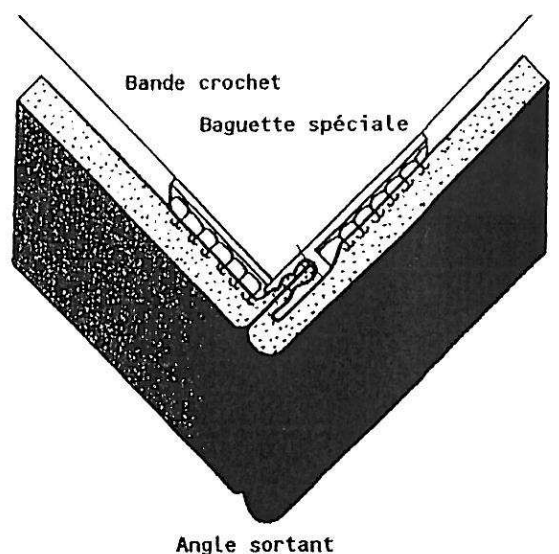

# Le silence

**MURACOUSTIC** est la solution idéale pour la correction acoustique de vos locaux en réduisant la réverbération des ondes sonores dans les bureaux, chambres d'hôtel, couloirs, salles de réunion, centres d'appel, auditorium, etc.

**MURACOUSTIC vous offre deux coefficients d'absorption incomparable :**

**MURACOUSTIC Standard et MURACOUSTIC Plus**

## Coefficients d'absorption acoustique

PV N° AC98-179 CSTB


Fréquence (Hz)	$\alpha_s$	$\alpha_p$
100	0,02	0,05
125	0,07	
160	0,03	
200	0,04	
250	0,07	
315	0,09	0,22
400	0,11	
500	0,14	
630	0,19	
800	0,25	
1000	0,30	0,65
1250	0,35	
1600	0,43	
2000	0,50	
2500	0,59	
3150	0,66	
4000	0,76	
5000	0,94	

Le niveau d'absorption acoustique d'un matériau est caractérisé par le coefficient  $\alpha_s$  (« alpha sabine »), qui détermine la quantité d'énergie absorbée par un matériau par rapport à une quantité d'énergie incidente. Il varie en fonction de la fréquence.

Le matériau est d'autant plus absorbant que le  $\alpha_s$  tend vers 1.

### MURACOUSTIC STANDARD

$\alpha_w = 0,25$

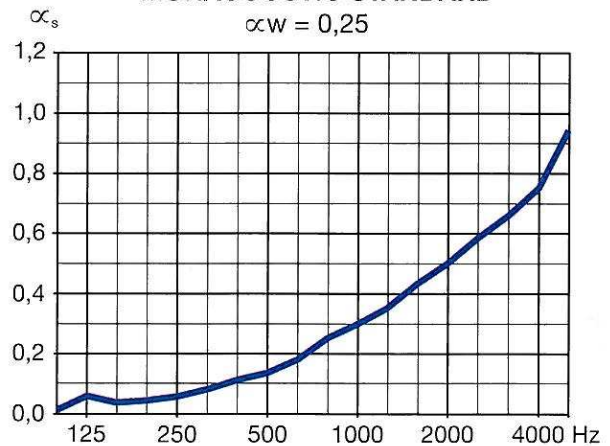

Température de la salle d'essai 14°C

Humidité de l'air de la salle d'essai 70%

Volume de la salle d'essai 260 m³


## Coefficients d'absorption acoustique

PV N° B212.0.285 CEBTP

Fréquence (Hz)	$\alpha_s$	$\alpha_p$
100	0,01	0,08
125	0,02	
160	0,07	
200	0,09	
250	0,11	
315	0,15	0,38
400	0,20	
500	0,27	
630	0,35	
800	0,42	
1000	0,48	0,83
1250	0,54	
1600	0,65	
2000	0,70	
2500	0,80	
3150	0,90	
4000	0,93	
5000	1,02	

### MURACOUSTIC PLUS

$\alpha_w = 0,30$

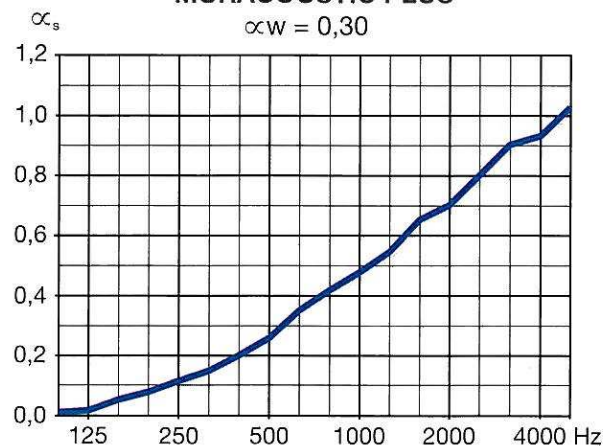

Température de la salle d'essai 14°C

Humidité de l'air de la salle d'essai 55%




Volume de la salle d'essai 192 m³

# La simplicité

MURACOUSTIC utilise le système **Déco West® System** qui permet de poser des revêtements muraux textiles par simple contact sur des baguettes auto-agrippantes.

Un revêtement textile contrecollé sur ouate Trevira CS (M1 au feu).

Les baguettes se positionnent facilement par des agrafes sur fonds tendres (placoplâtre, cloisons sèches, bois) ou simplement collées sur les fonds durs (béton, enduit ciment, métal).

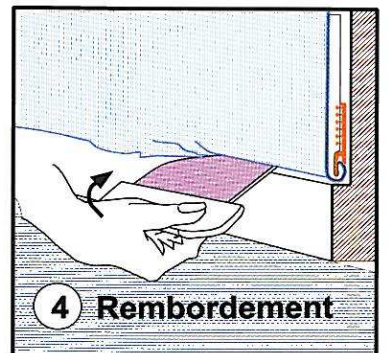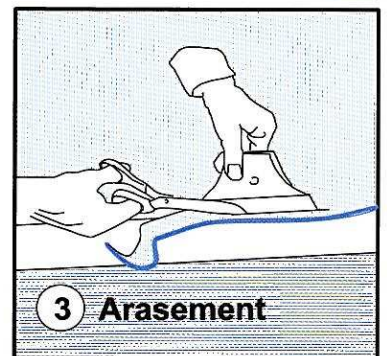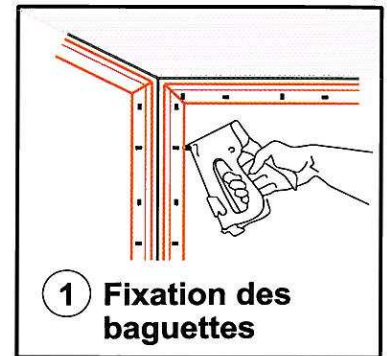

Le système MURACOUSTIC vous offre le double avantage d'être particulièrement adapté à des murs irréguliers et de se poser 2 fois plus rapidement qu'un revêtement mural standard.

La préparation des murs est simplifiée, le changement de décoration est facilité car il n'y a pas d'arrachage.

En option « MURACOUSTIC PLUS » une ouate non feu agrafée ou collée sur le mur permet de renforcer l'absorption acoustique.

Le système **Déco West® System** se démonte en un clin d'œil et vous offre une finition parfaite et une excellente isolation thermique et phonique.


# La solution pour tendre à la perfection

Des baguettes en PVC munies d'un ruban auto-agrippant sur lesquelles le revêtement s'agrippe par simple contact, et de lèvres pour le rembordement.

Longueur de la baguette : 1,30 m. Ratio : 2 baguettes par m<sup>2</sup> de revêtement.


## 2 types de baguettes :

### BAGUETTE STANDARD




#### • En butée

Finition pour : angle, plafond, plinthes, habillage huisseries et fenêtres (schéma A et 4)




A en butée

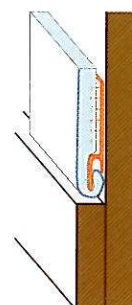

4 sur plinthe

#### • Angle sortant

Tissu tourné : une baguette fixée sur l'arrête, lèvre en débord (schéma n°1)



1 angle sortant tournant


#### • Angle rentrant

Première baguette à 5 mm de l'angle.  
Deuxième baguette à 2 mm de la première sur le retour d'angle (schéma n°2).


Joint à réaliser dans le cas : D'impostes rapportées, de portes ou fenêtres.

D'une pose par lès en vertical (hauteur de mur supérieure à la largeur nominale des tissus).

Joint réalisé par rapprochement de 2 baguettes avec jeu de 2 mm environ suivant l'épaisseur du tissu (schéma n° 3).

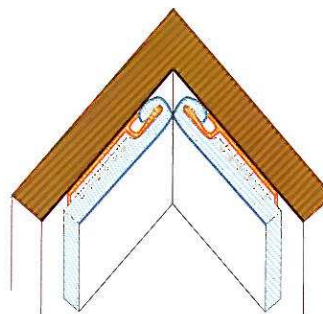


2 angle rentrant

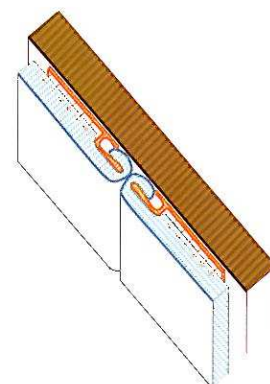


3 joint vertical

### BAGUETTE SPECIALE




#### • En rive, sans butée

Habillage et finition d'un angle sortant et gainage de porte... (schéma B et 6).



B sur rive

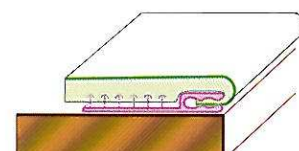


6 angle extérieur

#### • Angle sortant

Première baguette : utilisation uniquement de la bande crochet (suppression de lèvre), positionnement au ras de l'angle.

Deuxième baguette complète à positionner avec débord de 2 mm de la bande crochet précédemment positionnée (schéma n°5).



5 angle sortant

Design	<b>MURASUEDE 2</b>
Type	Revêtement Mural Textile 100% Viscose (Suédine)
Poids	470 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	8
Motif	Unis
Texture	Douce et mate
Rendu	Aspect Suédine finition daim
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	<b>Euro Class B S2 D0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>8,24 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha\omega=0,1</math></b>
Résistance à la lumière	<b>6/8 – Très Bon</b>
Traitement Biocide	<b>Non</b>
Traitement Tedlar®	<b>Non</b>
Entretien	<b>Aspiration &amp; Dépoussiérage (ou brosse douce)</b>
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	19 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	134,5 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Heavy
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Raccord	Sans
Sens de pose	Non Inversé
Joint	Pose en surcoupe 5 cm
Arrachage	Arrachable à sec
Contre collage cloison	Non

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture – Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Murasuede2** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements textiles décoratif avec une résistance aux chocs moyenne.

L'aspect Daim et décoratif est avant tout recherché.

De largeur 134.5 cm il est composé d'un renfort polyester revêtu d'un textile 100% viscose et doit avoir un poids de 470 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

L'aspect Suédine associé à une texture douce et un aspect mat rend le produit original.

Il doit être adapté à un usage limité, avoir une bonne résistance à la lumière, être aspirable, dépoussiérable, et pouvoir être nettoyé à sec à l'aide d'un détergent (pas d'eau).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)



Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Renfort

**Esthétique**

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

**Réglementation**

Classement feu  
*PCS* (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
*Entretien*

**Conditionnement**

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

**Mise en œuvre**

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds on-absorbants)  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Lambourn–Arundel–Gibraltar–Vertical Twist–Swirled–Panoline

**MUREK**

Revêtement Mural PVC à usage intense  
**300-290-290-320-270-290 g/m<sup>2</sup>**  
Papier

Voir Liasse  
Léger relief  
Moyenne  
Aspect grésé, patine, ligné vertical et fibreux

**Euro Class B S2 D0 / M1**

**5,503 Mj/m<sup>2</sup>**  
 **$\alpha\omega=0,1$**   
**7/8 - Excellent**  
**Non**  
**Non**  
**Super lessivable**

50 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

Murabond Standard  
Murabond Sealed Surface  
SANS  
Inversé  
Pose en surcoupe  
Pelable  
Oui

**Descriptif type***Fourniture et pose de revêtement mural*

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec **MUREK** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 270 à 320 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

Les différents effets moucheté, grésé, lignés verticaux et fibreux avec une texture moyenne, et un aspect mat sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Grain

### Réglementation

Classement feu  
Acoustique

### Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

### Préparation Fourniture Pose

### Nagoya

#### Union

Revêtement Mural PVC à usage intense  
455 g/m<sup>2</sup>  
Textile

12  
Effet Structuré  
Peu profond

#### Euro Class B S2 D0 / M1

$\alpha\omega=0,15$

Excellente : 7 sur une échelle de 8  
Oui  
Non  
Super Lessivable et Brossable

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
SANS  
Inversé  
Emargé, Pose en surcoupe (5cm)  
Pelable  
Oui

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

*Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec NAGOYA (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.*

*De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>.*

*Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ . Un motif effet Structuré, est recherché.*

*Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).*

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

*Informations non contractuelles.*

*mise à jour Mars 2014*

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr

## Design

Gamme  
Type  
Poids  
Envers

## NAMI

### Asian

Revêtement Mural PVC à usage intense  
350 g/m<sup>2</sup>  
Non tissé polyester

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

8  
Vagues  
Grain fin  
Mat

## Réglementation

Classement feu

**Euro Class B-s2, d0 (M1)**

## Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

**Excellente (7 sur une échelle de 8)**

**Oui**  
**Non**  
**Lessivable**

## Conditionnement

Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

(Vente à la coupe)  
130 cm

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Droit  
Droite  
Pose en surcoupe 5cm  
Arrachable à sec  
Oui

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

## Descriptif type

*Fourniture et pose de revêtement mural*

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec NAMI Asian** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort non tissé polyester enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 350 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 (M1)**.

Un effet motif vagues et un aspect mat sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Lessivable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mai 2018

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

## Design

Gamme  
Type  
Poids  
Envers

## NAMI Carp

### Asian

Revêtement Mural PVC à usage intense  
350 g/m<sup>2</sup>  
Non tissé polyester

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

4  
Vagues  
Grain fin  
Mat

## Réglementation

Classement feu

**Euro Class B-s2, d0 (M1)**

## Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

**Excellente (7 sur une échelle de 8)**

**Oui**

**Non**

**Lessivable**

## Conditionnement

Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

(Vente à la coupe)  
130 cm

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Droit  
Droite  
Pose en surcoupe 5cm  
Arrachable à sec  
Oui

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

## Descriptif type

*Fourniture et pose de revêtement mural*

*Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec NAMI CARP Asian** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.*

*De largeur 130 cm il est composé d'un renfort non tissé polyester enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 350 g/m<sup>2</sup>.*

*Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 (M1)**.*

*Un effet motif vagues et un aspect mat sont recherchés.*

*Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Lessivable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (Traitement Biocide).*

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

*Informations non contractuelles.*

*Informations à jour Mai 2018*

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

## Fiche Technique CHATEAU Nara



### Descriptif :

Gamme	CHATEAU
Design	Nara
Codes produits	01B27, 01B28, 01B29, 01B31, 01B32, 01B33
Nombre de coloris	6
Motif	Végétal
Grain	Fin
Type	Revêtement mural vinyle envers polyester
Poids	360 g/m <sup>2</sup>
Largeur rouleau	90 cm
Longueur rouleau	15 m

### Réglementation :

Classement feu	EuroClasse B – s2, d0
Marquage CE	Oui
Marine IMO	Oui

### Caractéristiques :

Entretien	Super Lessivable et Brossable
Biocide	Oui
Résistance à la lumière	Excellente (7 sur une échelle de 8)
Emissions COV dans l'air intérieur	A+

### Installation :

Colle fonds absorbants	Murabond Forte
Colle fonds bloqués	Murabond Fonds Bloqués
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	53 cm
Joint	Bord à bord
Sens de pose	Droite
Arrachage	Pelable

**MURASPEC – BUFLON - FARDIS  
SOLUTIONS DECORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tél : 01.34.32.42.00 www.fardis.com Fax : 01.34.32.42.01

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Renfort

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

### Réglementation

Classement feu  
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non-absorbants)  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

### NEPHELINE

#### PANOLINE

Revêtement Mural PVC à usage intense  
290 g/m<sup>2</sup>  
Papier

1  
Mouchetés & pointillés  
Moyenne  
Aspect mat

#### Euro Class B S2 D0 / M1

**5,503 Mj/m<sup>2</sup>**

**αω=0,1**

**7/8 - Excellent**

**OUI**

**Option**

**Super lessivable**

200 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

Murabond Standard  
Murabond Sealed Surface  
SANS  
Inversé  
Pose en surcoupe  
Pelable  
Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec **Nepheline** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 290 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique αω=0,1.

L'effet moucheté & pointillé avec une texture moyenne et un aspect mat est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable et être résistant aux bactéries (Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

## Design

Gamme  
Type  
Poids  
Support

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

## Réglementation

Classement feu  
Acoustique

## Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

## Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds bloqués)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

## NEW DECO

### STUDIO SUITE

Revêtement Mural à usage intense  
**360 g/m<sup>2</sup>**  
Non-Tissé

5

Motif abstrait  
Grain poudré  
Mat

Euro Class B s2 d0 (précédent classement M1)  
 $\alpha\omega=0,1$

Excellente (7 sur une échelle de 8)

Non

Non

Super-lessivable et Brossable

30 m (Vente à la coupe)

130 cm

Murabond Forte

Murabond Sealed Surface

Sur le mur

53 cm

Inversé

Surcoupe 9 cm

Pelable

Oui

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture –Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec **New Deco** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Non-tissé enduit d'un film PVC compact, avec un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B s2 d0** et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

Un aspect figuratif, avec grain poudre, et un effet satiné est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, et aux éraflures.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour : Novembre 2013.

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22 rue de l'Equerre – P.A. des Béthunes - 95310 Saint Ouen l'Aumône

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.com

## Design

Gamme  
Type  
Poids  
Envers

## NORSE

### Scandi

Revêtement Mural PVC à usage intense  
350 g/m<sup>2</sup>  
Non tissé polyester

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

4  
Abstrait  
Grain fin  
Mat

## Réglementation

Classement feu

**Euro Class B-s2, d0 (M1)**

## Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

**Excellente (7 sur une échelle de 8)**

**Oui**  
**Non**  
**Lessivable**

## Conditionnement

Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

(Vente à la coupe)  
130 cm

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Droit (100 cm)  
Droite  
Pose en surcoupe 5cm  
Arrachable à sec  
Oui

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

## Descriptif type

*Fourniture et pose de revêtement mural*

*Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec NORSE Scandi** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.*

*De largeur 130 cm il est composé d'un renfort non tissé polyester enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 350 g/m<sup>2</sup>.*

*Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 (M1)**.*

*Un effet motif abstrait et un aspect mat sont recherchés.*

*Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Lessivable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (Traitement Biocide).*

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Juillet 2018

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)



## Design

Gamme  
Type  
Poids  
Envers

## NOVOS

### Amazonia

Revêtement Mural PVC à usage intense  
350 g/m<sup>2</sup>  
Non tissé polyester

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

4  
Végétal  
Grain fin  
Mat

## Réglementation

Classement feu

**Euro Class B-s2, d0 (M1)**

## Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

**Excellente (7 sur une échelle de 8)**

**Oui**  
**Non**  
**Lessivable**

## Conditionnement

Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

(Vente à la coupe)  
130 cm

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Droit (72 cm)  
Droite  
Pose en surcoupe 5cm  
Arrachable à sec  
Oui

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

## Descriptif type

*Fourniture et pose de revêtement mural*

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec AMAZONIA Novos** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort non tissé polyester enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 350 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 (M1)**.

Un effet motif abstrait et un aspect mat sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Lessivable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2018

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Renfort

**OPALINE**  
**PANOLINE**  
Revêtement Mural PVC à usage intense  
290 g/m<sup>2</sup>  
Papier

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

7  
Mouchetés & pointillés  
Moyenne  
Aspect mat

### Réglementation

Classement feu  
*PCS* (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Bio-pruf™  
Traitement Tedlar®  
*Entretien*

**Euro Class B S2 D0 / M1**  
**5,503 Mj/m<sup>2</sup>**  
**αω=0,1**  
**7/8 - Excellent**  
**OUI**  
**Option**  
**Super lessivable**

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

200 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non-absorbants)  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Standard  
Murabond Sealed Surface  
SANS  
Inversé  
Pose en surcoupe  
Pelable  
Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

*Le revêtement mural sélectionné de type Muraspe Opaline (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.*

*De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 290 g/m<sup>2</sup>.*

*Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .*

*L'effet moucheté & pointillé avec une texture moyenne et un aspect mat est recherché.*

*Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable et être résistant aux bactéries (Biocide).*

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

*Informations non contractuelles.*

*Informations à jour Mars 2014*

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design	<b>ORIGAMI (Studio Suite)</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	360 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	2
Motif	Géométrique
Texture	Moyenne
Rendu	Aspect mat
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	Euro Class B S2 D0 / M1
Acoustique	$\alpha\omega=0,1$
Résistance à la lumière	Excellente : 7 sur une échelle de 8
Biocide	Oui
Tedlar®	Option
Entretien	Super lessivable
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Raccord	Sauté 53 cm
Sens de pose	Droite
Joint	Pose en surcoupe (5 cm)
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Non

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation-Fourniture-Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Origami (Studio Suite)** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

Un effet géométrique est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Juillet 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

**Esthétique**

Nombre de coloris  
Motif  
Grain

**Réglementation**

Classement feu  
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique

**Caractéristiques**

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien  
Durabilité  
Choc  
Usure, Déchirure

**Conditionnement**

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

**Mise en œuvre**

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

**Préparation Fourniture Pose****ORISSA****Union**

Revêtement Mural PVC à usage intense  
455 g/m<sup>2</sup>  
Textile

15  
Soie  
Profondeur Moyenne

**Euro Class B-s2, d0**

**7.24 Mj/m<sup>2</sup>**  
**αω=0,15**

Excellente : 7 sur une échelle de 8  
Oui  
Non  
Super Lessivable et Brossable  
Elevé selon EN 259-2  
8/10  
8/10

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Sans  
Droite  
Pose en surcoupe (5cm)  
Pelable  
Oui

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

**Descriptif type***Fourniture et pose de revêtement mural*

*Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec ORISSA (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.*

*De largeur 130 cm il est composé d'un envers textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .*

*Un effet textile soie est recherché.*

*Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).*

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

*Informations non contractuelles.*

*Informations à jour Mai 2017*

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

### Réglementation

Classement feu  
Acoustique

### Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

### Préparation Fourniture Pose

### OSAKA

#### Union

Revêtement Mural PVC à usage intense  
455 g/m<sup>2</sup>  
Textile

20  
Effet Naturel Textile  
Grain peu profond  
Mat

**Euro Class B s2 d0 (précédent classement M1)**  
 **$\alpha\omega=0,15$**

#### Excellente : (7 sur une échelle de 8)

Non  
Non  
Super Lessivable et Brossable

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Sans  
Inversé  
Emargé, Pose en surcoupe  
Pelable  
Oui

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec **OSAKA** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euro Class B s2 d0 (précédent classement M1)**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

Un motif effet naturel, est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DECORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

### Réglementation

Classement feu  
Acoustique

### Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

### Préparation Fourniture Pose

### OSAKA BLOSSOM

#### Union

Revêtement Mural PVC à usage intense  
455 g/m<sup>2</sup>  
Polyester

10  
Effet Naturel Textile  
Grain peu profond  
Mat

**Euro Class B s2 d0 (précédent classement M1)**  
 **$\alpha\omega=0,15$**

#### Excellente : (7 sur une échelle de 8)

Non  
Non  
Super Lessivable et Brossable

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Sauté 53 cm  
Droite  
Emargé, Pose en surcoupe  
Pelable  
Oui

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec **OSAKA BLOSSOM** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euro Class B s2 d0 (précédent classement M1)**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

Un motif effet naturel, est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DECORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

## OSAKA DAMASK

### Union

Revêtement Mural PVC à usage intense

455 g/m<sup>2</sup>

Coton

### Esthétique

Nombre de coloris

Motif

Grain

10

Damask

Textile

### Réglementation

Classement feu

Acoustique

**Euroclasse B-s2, d0**

**αW 0.15**

### Caractéristiques

Résistance à la lumière

Traitement Biocide

Traitement Tedlar®

Entretien

Excellente : 7 sur une échelle de 8

Oui

Non

Super Lessivable et Brossable

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)

Longueur des rouleaux

Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)

130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)

Colle (fonds non absorbants)

Application de la colle

Raccord

Sens de pose

Joint

Arrachage

Contre collage cloison

Murabond Forte

Murabond Sealed Surface

Sur le mur

53 cm

Droite

Pose en surcoupe (5cm)

Pelable

Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec OSAKA DAMASK (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir une réaction au feu **Euroclasse B-s2, d0** et un coefficient d'absorption acoustique **αW 0.15**.

Un effet textile et motifs Damask est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Novembre 2017

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)



# OUATE MURACOUSTIC +

Plenum pour Revêtement mural  
textile acoustique

## Type

Intissé aiguilleté acoustique polyester non feu Trevira CS

## Aspect

Ouate

## Caractéristiques techniques

Poids : 250 g/m<sup>2</sup>  
Epaisseur : 2.5 mm

## Réglementation

Projection Incendie M1  
Acoustique (Non déterminé)

## Propriétés

Entretien. Par aspiration  
Résistance aux taches : (NA)  
Résistance à la lumière : (NA)

## Type d'utilisation

Cet intissé est à poser en plenum sous un revêtement mural textile en pose tendu type MURACOUSTIC pour renforcer ses propriétés d'absorption acoustique.

## Mise en œuvre

Par encollage du mur (utiliser des colles classiques revêtements muraux textiles / vinyles suivant le type de mur absorbant / bloqué) ou par agrafage.

## Vente et conditionnement

Laize : 1.40 mètres  
Rouleaux de 30 ml (Possibilité de vente à la coupe)  
Pas de minimum de commande  
Vente directe par Muraspec  
Disponible sous 3 semaines selon **stock**.

-



Design  
GAMME  
Type  
Poids  
Renfort

**PALERMO**  
**ASTORIA**  
Revêtement Mural PVC à usage intense  
410 g/m<sup>2</sup>  
Non-Tissé

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Grain  
Rendu

14  
**Effet Métallique**  
**Moyen**  
**Semi-brillant**

### Réglementation

Classement feu  
Classement Marine  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien  
Durabilité  
Choc  
Usure, Déchirure  
Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

**Euro Class B S2 D0 / M1**  
**Bureau Veritas BV0062**  
**7/8 - Excellent**  
**Oui**  
**Non**  
**Super lessivable et brossable**  
**Elevée EN 259-2**  
**8/10**  
**8/10**  
30 m (Vente au ml)  
130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non-absorbants)  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Heavy  
Murabond Sealed Surface  
SANS  
Inversé  
Surcoupe (5 cm)  
Pelable  
Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec PALERMO** (coloris : \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm, il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w=0,15$ .

Un effet métallique avec un grain moyen et un aspect semi-brillant est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et brossable, désinfectable et être résistant aux bactéries (traitement biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mai 2018

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr

## Design

Gamme  
Type  
Poids  
Envers

## PALETTE

### Resimur

Revêtement Mural PVC à usage intense  
390 g/m<sup>2</sup>  
Coton

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

45  
Uni (effet granité)  
Grain moyen  
Mat

## Réglementation

Classement feu  
Acoustique

**Euro Class B s2 d0 (précédent classement : M1)**  
 **$\alpha\omega=0,15$**

## Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

**Excellente (7sur une échelle de 8)**

**OUI**

**Option**

**Super Lessivable & Brossable**

## Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Sans  
Droite  
Pose en surcoupe  
Arrachable à sec  
Oui

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

## Descriptif type

*Fourniture et pose de revêtement mural*

*Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec PALETTE Resimur** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.*

*De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 390 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B s2 d0 (précédent classement : M1)** et un coefficient d'absorption acoustique  **$\alpha\omega=0,15$** .*

*Un effet uni, granité, et un aspect mat est recherché.*

*Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (Traitement Biocide).*

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design	<b>PALMA</b>
Gamme	<b>RESIMUR</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	410 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	20
Motif	Effet Textile
Texture	Moyenne
Rendu	Aspect mat
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	<b>Euro Class B-s2, d0</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>7,24 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b>αω=0,15</b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement Biocide	<b>Oui</b>
Traitement Tedlar®	<b>Non</b>
Entretien	<b>Super lessivable</b>
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Raccord	NA
Sens de pose	Droite
Joint	Pose en surcoupe 5 cm
Arrachage	Arrachable à sec
Contre collage cloison	Oui

**Préparation Fourniture Pose**

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture – Pose*

**Descriptif type**Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec **Palma** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique αω=0,15.

Un effet textile avec une texture moyenne et un aspect mat sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Juillet 2015

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
 Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design	<b>PALMA DAMASK</b>
Gamme	<b>RESIMUR</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	410 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	8
Motif	Damask
Texture	Effet textile
Rendu	Aspect mat
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	<b>Euro Class B-s2, d0</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>7,24 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha\omega=0,15</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement Biocide	<b>Oui</b>
Traitement Tedlar®	<b>Non</b>
Entretien	<b>Super lessivable</b>
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Raccord	26.5 cm
Sens de pose	Droite
Joint	Pose en surcoupe 12 cm
Arrachage	Arrachable à sec
Contre collage cloison	Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec **Palma Damask** (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

Un effet textile avec une texture moyenne et un aspect mat sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Juillet 2015

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Renfort

## PALMA STRIPE

### RESIMUR

Revêtement Mural PVC à usage intense

410 g/m<sup>2</sup>

Polyester

### Esthétique

Nombre de coloris

Motif

Texture

Rendu

8

Rayures verticales

Effet textile

Aspect mat

### Réglementation

Classement feu

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)

Acoustique

Résistance à la lumière

Traitement Biocide

Traitement Tedlar®

Entretien

**Euro Class B-s2, d0**

**7,24 Mj/m<sup>2</sup>**

**$\alpha\omega=0,15$**

**7/8 - Excellent**

**Oui**

**Non**

**Super lessivable**

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)

Longueur des rouleaux

Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)

130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)

Colle (fonds non-absorbants)

Raccord

Sens de pose

Joint

Arrachage

Contre collage cloison

Murabond Forte

Murabond Sealed Surface

NA

Inversé

Pose en surcoupe 16 cm

Arrachable à sec

Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture – Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec **Palma Stripe** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

Un effet textile avec une texture moyenne et un aspect mat sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Juillet 2015

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

*Jade - Topaze - Agate - Améthyste - Dolomite - Sycomore - Chêne - Opaline - Ardoise -  
Nepheline - Cornaline - Galet - Kapas - Papyrus - Quartz - Seres - Vermont - Ambre*

## **Revêtement Mural PVC à usage intense**

### Revêtement Composite

Couche de résine mâtifante protectrice ; Couche de PVC ; Dossier papier

### Aspect :

Cette gamme sur dossier papier offre de nombreux unis et motifs. Elle est particulièrement adaptée à l'habillage des cloisons amovibles.

### Caractéristiques techniques

Poids : 290 g/m<sup>2</sup>  
Renfort : Dossier papier

### Réglementation

Protection Incendie : B s2 d0 / M1  
Pouvoir Calorifique supérieur : 5.503 MJ/m<sup>2</sup>  
Acoustique (contribution à la NRA)  $\alpha_w=0.10$

### Propriétés

Entretien : Lessivable et brossable  
Résistance aux taches : Résistance aux taches courantes (café, rouge à lèvres...)  
Résistance chimique : Résiste aux détergents doux, aux acides dilués...  
Protection Tedlar : Résistance exceptionnelle aux taches et produits chimiques **en option**.  
Résistance à la lumière : Excellente (7 sur une échelle de 8 selon norme ISO 105/B02)  
Traitement anti-bactérien : Traitement Biocide

### Type d'utilisation

Ce revêtement mural est adapté aux endroits où esthétique et exigences techniques doivent être conciliés. Ce revêtement est recommandé pour les hôpitaux, hôtels, maisons de retraite, bureaux, circulation d'immeubles... ou toutes zones que vous souhaitez décorer durablement. Elle peut vous être proposée par votre cloisonneur.

### Mise en œuvre

Notice de pose jointe à chaque rouleau.  
Définie par le DTU 59.4  
Pose sur supports préparés et imprimés - Inversion des lés (sauf motifs) et pose en surcoupe.  
Utilisation d'une colle Vinylique (sur support absorbant) - Type : Murabond Standard.

### Vente et conditionnement

1.30 Mètre de large  
Rouleaux de 50 à 200 ml (Possibilité de vente à la coupe)  
Vente directe par Muraspec  
Disponible sous 48/72 heures selon stock.

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design	<b>PANORAMA</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	360 g/m <sup>2</sup>
Envers	Coton
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	35
Motif	Mouchetés & pointillés
Texture	Moyenne
Rendu	Aspect satiné
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	<b>Euro Class B S2 D0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>7,24 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha\omega=0,1</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7 – Excellent sur une échelle de 8</b>
Traitement Bio-pruf™	<b>Option</b>
Traitement Tedlar®	<b>Option</b>
Entretien	<b>Super Lessivable et Brossable</b>
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	Sans
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Arrachable à sec
Contre collage cloison	Oui

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture –Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Panorama** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

L'effet moucheté & pointillé avec une texture moyenne et un aspect satiné est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design	<b>PAPYRUS</b>
Gamme	<b>PANOLINE</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	290 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Papier
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	3
Motif	Uni
Texture	Moyenne – Surface Froissée
Rendu	Aspect Brillant
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	Euro Class B S2 D0 / M1
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	5,503 Mj/m <sup>2</sup>
Acoustique	$\alpha_w=0,1$
Résistance à la lumière	Excellente : 7 sur une échelle de 8
Traitement Biocide	OUI
Traitement Tedlar®	Option
Entretien	Super lessivable
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	200 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Standard
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Raccord	Sans
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

*Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Papyrus (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.*

*De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 290 g/m<sup>2</sup>.*

*Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w=0,1$ .*

*Un uni avec une texture moyenne et un aspect brillant est recherché.*

*Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable et être résistant aux bactéries (BioPruf tm).*

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)



Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

**Passaya**  
**Chancery**  
Revêtement Mural PVC à usage intense  
360 g/m<sup>2</sup>  
Non-Tissé

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

15  
Effet soie Horizontale  
Moyenne  
Aspect soyeux

### Réglémentation

Classement feu  
*PCS* (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
*Entretien*  
Durabilité  
Choc  
Usure, Déchirure

**Euro Class B S2 D0 / M1**  
**7,24 Mj/m<sup>2</sup>**  
 **$\alpha\omega=0,1$**   
**7/8 - Excellent**  
**Standard**  
**Option**  
**Super lessivable**  
**EN 259-2**  
**3/10**  
**5/10**

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Sur le mur  
Sans  
Inversé  
Pose en surcoupe 5 cm  
Arrachable à sec  
Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Passaya** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux PVC à usage intense. De largeur 130 cm il est composé d'un envers Non-Tissé enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

L'effet soie avec une texture moyenne et un aspect soyeux est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

**PAVIA  
Union**

Revêtement Mural PVC à usage intense  
455 g/m<sup>2</sup>  
Textile

**Esthétique**

Nombre de coloris  
Motif

10  
Aspect textile

**Réglementation**

Classement feu  
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique

**Euro Class B S2 D0 / M1**  
**7.24 Mj/m<sup>2</sup>**  
**αω=0,15**

**Caractéristiques**

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien  
**Durabilité**  
**Choc**  
**Usure, Déchirure**

Excellente : 7 sur une échelle de 8  
Oui  
Non  
Super Lessivable et Brossable  
Elevé selon EN 259-2  
8/10  
8/10

**Conditionnement**

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

**Mise en œuvre**

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Sans  
Inversé  
Emargé, Pose en surcoupe (5cm)  
Pelable  
Oui

**Préparation Fourniture Pose**

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

**Descriptif type**

Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec PAVIA (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>. Il doit aussi avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

Un motif effet textile, est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

**MURASPEC-BUFLON  
SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Grain

### Réglementation

Classement feu  
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique

### Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

### Préparation Fourniture Pose

### PERU

#### Union

Revêtement Mural PVC à usage intense  
455 g/m<sup>2</sup>  
Polyester

17  
Texturé  
Profondeur Moyenne

#### Euro Class B-s2, d0

7.24 Mj/m<sup>2</sup>  
 $\alpha\omega=0,15$

Excellente : 7 sur une échelle de 8  
Oui  
Non  
Super Lessivable et Brossable

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Sans  
Inversé  
Pose en surcoupe (5cm)  
Pelable  
Oui

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec PERU (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir aussi une réaction au feu Euroclasse B-s2, d0 et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

Un motif effet texturé est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Juin 2015

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Grain

### Réglementation

Classement feu  
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique

### Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien  
Durabilité  
Choc  
Usure, Déchirure

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

### Préparation Fourniture Pose

### PLASTER

#### Union

Revêtement Mural PVC à usage intense  
455 g/m<sup>2</sup>  
Textile

9  
Texturé  
Profond

#### Euro Class B-s2, d0 / M1

**7.24 MJ/m<sup>2</sup>**  
 **$\alpha\omega=0,15$**

Excellente : 7 sur une échelle de 8  
Oui  
Non  
Super Lessivable et Brossable  
Elevé selon EN 259-2  
8/10  
8/10

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Sans  
Inversé  
Pose en surcoupe (5cm)  
Pelable  
Oui

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec PLASTER (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euro Class B,s2-d0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

Un motif effet texturé est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

La pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Novembre 2015

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

## Design

Gamme  
Type  
Poids  
Envers

## PORTO

### Amazonia

Revêtement Mural PVC à usage intense  
350 g/m<sup>2</sup>  
Non tissé polyester

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

4  
Végétal  
Grain fin  
Mat

## Réglementation

Classement feu

**Euro Class B-s2, d0 (M1)**

## Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

**Excellente (7 sur une échelle de 8)**

**Oui**  
**Non**  
**Lessivable**

## Conditionnement

Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

(Vente à la coupe)  
130 cm

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Droit (60 cm)  
Droite  
Pose en surcoupe 5cm  
Arrachable à sec  
Oui

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

## Descriptif type

*Fourniture et pose de revêtement mural*

*Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec PORTO Amazonia** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.*

*De largeur 130 cm il est composé d'un renfort non tissé polyester enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 350 g/m<sup>2</sup>.*

*Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 (M1)**.*

*Un effet motif végétal et un aspect mat sont recherchés.*

*Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Lessivable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (Traitement Biocide).*

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2018

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design	<b>PRAIRIE</b>
Gamme	<b>STRUCTURES</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	410 g/m <sup>2</sup>
Support	Non-tissé
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	21
Motif	Herbage stylisé
Grain	vertical
Rendu	Semi-Brillant
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	<b>Euro Class B S2 D0 / M1</b>
Acoustique	<b><math>\alpha_w=0,15</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement Biocide	<b>Oui</b>
Traitement Tedlar®	<b>Non</b>
Entretien	<b>Super lessivable et Brossable</b>
Durabilité	Elevée EN 259-2
Choc	8/10
Usure, Déchirure	8/10
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	SANS
Sens de pose	Inversé
Joint	surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Prairie** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w=0,1$ .

L'effet d'un herbage stylisé avec un Grain vertical et un aspect semi-brillant est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Support

**PUCCINI**  
**CHATEAU**  
Revêtement Mural PVC  
350 g/m<sup>2</sup>  
Polyester

### Esthétique

Nombre de coloris  
Grain  
Motif  
Aspect

6  
Poudre  
Bandes verticales  
Métallisé

### Caractéristiques

Classement feu  
Classement Marine  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien  
Durabilité  
Choc  
Usure, Déchirure

Euro Class B  
Bureau Veritas BV0062  
 $\alpha\omega=0.1$   
7/8 – Excellent EN 20105  
Oui  
Non  
Super lessivable et Brossable  
Elevée EN 259-2  
8/10  
8/10

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

10,05 m (Vente au rouleau)  
52 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non-absorbants)  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Heavy  
Murabond Sealed Surface  
Sans raccord  
Non inversé  
Pose à joint vif (Bord à bord)  
Pelable  
Non

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

*Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Puccini (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC domestique.*

*De largeur 52 cm il est composé d'un support Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 350 g/m<sup>2</sup>.*

*Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B s2d0**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .*

*Le motif bandes verticales avec un grain ? et un aspect ? est recherché.*

*Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (traité biocide).*

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mai 2012

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01  
www.muraspec.com

Design	<b>QUARTZ</b>
Gamme	<b>PANOLINE</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	290 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Papier
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	7
Motif	Uni
Texture	Moyenne
Rendu	Aspect Brillant
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	Euro Class B S2 D0 / M1
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	5,503 Mj/m <sup>2</sup>
Acoustique	$\alpha_w=0,1$
Résistance à la lumière	Excellente : 7 sur une échelle de 8
Traitement Biocide	OUI
Traitement Tedlar®	Option
Entretien	Super lessivable
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	200 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Standard
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Raccord	Sans
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

*Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Quartz (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.*

*De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 290 g/m<sup>2</sup>.*

*Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w=0,1$ .*

*Un uni avec une texture moyenne et un aspect brillant est recherché.*

*Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable et être résistant aux bactéries (BioPruf tm).*

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)



Design	<b>REFLECTIVE Grid</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	410 g/m <sup>2</sup>
Envers	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	20
Motif	Ligné formant une suite de rectangles
Texture	Lisse
Rendu	Jeu de lumière contrastée (brillante et mate) sur les rectangles
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	<b>EuroClass B S2 D0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>7.28 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha_w=0,1</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement Bio-pruf®	<b>Oui</b>
Traitement Tedlar®	<b>Option</b>
Entretien	<b>Super Lessivable</b>
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	1,3 cm
Sens de pose	Non-inversé
Joint	Pose en surcoupe 6 cm
Arrachage	Arrachable à sec
Contre collage cloison	Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture-pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec REFLECTIVE (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux à usage intense. De largeur 130 cm il est composé d'un envers non-tissé enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **EuroClass B S2 D0 / M1** et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w=0,1$ . L'effet brillant et mat, généré par la lumière projetée sur le revêtement irisé, est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et résister aux bactéries (Traitement biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
 Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

**RENEE**  
**Elan**  
Revêtement Mural PVC à usage intense  
455 g/m<sup>2</sup>  
Textile

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Grain

10  
Effet textile vertical  
Moyen

### Réglementation

Classement feu

Euro Class B-s2,d0 / M1

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

### Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®

Excellente : 7 sur une échelle de 8  
Oui  
Non

Entretien

Super Lessivable et Brossable

Colle (fonds absorbants)

Murabond Forte

Colle (fonds non absorbants)

Murabond Sealed Surface

Application de la colle

Sur le mur

Raccord

SANS

Sens de pose

Inversé

Joint

Pose en surcoupe (5cm)

Arrachage

Pelable

Contre collage cloison

Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Renée (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1**.

Un effet textile vertical est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2015

### **MURASPEC-BUFLON** **SOLUTIONS DECORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr

Bath - Cadix - Cambridge - Palma - Xeres - Palette - Malaga - Séville

## Revêtement Mural PVC à usage intense

### Revêtement Composite

Couche de résine mâtififiante protectrice ; Couche de PVC ; Renfort Trame coton (sauf Palma non tissé polyester)

### Aspect :

Les designs et le relief de cette collection en font un produit parfaitement adapté à la rénovation. Son utilisation dans le neuf est très économique.

### Caractéristiques techniques

Poids : Bath, Cambridge et Xeres 360 g/m<sup>2</sup> - Palette, Cadix et Séville 390 g/m<sup>2</sup> - Palma 410 g/m<sup>2</sup> - Malaga 440g/m<sup>2</sup>  
Renfort : Trame coton (sauf Palma non tissé polyester)

### Réglementation

Protection Incendie : B s2 d0  
Pouvoir Calorifique supérieur : 7.24 MJ/m<sup>2</sup>  
Acoustique (contribution à la NRA)  $\alpha_w=0.15$

### Propriétés

Entretien : Super lessivable et brossable  
Résistance aux taches : Résistance aux taches courantes (café, rouge à lèvres...)  
Résistance chimique : Résiste aux détergents doux, aux acides dilués...  
Protection Tedlar : Résistance exceptionnelle aux taches et produits chimique **en option**.  
Résistance à la lumière : Excellente (7 sur une échelle de 8 selon norme ISO 105/B02)  
Traitement anti-bactérien : Traitement Biocide

### Type d'utilisation

Ce revêtement mural est adapté aux endroits où esthétique et exigences techniques doivent être conciliés. Ce revêtement est recommandé pour les hôpitaux, hôtels, maisons de retraite, bureaux, circulation d'immeubles... ou toutes zones que vous souhaitez décorer durablement.

### Mise en œuvre

Notice de pose jointe à chaque rouleau.  
Définie par le DTU 59.4  
Pose sur supports préparés et imprimés - Inversion des lés (sauf Palma et Palette pose droite) et pose en surcoupe.  
Utilisation d'une colle forte (sur support absorbant) - Type : Murabond Forte ou Super Forte.

### Vente et conditionnement

1.30 Mètre de large  
Rouleaux de 30 ml (Possibilité de vente à la coupe)  
Vente directe par Muraspec  
Disponible sous 48/72 heures selon stock.

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

**RHEA**  
**Union**  
Revêtement Mural PVC à usage intense  
455 g/m<sup>2</sup>  
Polyester

**Esthétique**

Nombre de coloris  
Motif  
Grain

10  
Peau d'autruche  
Moyen

**Réglementation**

Classement feu  
Acoustique

**Euroclasse B-s2, d0**  
**αW 0.15**

**Caractéristiques**

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

Excellente : 7 sur une échelle de 8  
Oui  
Non  
Super Lessivable et Brossable

**Conditionnement**

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

**Mise en œuvre**

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Sans  
Inversé  
Pose en surcoupe (5cm)  
Pelable  
Oui

**Préparation Fourniture Pose**

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

**Descriptif type**Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec RHEA (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir une réaction au feu **Euroclasse B-s2, d0** et un coefficient d'absorption acoustique **αW 0.15**.

Un effet texturé peau d'autruche est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Février 2016

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

**Design**

Gamme  
Type  
Poids  
Envers

**RIO****Amazonia**

Revêtement Mural PVC à usage intense  
350 g/m<sup>2</sup>  
Non tissé polyester

**Esthétique**

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

4  
Végétal  
Grain fin  
Mat

**Réglementation**

Classement feu

**Euro Class B-s2, d0 (M1)**

**Caractéristiques**

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

**Excellente (7 sur une échelle de 8)**

**Oui**  
**Non**  
**Lessivable**

**Conditionnement**

Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

(Vente à la coupe)  
130 cm

**Mise en œuvre**

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Droit (76 cm)  
Droite  
Pose en surcoupe 5cm  
Arrachable à sec  
Oui

**Préparation Fourniture Pose**

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

**Descriptif type**

*Fourniture et pose de revêtement mural*

*Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec RIO Amazonia** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.*

*De largeur 130 cm il est composé d'un renfort non tissé polyester enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 350 g/m<sup>2</sup>.*

*Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 (M1)**.*

*Un effet motif végétal et un aspect mat sont recherchés.*

*Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Lessivable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (Traitement Biocide).*

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2018

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design	<b>ROHAN</b>
Gamme	<b>CHANCERY</b>
Type	Revêtement Mural PVC
Poids	360 g/m <sup>2</sup>
Support	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	23
Grain	moyen
Motif	Textile
Aspect	Satiné
<b>Caractéristiques</b>	
Classement feu	Euro Class B
Classement Marine	Bureau Veritas BV0062
Acoustique	$\alpha_w=0.1$
Résistance à la lumière	Excellente : 7 sur une échelle de 8
Traitement Biocide	Oui
Traitement Tedlar®	Non
Entretien	Super lessivable et brossable
Durabilité	Elevée EN 259-2
Choc	8/10
Usure, Déchirure	8/10

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente au ml)
Largeur des rouleaux	130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	Sans raccord
Sens de pose	Inversé
Joint	Surcoupe (6 cm)
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Rohan (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC .

De largeur 130 cm il est composé d'un support Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B s2d0**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w=0,1$ .

Le motif textile avec un grain de profondeur moyenne et un aspect satiné est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (traité biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Support

**ROHAN FLOWER**  
**CHANCERY**  
Revêtement Mural PVC  
360 g/m<sup>2</sup>  
Polyester

### Esthétique

Nombre de coloris  
Grain  
Motif  
Aspect

7  
Profondeur moyenne  
Floral damassé  
Mat

### Caractéristiques

Classement feu  
Classement Marine  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien  
Durabilité  
Choc  
Usure, Déchirure

Euro Class B  
Bureau Veritas BV0062  
 $\alpha_w=0.1$   
Excellente : 7 sur une échelle de 8 ; EN 20105  
Oui  
Non  
Super lessivable et brossable  
Elevée EN 259-2  
8/10  
8/10

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente au ml)  
130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Sur le mur  
53 cm  
Non inversé  
Surcoupe (8,5 cm)  
Pelable  
Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Rohan Flower (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC .

De largeur 130 cm il est composé d'un support Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B s2d0**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w=0,1$ .

Le motif floral damassé avec un grain de profondeur moyenne et un aspect mat est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (traité biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Support

**ROHAN STRIPE**  
**CHANCERY**  
Revêtement Mural PVC  
360 g/m<sup>2</sup>  
Polyester

### Esthétique

Nombre de coloris  
Grain  
Motif  
Aspect

10  
Profondeur moyenne  
Textile (Bandes verticales)  
Mat

### Caractéristiques

Classement feu  
Classement Marine  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien  
Durabilité  
Choc  
Usure, Déchirure

Euro Class B  
Bureau Veritas BV0062  
 $\alpha\omega=0.1$   
Excellente : 7 sur une échelle de 8  
Oui  
Non  
Super lessivable et brossable  
Elevée EN 259-2  
8/10  
8/10

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente au rouleau)  
130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Sur le mur  
Sans  
Non inversé  
Surcoupe (8cm)  
Pelable  
Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Rohan stripe (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC.

De largeur 130 cm il est composé d'un support Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B s2d0**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

Le motif textile (avec bandes verticales) avec un grain de profondeur moyenne et un aspect mat est recherché. Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (traité biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr



Design	<b>ROME</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	410 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	9
Motif	Marbres
Texture	Moyenne
Rendu	Aspect satiné
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	Euro Class B S2 D0 / M1
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	6,764 Mj/m <sup>2</sup>
Acoustique	$\alpha_w=0,15$
Résistance à la lumière	Excellente : 7 sur une échelle de 8
Traitement Biocide	OUI
Traitement Tedlar®	Non
Entretien	Super lessivable
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Raccord	NA
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture –Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

*Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Rome (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.*

*De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.*

*Il doit avoir une réaction au feu M1 et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w=0,15$ .*

*L'effet marbre avec une texture moyenne et un aspect satiné est recherché.*

*Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable et être résistant aux bactéries (Biocide).*

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
 Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design	<b>RUSTIC</b>
Gamme	<b>Astoria</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	410 g/m <sup>2</sup>
Envers	Polyester

## Esthétique

Nombre de coloris	3
Motif	Effets Texturé
Texture	Moyenne

## Réglementation

Classement feu	<b>Euro Class B-s2, d0 / M1</b>
Acoustique	<b><math>\alpha\omega=0,15</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement Biocide	<b>Oui</b>
Traitement Tedlar®	<b>Non</b>
Entretien	<b>Super lessivable</b>

## Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	Sans
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe 5 cm
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec RUSTIC** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

Un effet texture moyenne est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mai 2016

### **MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES**

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01  
www.muraspec.com

**Design**

Gamme  
Type  
Poids  
Envers

**Esthétique**

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

**Réglementation**

Classement feu  
Acoustique

**Caractéristiques**

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien  
Durabilité  
Choc  
Usure, Déchirure

**Conditionnement**

Livraison  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

**Mise en œuvre**

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non-absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

**Préparation Fourniture Pose**

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

**Descriptif type**Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Safari** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w=0,1$ .

L'effet Damas et floral avec une texture fine et un aspect Mat/Brillant sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente,

Etre Super- lessivable et Brossable, désinfectable, et résistant aux éraflures et être résistant aux bactéries (Traité Biocide)..

La pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mai 2012

**Safari****Astoria**

Revêtement Mural PVC à usage intense  
360 g/m<sup>2</sup>  
Polyester

6

Damas et floral

Fine

Mat-Brillant

Euro Class B S2 D0 / M1

$\alpha_w=0,1$

Excellente : 7 sur une échelle de 8

Oui

Non

Super Lessivable et Brossable

Elevé selon EN 259-2

8/10

8/10

48/72 heures (sur stock)

30 ml

130 cm

Murabond Heavy

Murabond Sealed Surface

Sur le mur

53 cm

Non-Inversée

Pose en surcoupe (8 cm)

Pelable à sec

Oui

**GROUPE OMNOVA**

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01  
www.muraspec.com

Design	<b>SAFARI</b>
Gamme	<b>ASTORIA</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	360 g/m <sup>2</sup>
Dossier	Non-tissé Polyester

**Esthétique**

Nombre de coloris	6
Motif	Peau sauvage

**Réglementation**

Classement feu	<b>Euro Class B S2 /WFR 190447</b>
Acoustique	<b><math>\alpha_w=0,15</math></b>
Résistance à la lumière	<b>Excellente : 7 sur une échelle de 8</b>
Traitement Biocide	<b>Oui</b>
Traitement Tedlar®	<b>Non</b>
Durabilité	Elevée
Choc	8/10
Usure, Déchirure	8/10

**Conditionnement**

Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm

**Mise en œuvre**

Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	53 cm
Sens de pose	Non inversé
Joint	Pose en surcoupe (8 cm)
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui

**Préparation Fourniture Pose**

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

**Descriptif type**Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec SAFARI** (coloris : \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm, il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w=0,15$ .

Un aspect peau sauvage est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et Brossable, désinfectable et être résistant aux bactéries (traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour : Mars 2014

**MURASPEC-BUFLON  
SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr

Design	<b>SAHEL (Studio Suite)</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	360 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	2
Motif	Géométrique
Texture	Moyenne
Rendu	Aspect mat
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	Euro Class B S2 D0 / M1
Acoustique	$\alpha_w=0,1$
Résistance à la lumière	Excellente : 7 sur une échelle de 8
Biocide	Oui
Tedlar®	Option
Entretien	Super lessivable
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Raccord	Sauté 53 cm
Sens de pose	Droite
Joint	Pose en surcoupe (5 cm)
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Non

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation-Fourniture-Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Sahel (Studio Suite)** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w=0,1$ .

Un effet géométrique est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Juillet 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Grain

### Réglementation

Classement feu

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

### Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®

### Entretien

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

### SALENE

#### Elan

Revêtement Mural PVC à usage intense  
455 g/m<sup>2</sup>  
Textile

8  
Effet pointillé  
Fin

Euro Class B-s2,d0 / M1

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

Excellente : 7 sur une échelle de 8  
Oui  
Non

Super Lessivable et Brossable  
Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
SANS  
Inversé  
Pose en surcoupe (5cm)  
Pelable  
Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Salene (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1**.

Un effet pointillé est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2015

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr

## Produit

Design	SARAI
Gamme	OPULENCE
Type	Revêtement Mural Textile
Poids	320 g/m <sup>2</sup>
Code Référence	P3680

## Caractéristiques

Classement feu	Euro Class B s2 d0
Résistance à la lumière	Très bonne 6 sur une échelle de 8
Traitement Bio-pruf <sup>TM</sup>	Non
Traitement Teflon	Oui
Entretien	Par aspiration et brossage
Largeur des rouleaux	100 cm

## Mise en œuvre

Colle recommandée (fonds absorbants)	Murabond Forte (Heavy)
Colle recommandée (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Application de la colle	sur le mur
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en bord à bord

---

Informations non contractuelles.

Informations à jour mars 2012

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

### Réglementation

Classement feu  
Acoustique

### Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

### Préparation Fourniture Pose

### SATURN

#### Union

Revêtement Mural PVC à usage intense  
455 g/m<sup>2</sup>  
Coton

18  
Effet fibres  
Grain peu profond  
Mat

**Euro Class B s2 d0 (précédent classement M1)**  
 **$\alpha\omega=0,15$**

#### Excellente : (7 sur une échelle de 8)

Oui  
Non  
Super Lessivable et Brossable

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Sans  
Inversé  
Pose en surcoupe (5cm)  
Pelable  
Oui

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec **SATURN** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euro Class B s2 d0 (précédent classement M1)**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

Un effet fibres est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Juillet 2014

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DECORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)



Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

## SAVANNAH

### Astoria

Revêtement Mural PVC à usage intense  
410 g/m<sup>2</sup>  
Polyester

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture

7  
Effet béton  
Fine

### Réglementation

Classement feu  
*PCS* (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
*Entretien*

### Euro Class B-s2, d0 / M1

**6,764 MJ/m<sup>2</sup>**  
 **$\alpha\omega=0,15$**   
**7/8 - Excellent**  
**OUI**  
**Option**  
**Super lessivable et brossable**

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

### Mise en œuvre

Colle (*fonds absorbants*)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Sur le mur  
Sans  
Inversée  
Pose en surcoupe 5 cm  
Pelable  
Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec SAVANNAH** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

Un effet texture fine est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mai 2018

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01  
www.muraspec.com

Design	<b>SEATTLE</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	410 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	5
Motif	Relief matelassé
Texture	Moyenne
Rendu	Aspect mat
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	Euro Class B S2 D0 / M1
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	6,764 Mj/m <sup>2</sup>
Acoustique	$\alpha\omega=0,1$
Résistance à la lumière	7/8 - Excellent
Traitement Biocide	OUI
Traitement Tedlar®	Non
Entretien	Super lessivable
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Raccord	Raccord droit (30 cm) + surcoupe de 8 cm
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Non

**Préparation Fourniture Pose**

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture –Pose*

**Descriptif type**Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Seattle Structures (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

L'effet relief matelassé avec une texture moyenne et un aspect mat est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2012

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
 Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01  
 www.muraspec.com

Design	<b>SERES</b>
Gamme	<b>PANOLINE</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	290 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Papier
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	3
Motif	Uni
Texture	Moyenne
Rendu	Aspect Satiné
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	Euro Class B S2 D0 / M1
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	5,503 Mj/m <sup>2</sup>
Acoustique	$\alpha_w=0,1$
Résistance à la lumière	Excellente : 7 sur une échelle de 8
Traitement Biocide	OUI
Traitement Tedlar®	Option
Entretien	Super lessivable
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	200 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Standard
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Raccord	Sans
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

*Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Seres (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.*

*De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 290 g/m<sup>2</sup>.*

*Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w=0,1$ .*

*Un uni avec une texture moyenne et un aspect brillant est recherché.*

*Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable et être résistant aux bactéries (Traitement biocide).*

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design	<b>Seville</b>
Gamme	<b>Resimur</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	390 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Coton
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	20
Motif	Effets Béton
Texture	moyenne
Rendu	Aspect mat
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	Euro Class B s2 d0 (precedent classement M1)
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	7,24 MJ/m <sup>2</sup>
Acoustique	$\alpha\omega=0,15$
Résistance à la lumière	Excellente : 7 sur une échelle de 8
Biocide	Oui
Tedlar®	Option
Entretien	Super lessivable
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Raccord	NA
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Arrachable à sec
Contre collage cloison	Oui

**Préparation Fourniture Pose**

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation-Fourniture-Pose*

**Descriptif type**Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Seville** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 390 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B s2 d0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

L'effet béton avec une texture moyenne et un aspect mat est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Janvier 2014

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr

Design	<b>SHADOW (Studio Suite)</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	360 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	2
Motif	Géométrique
Texture	Moyenne
Rendu	Aspect mat
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	Euro Class B S2 D0 / M1
<b>Acoustique</b>	
Résistance à la lumière	$\alpha\omega=0,1$
Biocide	Excellente : 7 sur une échelle de 8
Tedlar®	Oui
Entretien	Option Super lessivable
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Raccord	Sauté 53 cm
Sens de pose	Droite
Joint	Pose en surcoupe (5 cm)
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Non

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation-Fourniture-Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Shadow (Studio Suite)** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

Un effet géométrique est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Juillet 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

<b>Design</b>	<b>Siam</b>
Type	Revêtement Mural à usage intense
Poids	350 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	15
Motif	Effets Tissu
Texture	Moyenne
Rendu	Aspect Brillant
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	Euro Class B S2 D0 / M1
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	7.24 Mj/m <sup>2</sup>
Acoustique	$\alpha\omega=0.1$
Résistance à la lumière	7/8 - Excellent
Biocide	Non
Tedlar®	Non
Entretien	Super lessivable
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Raccord	Sans
Sens de pose	Non inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Siam (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort polyester enduit d'un film PVC compact intégrant des particules de métal et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

L'effet tissu avec une texture moyenne et un aspect brillant est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
 Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

## Design

Gamme

Type

Poids

Envers

## Esthétique

Nombre de coloris

Motif

Texture

Rendu

## Réglementation

Classement feu

## SKANDES

### Scandi

Revêtement Mural PVC à usage intense

350 g/m<sup>2</sup>

Non tissé polyester

4

Abstrait

Grain fin

Mat

**Euro Class B-s2, d0 (M1)**

## Caractéristiques

Résistance à la lumière

Traitement Biocide

Traitement Tedlar®

Entretien

**Excellente (7 sur une échelle de 8)**

**Oui**

**Non**

**Lessivable**

## Conditionnement

Longueur des rouleaux

Largeur des rouleaux

(Vente à la coupe)

130 cm

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)

Colle (fonds non absorbants)

Application de la colle

Raccord

Sens de pose

Joint

Arrachage

Contre collage cloison

Murabond Forte

Murabond Sealed Surface

Sur le mur

Droit (61.5 cm)

Droite

Pose en surcoupe 5cm

Arrachable à sec

Oui

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

## Descriptif type

*Fourniture et pose de revêtement mural*

*Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec SKANDES Scandi** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.*

*De largeur 130 cm il est composé d'un renfort non tissé polyester enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 350 g/m<sup>2</sup>.*

*Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 (M1)**.*

*Un effet motif abstrait et un aspect mat sont recherchés.*

*Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Lessivable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (Traitement Biocide).*

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Juillet 2018

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

**Design**

Gamme  
Type  
Poids  
Envers

**SKOG****Scandi**

Revêtement Mural PVC à usage intense  
350 g/m<sup>2</sup>  
Non tissé polyester

**Esthétique**

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

4  
Abstrait  
Grain fin  
Mat

**Réglementation**

Classement feu

**Euro Class B-s2, d0 (M1)**

**Caractéristiques**

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

**Excellente (7 sur une échelle de 8)**

**Oui**  
**Non**  
**Lessivable**

**Conditionnement**

Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

(Vente à la coupe)  
130 cm

**Mise en œuvre**

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Droit (82 cm)  
Droite  
Pose en surcoupe 5cm  
Arrachable à sec  
Oui

**Préparation Fourniture Pose**

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

**Descriptif type**

*Fourniture et pose de revêtement mural*

*Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec SKOG Scandi** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.*

*De largeur 130 cm il est composé d'un renfort non tissé polyester enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 350 g/m<sup>2</sup>.*

*Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 (M1)**.*

*Un effet motif abstrait et un aspect mat sont recherchés.*

*Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Lessivable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (Traitement Biocide).*

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Juillet 2018

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)



# SSG (TEDLAR)

## Design

Type  
Poids  
Renfort

## SSG Tedlar

Revêtement Mural Renforcé à usage intense  
550 g/m<sup>2</sup>  
Coton à Structure Renforcée

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

6  
Styles Géométriques ou effets nuageux  
Moyenne  
Aspect légèrement satiné

## Réglementation

Classement feu  
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Bio-pruf<sup>1</sup>™  
Tedlar®  
Entretien

**Euro Class B S2 D0 / M1**  
**7.24 MJ/m<sup>2</sup>**  
 **$\alpha\omega=0.10$**   
**7/8 - Excellent**  
**OUI**  
**OUI**  
**Super lessivable**

## Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

25 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Extra Forte  
Sur le mur  
NA  
Inversé  
Pose en surcoupe  
Pelable  
Non

## Préparation Fourniture Pose

Support : **Type 1** : Plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre – **Type 2** : Béton, parpaings, rénovation  
Préparation (Type 1) B  
Préparation (Type 2) C  
Fourniture I  
Pose C

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **BUFLON SSG (Tedlar)** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton Haute Qualité enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 550 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient acoustique de 0.1cw.

Les styles géométriques ou nuageux, avec une texture moyenne et un aspect satiné, sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (BioPruf tm).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2008

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr

**MURASPEC-BUFLON  
SOLUTIONS DECORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

## **Revêtement Mural PVC envers renforcé à usage intense**

### Revêtement Composite

Couche de résine mâtififiante protectrice ; Couche de PVC ; Renfort synthétique

### Aspect :

Les designs et le relief de cette famille en font un produit parfaitement adapté à la rénovation comme dans le neuf.

### Caractéristiques techniques

Poids : 540 g/m<sup>2</sup>  
Renfort : Synthétique résistant à la déchirure

### Réglementation

Protection Incendie : B s2 d0

### Propriétés

Entretien : Super lessivable et brossable  
Résistance aux taches : Résistance aux tâches courantes  
Résistance chimique : Résiste aux détergents doux, aux acides dilués...  
Résistance à la lumière : Excellente (7 sur une échelle de 8 selon norme ISO 105/B02)  
Traitement anti-bactérien : Traitement Biocide

### Type d'utilisation

Ce revêtement mural est adapté aux endroits où esthétique et exigences techniques doivent être conciliés. Grâce à son envers renforcé résistant à la déchirure ce revêtement est recommandé pour les hôtels, maisons de retraite, bureaux, circulation d'immeubles... ou toutes zones que vous souhaitez décorer durablement.

### Mise en œuvre

Notice de pose jointe à chaque rouleau.  
Définie par le DTU 59.4  
Pose sur supports préparés et imprimés - Inversion des lés et pose en surcoupe.  
Utilisation d'une colle forte (sur support absorbant) - Type : Murabond Super Forte.

### Vente et conditionnement

1.30 Mètre de large  
Rouleaux de 25 ml (Possibilité de vente à la coupe)  
Vente directe par Muraspec

Design	<b>STONE</b>
Gamme	<b>Astoria</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	410 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Polyester

### Esthétique

Nombre de coloris	6
Motif	Effet pierre naturelle
Texture	Lisse
Rendu	Mat avec reflet irisé

### Réglementation

Classement feu	EuroClass B S2 D0 / M1
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	7.28 MJ/m <sup>2</sup>
Acoustique	$\alpha\omega=0,1$
Résistance à la lumière	Excellente : 7 sur une échelle de 8
Traitement Biocide	Oui
Traitement Tedlar®	Option
Entretien	Super Lessivable

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	Sans
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe 5 cm
Arrachage	Arrachable à sec
Contre collage cloison	Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec STONE** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux à usage intense. De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir une réaction au feu **EuroClass B S2 D0 / M1** et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ . L'effet pierre naturelle avec une texture lisse, fine, mate, légèrement irisé est recherché. Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et résister aux bactéries (Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2012

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01  
www.muraspec.com

**Design**

Type  
 Poids  
 Renfort

**Storm**

Revêtement Mural à usage intense  
 350 g/m<sup>2</sup>  
 Polyester

**Esthétique**

Nombre de coloris  
 Motif  
 Texture  
 Rendu

7  
 Unis  
 Moyenne  
 Aspect Brillant

**Réglementation**

Classement feu  
 PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
 Acoustique  
 Résistance à la lumière  
 Biocide  
 Tedlar®  
 Entretien

**Euro Class B S2 D0 / M1**  
**7.24 MJ/m<sup>2</sup>**  
**αω=0.1**  
**7/8 - Excellent**  
**Non**  
**Non**  
**Super lessivable**

**Conditionnement**

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
 Longueur des rouleaux  
 Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
 130 cm

**Mise en œuvre**

Colle (fonds absorbants)  
 Colle (fonds non-absorbants)  
 Raccord  
 Sens de pose  
 Joint  
 Arrachage  
 Contre collage cloison

Murabond Forte  
 Murabond Sealed Surface  
 NA  
 Non inversé  
 Pose en surcoupe  
 Pelable  
 Oui

**Préparation Fourniture Pose**

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture –Pose*

**Descriptif type**Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Storm** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact intégrant des particules de métal et doit avoir un poids de 350 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient acoustique de 0.1 cw.

Un uni avec une texture moyenne et un aspect brillant est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
 Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design	<b>Stripe (Studio Suite)</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	410 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	8
Motif	Bandes verticales constituées de rayures
Texture	Moyenne
Rendu	Aspect légèrement satiné
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	Euro Class B S2 D0 / M1
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	6,764 MJ/m <sup>2</sup>
Acoustique	$\alpha\omega=0,15$
Résistance à la lumière	Excellente : 7 sur une échelle de 8
Biocide	Oui
Tedlar®	Option
Entretien	Super lessivable
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Raccord	Sur Bandes verticales (environ 13 cm)
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Non

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation-Fourniture-Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Stripe (Studio Suite)** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

Des rayures verticales, constituées de petites bandes, avec une texture moyenne et un aspect satiné sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design	<b>Sycomore</b>
Gamme	<b>Panoline</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	290 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Papier
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	4
Motif	Effets Bois
Texture	Nervuré Léger
Rendu	Aspect satiné
<b>Réglémentation</b>	
Classement feu	Euro Class B S2 D0 / M1
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	5,503 Mj/m <sup>2</sup>
Acoustique	$\alpha_w=0,1$
Résistance à la lumière	Excellente : 7 sur une échelle de 8
Biocide	OUI
Tedlar®	Option
Entretien	Super lessivable
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	200 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Standard
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Raccord	Sans
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Sycomore** (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 290 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w=0,1$ .

Effet bois avec une texture légèrement nervurée et aspect satiné.

Image d'un bois déroulé, tant par son toucher que par sa manière à capter la lumière.

Les tonalités déclinées dans cette gamme et la véracité du graphisme lui donnent de la noblesse.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable et être résistant aux bactéries (Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr

Design  
 Gamme  
 Type  
 Poids  
 Envers

**Esthétique**

Nombre de coloris  
 Motif  
 Grain

**Réglementation**

Classement feu

**Conditionnement**

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
 Longueur des rouleaux  
 Largeur des rouleaux

**Caractéristiques**

Résistance à la lumière  
 Traitement Biocide  
 Traitement Tedlar®

**Entretien**

Colle (fonds absorbants)  
 Colle (fonds non absorbants)  
 Application de la colle  
 Raccord  
 Sens de pose  
 Joint  
 Arrachage  
 Contre collage cloison

**TALLIS****Elan**

Revêtement Mural PVC à usage intense  
 455 g/m<sup>2</sup>  
 Textile

14  
 Effet géométrique  
 Fin

Euro Class B-s2,d0 / M1

30 m (Vente à la coupe possible)  
 130 cm

Excellente : 7 sur une échelle de 8  
 Oui  
 Non

Super Lessivable et Brossable  
 Murabond Forte  
 Murabond Sealed Surface

Sur le mur  
 SANS  
 Inversé  
 Pose en surcoupe (5cm)  
 Pelable  
 Oui

**Préparation Fourniture Pose**

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

**Descriptif type****Fourniture et pose de revêtement mural**

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Tallis (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1**.

Un effet géométrique est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2015

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01


www.muraspec.fr



## TEMPO

“Le revêtement mural tellement simple et rapide à poser qu'on en oublierait presque de le faire !”

Tempo est un revêtement mural vinyle à destination des logements (intérieurs des appartements ou parties communes), bureaux... Ses caractéristiques techniques lui confèrent une rapidité de pose sans égal. Il convient parfaitement à l'utilisation de machines à encoller. Tempo est composé de 3 motifs eux-mêmes déclinés en 3 couleurs, minimum de commande de 500 ml, coloris à la demande possible, délai minimum de livraison de 4 semaines.

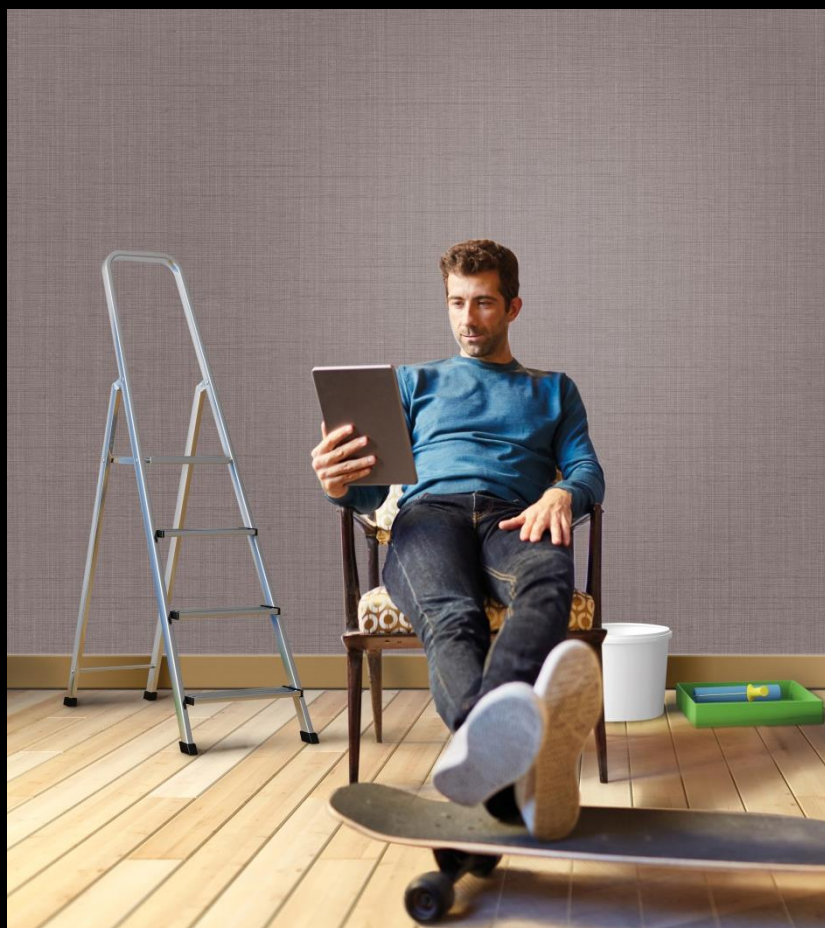

### INFORMATION PRODUIT

<b>Noms des designs:</b>	Sita, Mali & Corte
<b>Largeur:</b>	106cm
<b>Longueur du rl:</b>	30m
<b>Conditionnement:</b>	Rouleau de 30 ml
<b>Type de revêtement:</b>	Revêtement vinyle dos papier, pré-encollé
<b>Dossier:</b>	Papier pré-encollé
<b>Poids:</b>	300 g/m <sup>2</sup>
<b>Classement feu:</b>	Euroclass B-s2, d0

### ENTRETIEN



Super lessivable

### RESISTANCE A LA LUMIERE



Excellent  
(7 out of 8 to BSEN20105)

### PAPIER PRE-ENCOLLE



### EMISSIONS COV



### MARQUAGE CE



### Couleurs disponibles pour cette gamme

Pour visualiser les coloris disponibles, veuillez taper 'Tempo' dans l'outil de recherché en haut à droite sur le site Internet Muraspec

### INFORMATION SUR LA POSE

<b>Raccord horizontal:</b>	0cm
<b>Raccord vertical:</b>	0cm
<b>Outils et colle:</b>	Outil: utiliser une maroufle rigide.  Colle: pas nécessaire, le revêtement est pré-encollé pour faciliter la pose.




Pose droite  
(Applicable à Sita)



Bord à bord



Pose inversée  
(Applicable à Mali & Corte)



Sans raccord

Designs  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture

**ANDALUCIA, BLOSSOM, CREST, CUBICA, INTEGRA, KARAKASH, KARAKASH STRIPE**

### Astoria

Revêtement Mural PVC à usage intense  
410 g/m<sup>2</sup> - sauf Karakash (360 g / m<sup>2</sup>)  
Polyester –sauf Karakash (coton)

Andalucia 8, Blossom 6, Crest 7, Cubica 4, Integra 8, Karakash 9,  
Karakash Stripe 9  
Géométrique et fleuri  
Moyenne

### Réglementation

Classement feu  
**PCS** (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

**Euro Class B-s2, d0 / M1**

**6,764 Mj/m<sup>2</sup>**

**$\alpha\omega=0,15$**

**7/8 - Excellent**

**OUI**

**Option**

**Super lessivable et brossable**

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Sur le mur  
Andalucia 53 cm – Blossom 53 cm – Crest 65 cm – Cubica 80 cm –  
Karakash 0 cm – Karakash Stripe 0 cm  
Droite sauf pour Karakash pour lequel la pose est inversée  
Pose en surcoupe 5 cm  
Pelable  
Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec TEMPUS** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

Un effet texture moyenne est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Avril 2018

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DECORATIVES**

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01  
www.muraspec.com

**Design**

Type  
 Poids  
 Renfort

**Thai**

Revêtement Mural PVC à usage intense  
 360 g/m<sup>2</sup>  
 Coton

**Esthétique**

Nombre de coloris  
 Motif  
 Texture  
 Rendu

11  
 Effets Tissu  
 Moyenne  
 Aspect Brillant

**Réglementation**

Classement feu  
 PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
 Acoustique  
 Résistance à la lumière  
 Bio-pruf™  
 Tedlar®  
 Entretien

Euro Class B S2 D0 / M1  
 7,24 MJ/m<sup>2</sup>  
 $\alpha\omega=0,1$   
 Excellente : 7 sur une échelle de 8  
 Oui  
 Option  
 Super lessivable

**Conditionnement**

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
 Longueur des rouleaux  
 Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
 130 cm

**Mise en œuvre**

Colle (fonds absorbants)  
 Colle (fonds non-absorbants)  
 Raccord  
 Sens de pose  
 Joint  
 Arrachage  
 Contre collage cloison

Murabond Forte  
 Murabond Sealed Surface  
 Sans  
 Inversé  
 Pose en surcoupe  
 Arrachable à sec  
 Oui

**Préparation Fourniture Pose**

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation-Fourniture-Pose*

**Descriptif type**Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Thai** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

L'effet tissu avec une texture moyenne et un aspect brillant est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
 Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Renfort

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

### Réglementation

Classement feu  
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Biocide  
Tedlar®  
Entretien

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non-absorbants)  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

### Topaze

#### Panoline

Revêtement Mural PVC à usage intense  
290 g/m<sup>2</sup>  
Papier

10  
Mouchetés & pointillés  
Moyenne  
Aspect satiné

Euro Class B S2 D0 / M1  
5,503 Mj/m<sup>2</sup>  
 $\alpha\omega=0,1$   
Excellente : 7 sur une échelle de 8  
OUI  
Option  
Super lessivable

200 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

Murabond Standard  
Murabond Sealed Surface  
Sans  
Inversé  
Pose en surcoupe  
Pelable  
Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Topaze** (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 290 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

L'effet moucheté & pointillé avec une texture moyenne et un aspect satiné est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable et être résistant aux bactéries (Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Renfort

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

### Réglementation

Classement feu  
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Biocide  
Tedlar®  
Entretien

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non-absorbants)  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Tourmaline (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 290 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

L'effet moucheté & pointillé avec une texture moyenne et un aspect satiné est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable et être résistant aux bactéries (Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2012

### Tourmaline

#### Panoline

Revêtement Mural PVC à usage intense  
280 g/m<sup>2</sup>  
Papier

2

Mouchetés & pointillés

Moyenne

Aspect satiné

Euro Class B S2 D0 / M1

5,503 Mj/m<sup>2</sup>

$\alpha\omega=0,1$

Excellente : 7 sur une échelle de 8

Oui

Option

Super lessivable

200 m (Vente à la coupe possible)

130 cm

Murabond Standard

Murabond Sealed Surface

Sans

Inversé

Pose en surcoupe

Pelable

Oui

*Artemis - Canton - Celeste - Celeste floral - Celeste stripe - Grecian - Modena - Nagoya - Osaka  
- Osaka blossom - Pavia - Verona - Verona pearl*

## **Revêtement Mural PVC à usage intense**

### Revêtement Composite

Couche de résine mâtifante protectrice ; Couche de PVC ; Renfort Trame coton ou polyester

### Aspect :

Les designs et le relief de cette collection en font un produit parfaitement adapté à la rénovation. Son utilisation dans le neuf est très économique.

### Caractéristiques techniques

Poids : 455 g/m<sup>2</sup>  
Renfort : Trame coton ou polyester

### Réglementation

Protection Incendie : B s2 d0  
Pouvoir Calorifique supérieur : 7.24 MJ/m<sup>2</sup>  
Acoustique (contribution à la NRA)  $\alpha_w=0.15$

### Propriétés

Entretien : Super lessivable et brossable  
Résistance aux taches : Résistance aux taches courantes (café, rouge à lèvres...)  
Résistance chimique : Résiste aux détergents doux, aux acides dilués...  
Protection Tedlar : Résistance exceptionnelle aux taches et produits chimiques **en option**.  
Résistance à la lumière : Excellente (7 sur une échelle de 8 selon norme ISO 105/B02)  
Traitement anti-bactérien : Traitement Biocide

### Type d'utilisation

Ce revêtement mural est adapté aux endroits où esthétique et exigences techniques doivent être conciliés. Ce revêtement est recommandé pour les hôpitaux, hôtels, maisons de retraite, bureaux, circulation d'immeubles... ou toutes zones que vous souhaitez décorer durablement.

### Mise en œuvre

Notice de pose jointe à chaque rouleau.  
Définie par le DTU 59.4  
Pose sur supports préparés et imprimés - Inversion des lés (sauf motifs) et pose en surcoupe.  
Utilisation d'une colle forte (sur support absorbant) - Type : Murabond Forte ou Super Forte.

### Vente et conditionnement

1.30 Mètre de large  
Rouleaux de 30 ml (Possibilité de vente à la coupe)  
Vente directe par Muraspec  
Disponible sous 48/72 heures selon stock.

**MURASPEC-BUFLON  
SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

## Design

Type  
Poids  
Renfort

## VEGAS ARRAY

Revêtement Mural PVC à usage intense  
440 g/m<sup>2</sup>  
Coton

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

12  
Effets sillons déstructurés avec impression bicolore  
Profonde en relief  
Mat ou irisé ou métallisé

## Réglementation

Classement feu  
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

Euro Class B S2 D0 / M1  
7,24 Mj/m<sup>2</sup>  
 $\alpha\omega=0,1$   
Excellente : 7 sur une échelle de 8  
Non  
Option  
Super lessivable

## Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non-absorbants)  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sans  
Droite  
Bord à Bord  
Arrachable à sec  
Oui

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec VEGAS ARRAY** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 440 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1** et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ . Un effet de type Sillons déstructurés avec impression bicolore, une texture profonde en relief, et un rendu mat ou irisé ou métallisé est recherché. Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, et aux éraflures.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

### Réglementation

Classement feu  
Acoustique

### Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

### Préparation Fourniture Pose

### VENICE

#### Union

Revêtement Mural PVC à usage intense  
455 g/m<sup>2</sup>  
Coton

16  
Effet textile  
Grain peu profond  
Mat

**Euro Class B s2 d0 (précédent classement M1)**  
 **$\alpha\omega=0,15$**

#### Excellente : (7 sur une échelle de 8)

Oui  
Non  
Super Lessivable et Brossable

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Sans  
Inversé  
Pose en surcoupe (5cm)  
Pelable  
Oui

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec **VENICE** (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euro Class B s2 d0 (précédent classement M1)**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

Un effet textile est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Juillet 2014

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DECORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)



Design	<b>VERMONT</b>
Gamme	<b>Astoria</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	410 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	14
Motif	Effets Tissu
Texture	Fine/Lisse
Rendu	Aspect satiné
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	Euro Class B S2 D0 / M1
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	6,764 Mj/m <sup>2</sup>
Acoustique	$\alpha\omega=0,15$
Résistance à la lumière	7/8 - Excellent
Biocide	Option
Tedlar®	Option
Entretien	Super lessivable
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Raccord	Sans
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui

**Préparation Fourniture Pose**

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation-Fourniture-Pose*

**Descriptif type**Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Vermont** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

L'effet tissu avec une texture fine/lisse et un aspect satiné est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usage, aux éraflures.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DÉCORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
 Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design	<b>VERMONT</b>
Gamme	<b>PANOLINE</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	290 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Papier
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	6
Motif	Effet tissu
Texture	Fine
Rendu	Aspect Mat
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	Euro Class B S2 D0 / M1
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	5,503 Mj/m <sup>2</sup>
Acoustique	$\alpha_w=0,1$
Résistance à la lumière	Excellente : 7 sur une échelle de 8
Traitement Biocide	OUI
Traitement Tedlar®	Option
Entretien	Super lessivable
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	200 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Standard
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Raccord	Sans
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

*Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Vermont (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.*

*De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 290 g/m<sup>2</sup>.*

*Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w=0,1$ .*

*Un uni avec une texture moyenne et un aspect brillant est recherché.*

*Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable et être résistant aux bactéries (BioPruf tm).*

*Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

## VERONA

### Union

Revêtement Mural PVC à usage intense  
455 g/m<sup>2</sup>  
Textile

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Grain

8  
Surface Martelée  
Profond

### Réglementation

Classement feu  
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique

### Euro Class B S2 D0 / M1

**7.24 Mj/m<sup>2</sup>**  
**αω=0,15**

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

### Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien  
**Durabilité**  
**Choc,**  
**Usure, Déchirure**

Excellente : 7 sur une échelle de 8  
Oui  
Non  
Super Lessivable et Brossable  
Elevé selon EN 259-2  
8/10  
8/10

Colle (fonds absorbants)

Murabond Forte

Colle (fonds non absorbants)

Murabond Sealed Surface

Application de la colle

Sur le mur

Raccord

SANS

Sens de pose

Inversé

Joint

Emargé, Pose en surcoupe (5cm)

Arrachage

Pelable

Contre collage cloison

Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Verona (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

Un effet de surface martelée est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Grain

## Réglementation

Classement feu  
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique

## Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

## Durabilité

Choc  
Usure, Déchirure

## Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

## Préparation Fourniture Pose

## VERONA PEARL

### Union

Revêtement Mural PVC à usage intense  
455 g/m<sup>2</sup>  
Textile

7  
Surface Martelé  
Profond

### Euro Class B S2 D0 / M1

7.24 Mj/m<sup>2</sup>  
 $\alpha\omega=0,15$

Excellente : 7 sur une échelle de 8  
Oui  
Non  
Super Lessivable et Brossable  
Élevé selon EN 259-2  
8/10  
8/10

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Sans  
Inversé  
Emergé, Pose en surcoupe (5cm)  
Pelable  
Oui

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec VERONA PEARL (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ . Un motif surface martelée, est recherché. Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Équerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr

**MURASPEC-BUFLON**  
**SOLUTIONS DECORATIVES**

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

## Design

Type  
Poids  
Renfort

## VERTICAL STRIPE

Revêtement Mural Textile (Suédine)  
470 gr/m<sup>2</sup>  
Polyester

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

4  
Bandes verticales  
Suédine effet daim  
Moderne

## Réglementation

Classement feu  
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

Euro Class B S2 D0 / M2  
6,764 Mj/m<sup>2</sup>  
 $\alpha\omega = 0.1$   
Excellente : 7 sur une échelle de 8  
Non  
Non  
Dépoussiérable/Aspirable/Légèrement Brossable

## Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

19 ml (Vente à la coupe possible)  
134 cm

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non-absorbants)  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
8 cm (1 bande)  
Droite  
Surcoupe  
Pelable  
Non

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec VERTICAL STRIPE** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux Textile.

De largeur 134 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un textile compact et doit avoir un poids de 470 g/m<sup>2</sup>.

L'effet cercle imprimé de bandes verticales de couleurs, avec un rendu moderne, et une texture à effet Daim sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage domestique, avoir une résistance à la lumière excellente, être dépoussiérable/aspirable et légèrement brossable.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2012

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01  
www.muraspec.com

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

## VIENNE

### Muralon

Revêtement Mural PVC à usage intense

360 g/m<sup>2</sup>

Coton

### Esthétique

Nombre de coloris

Motif

Grain

17

Quadrillage

Fin

### Réglementation

Classement feu

Acoustique

**Euroclasse B-s2, d0**

**aw 0.10**

### Caractéristiques

Résistance à la lumière

Traitement Biocide

Traitement Tedlar®

Entretien

Excellente : 7 sur une échelle de 8

Oui

Non

Super Lessivable et Brossable

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)

Longueur des rouleaux

Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)

130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)

Colle (fonds non absorbants)

Application de la colle

Raccord

Sens de pose

Joint

Arrachage

Contre collage cloison

Murabond Forte

Murabond Sealed Surface

Sur le mur

Sans

Inversé

Pose en surcoupe (5cm)

Pelable

Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec VIENNE (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers trame coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euroclasse B-s2, d0**.

Un motif effet texturé est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mai 2017

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

<b>Design</b>	<b>Vita</b>
Type	Revêtement Mural à usage intense
Poids	410 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	18
Motif	Effets Tissu
Texture	Moyenne
Rendu	Aspect Brillant
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	Euro Class B S2 D0 / M1
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	7.24 Mj/m <sup>2</sup>
Acoustique	$\alpha\omega=0.1$
Résistance à la lumière	7/8 - Excellent
Biocide	Oui
Tedlar®	Non
Entretien	Super lessivable
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Raccord	Sans
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe 5 cm
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Vita** (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort polyester enduit d'un film PVC compact intégrant des particules de métal et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

L'effet tissu avec une texture moyenne et un aspect brillant est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Juillet 2014

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)



## Design

Type  
Poids  
Envers

## Esthétique

Motif  
Texture  
Rendu

## Réglémentation

Classement feu  
*PCS* (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

## Conditionnement

Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

## Préparation Fourniture Pose

## Wallmotion

Revêtement Mural PVC  
360 g/m<sup>2</sup>  
Polyester

Reproduction graphique ou image  
Selon finition  
Aspect Mat

## Euroclasse B-s2, d0 / M1

**7.24 Mj/m<sup>2</sup>**  
 **$\alpha\omega=0,10$**   
**7/8 - Excellent**  
**Non**  
**Non**  
**Lavable**

(Suivant image)  
130 cm

Murabond Forte  
Sur le mur  
Raccord suivant image  
Droite  
Pose en surcoupe  
Pelable  
Non

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Wallmotion** (coloris:\_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euroclasse B-s2, d0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,10$ .

La reproduction d'une image ou motif avec une texture et un aspect mat, sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Décembre 2015

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

## Design

Gamme  
Type  
Poids  
Envers

## WARPLAY

### Resimur

Revêtement Mural PVC à usage intense  
390 g/m<sup>2</sup>  
Coton

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

1  
Uni (effet ligné vertical)  
Grain structuré  
Satiné

## Réglementation

Classement feu  
Acoustique

**Euroclasse B-s2,d0**  
 **$\alpha_w = 0,15$**

## Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

**Excellente (7 sur une échelle de 8)**  
**OUI**  
**Option**  
**Super Lessivable & Brossable**

## Conditionnement

Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m  
130 cm

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Sans  
Droite  
Pose en surcoupe  
Arrachable à sec  
Oui

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec WARPLAY Resimur** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 390 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir une réaction au feu **Euroclasse B-s2, d0** et un coefficient d'absorption acoustique  **$\alpha_w = 0,15$** .

Un effet uni, ligné vertical et un aspect satiné est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mai 2015

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design	<b>Xeres</b>
Gamme	<b>Resimur</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	360 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Coton
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	14
Motif	Effets Plâtre
Texture	Épaisse (à finalité masquante)
Rendu	Aspect satiné
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	Euro Class B S2 D0 / M1
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	7,24 Mj/m <sup>2</sup>
Acoustique	$\alpha\omega=0,15$
Résistance à la lumière	Excellente : 7 sur une échelle de 8
Biocide	Oui
Tedlar®	Option
Entretien	Super lessivable
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Raccord	NA
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Arrachable à sec
Contre collage cloison	Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation-Fourniture-Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Xeres** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

L'effet plâtre avec une texture épaisse (masquante) et un aspect satiné est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
 Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

**ZAMBEZI**  
**Union**  
Revêtement Mural PVC à usage intense  
455 g/m<sup>2</sup>  
Polyester

**Esthétique**  
Nombre de coloris  
Motif  
Grain

9  
Peau de crocodile  
Profond

**Réglementation**  
Classement feu  
Acoustique

**Euroclasse B-s2, d0**  
**αW 0.15**

**Caractéristiques**  
Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien

Excellente : 7 sur une échelle de 8  
Oui  
Non  
Super Lessivable et Brossable

**Conditionnement**  
Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

**Mise en œuvre**  
Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
36.6 cm  
Droite  
Pose en surcoupe (6 cm)  
Pelable  
Oui

## Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec ZAMBEZI (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir une réaction au feu **Euroclasse B-s2, d0** et un coefficient d'absorption acoustique **αW 0.15**.

Un effet texturé peau de crocodile est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Février 2016

## MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Grain

### Réglementation

Classement feu  
Acoustique

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

### Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®

#### Entretien

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

### ZURI

#### Elan

Revêtement Mural PVC à usage intense  
455 g/m<sup>2</sup>  
Coton

14  
Effet textile  
Profond

Euro Class B-s2,d0 / M1  
αW 0.15

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

Excellente : 7 sur une échelle de 8  
Oui  
Non

Super Lessivable et Brossable  
Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface

Sur le mur  
SANS  
Inversé  
Pose en surcoupe (5cm)  
Pelable  
Oui

### Préparation Fourniture Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Zuri (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1**.

Un effet textile structuré est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2015

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr